



• Para uso exclusivo en interior

LUMINARIA LED | BORSA LDP250

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LDP25005FNC	LDP25005ANC
Marca Chip	CREE Bridgelux C6	CREE Bridgelux C6
Color	Negro + Shiny Crhome	Negro + Shiny Crhome
Potencia	5W (4W + 1W)	5W (4W + 1W)
Tensión	100-240V	100-240V
Flujo Luminoso (lm)	N/D	N/D
Temperatura de Color (K)	3000K (Color Full)	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90	≥90
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5


Características

Atenuable (Dimerizable)	Si - Por contacto
Aplicación	Sobreponer en Piso
Material	Aluminio
Tipo de LED	SMD
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	80°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	50.000h

Precauciones al instalar



- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

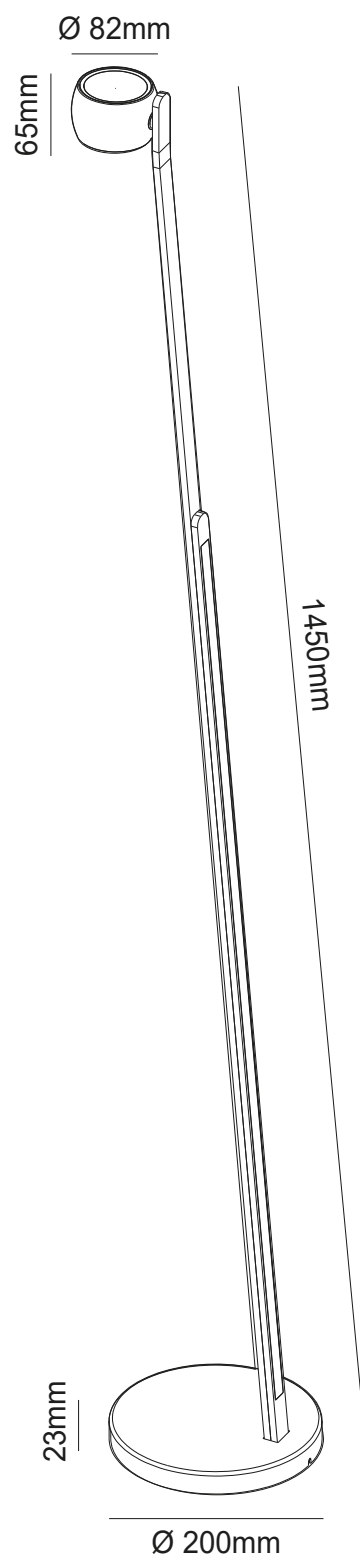

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación:

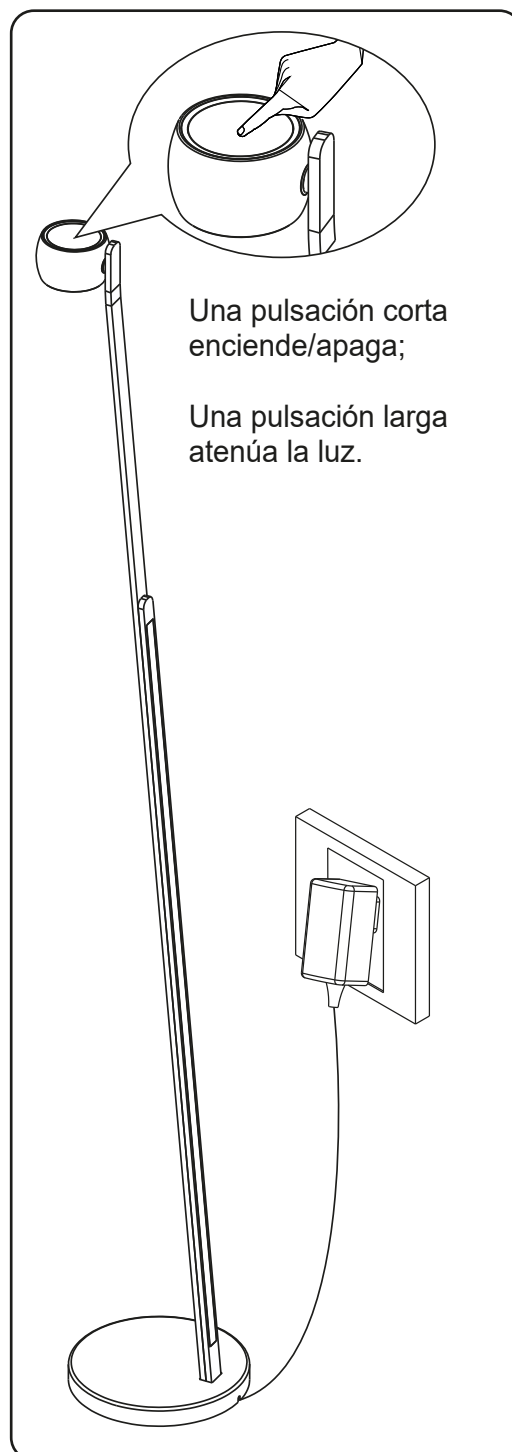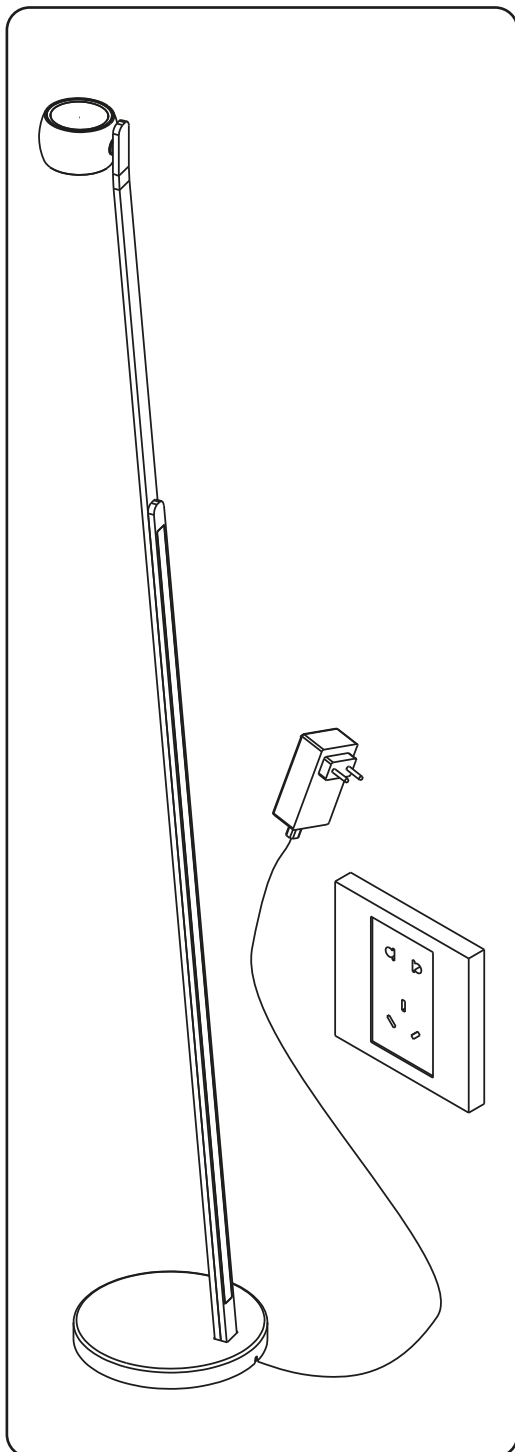

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.