


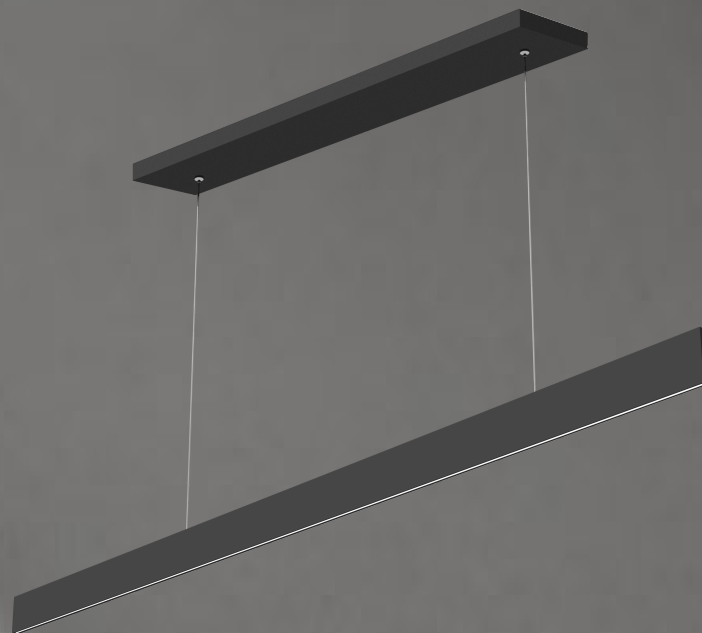

• Para uso exclusivo en interior.

LUMINARIA LINEAL LED ULTRA DELGADA | SOLNA LCL154 (SQUARED) - (ROUND)

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCL15436AN (SQ)	LCL15436AW (SQ)	LCL15437AN (RD)	LCL15437AW (RD)
Forma	Squared	Squared	Round	Round
Color	Negro	Blanco	Negro	Blanco
Potencia	36W	36W	36W	36W
Tensión	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	55lm/W	55lm/W	55lm/W	55lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	1980lm	1980lm	1980lm	1980lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90	≥90	≥90	≥90
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9



Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable 0-10V
Aplicación	Descolgar
Material	Aluminio + PC
Pantalla	Antideslumbramiento
Tipo de LED	SMD 2835
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	110°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	50.000h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

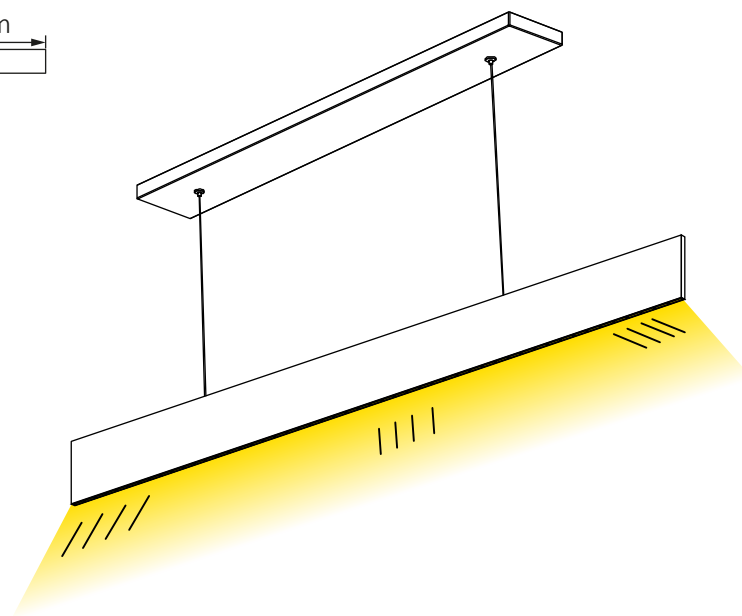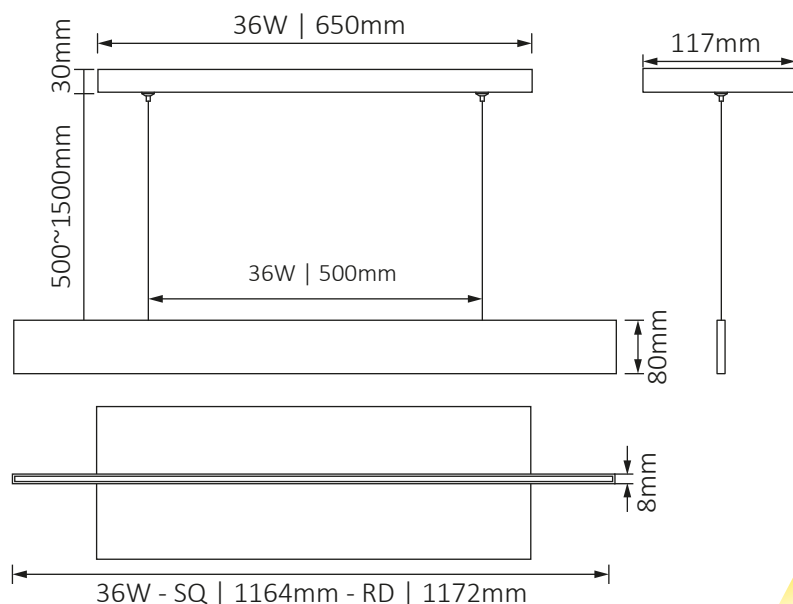

Manual de instalación

PRECAUCIÓN

- Durante la instalación, asegúrese de que la energía esté apagada.
- Los accesorios deben ser instalados por un electricista calificado de acuerdo con todas las normas eléctricas nacionales y locales, y códigos y reglamentos de construcción.

- Evite mirar directamente a la fuente de luz LED para evitar deslumbramientos u otras molestias.
- Dispositivos sensibles a la electrostática (ESD). Manipular con las precauciones necesarias para evitar ESD.
- No utilice productos químicos ni abrasivos para limpiar este producto. Utilice únicamente un tapete suave. Evite rayar la superficie.

1

2 Retire los dos tornillos laterales y saque la tarjeta de línea. Luego levante la hebilla de la tarjeta de línea.

Black	L
White	N
Purple	DIM+
Gray	DIM-
Yellow green	⊕

3 Monte la cubierta al techo y coloque el cable en el enchufe macho.

4 Conectar cables.

5 Instale el cuerpo.

6 Instalación completa.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.