



• Para uso exclusivo en interior.

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT | UMEA OJL208

Especificaciones Técnicas


Ítem No.	OJL20806AAW	OJL20806AAN	OJL20805AW	OJL20805AN
Color	Blanco	Negro	Blanco	Negro
Potencia	6W	6W	5W	5W
Tensión	AC100-277V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Eficiencia (lm/W)	52,5lm/W	52,5lm/W	55lm/W	55lm/W
Flujo luminoso total (lm)	315lm	315lm	330lm	330lm
Temperatura de Color (K)	2700K	2700K	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90	≥90	≥90	≥90
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9

Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electrostática
Marca Tipo de LED	Bridgelux SMD5050
Ángulo de apertura	12°
SDMC	≤ 2
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	30.000 h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

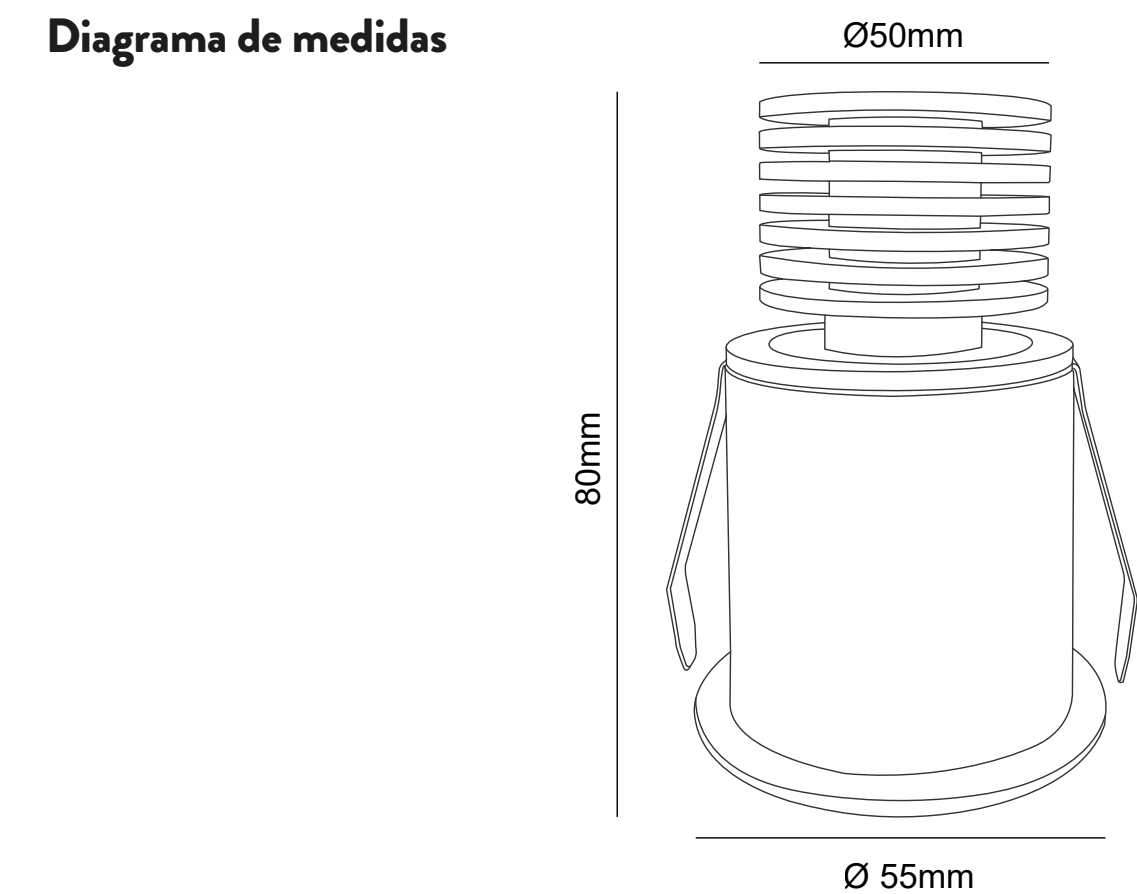

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.