



LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED | HOPEN OJL15424

Especificaciones Técnicas


Modelo	OJL15424 CN	OJL15424 CW
Color	Negro	Blanco
Potencia	24W	24W
Corriente nominal	0.2A	0.2A
Tensión	100-240V	100-240V
Corriente DRIVER	600mA	600mA
SDCM	≤ 3	≤ 3
Flujo luminoso por Watt (lm/W) Flujo Luminoso total (lm)	75lm/W 1800lm	100lm/W 2400lm
Temperatura de Color (K)	4000K	4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9

- Para uso exclusivo en interior.
- La luminaria requiere driver (**incluido**) para su correcto funcionamiento.

Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Driver	Externo
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio + PC
Terminado	Pintura electrostática
Pantalla	PC
Marca Tipo de LED	SANAN SMD 2835
Driver	LIFUD
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	110°
Temperatura de funcionamiento Ta/Tc	-20°C~+40°C / 75°C
Vida Útil (Horas)	50.000h
Distorsión Armónica	THD<20%
Color	Blanco Negro
Frecuencia de operación	50/60Hz
Distorsión armónica (THD)	≤ 20
IP IK	IP20 IK04

Diagrama de medidas

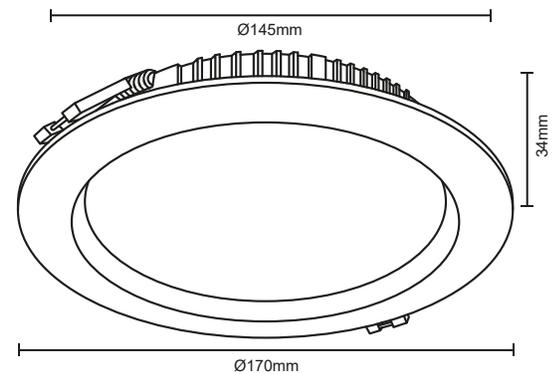


Manual de Instalación

Pasos de instalación





- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Conexión para el panel LED OJL154

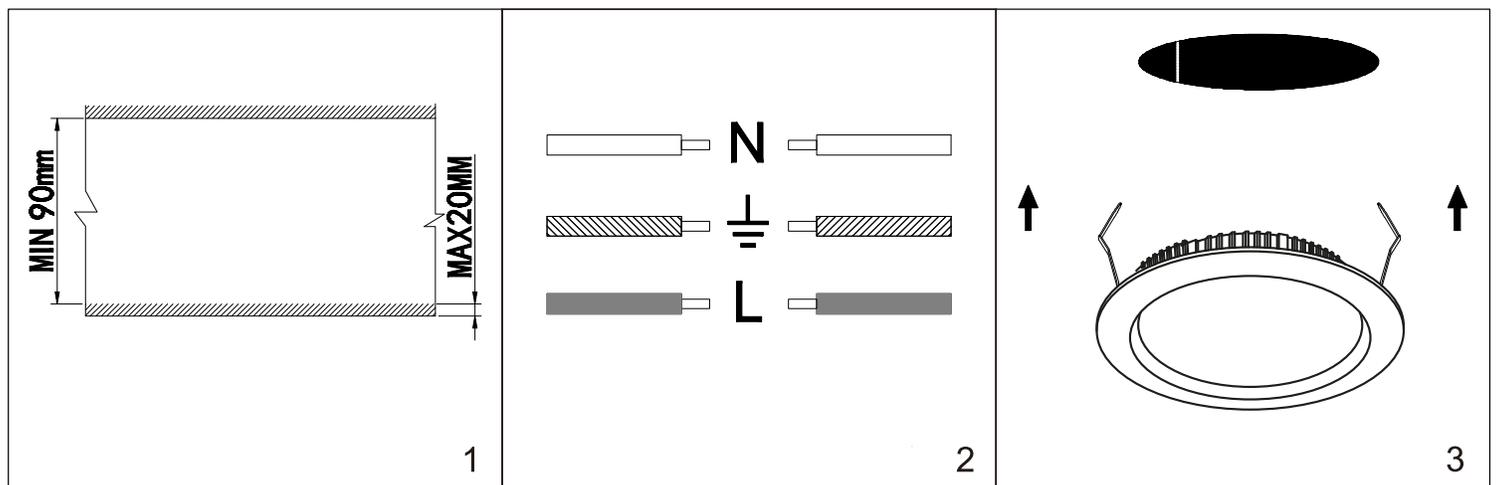

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Fotometría OJL15424CW

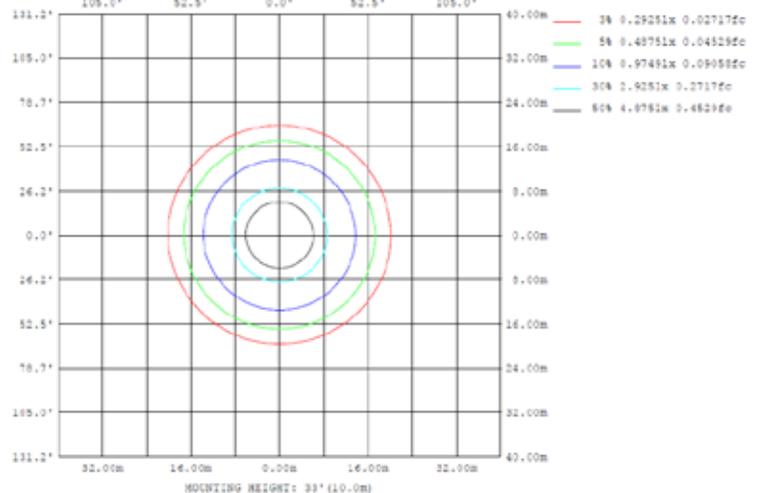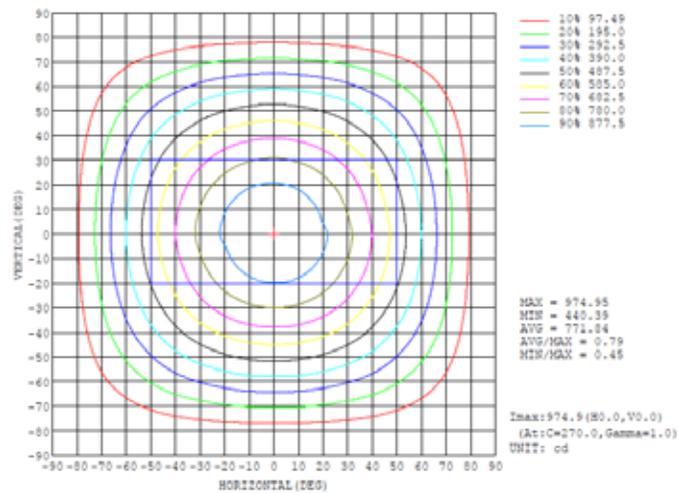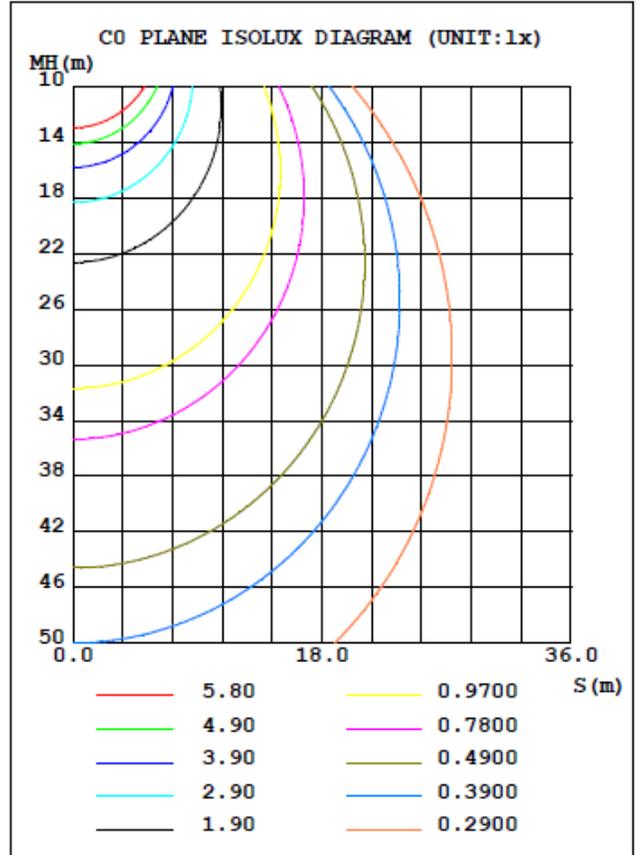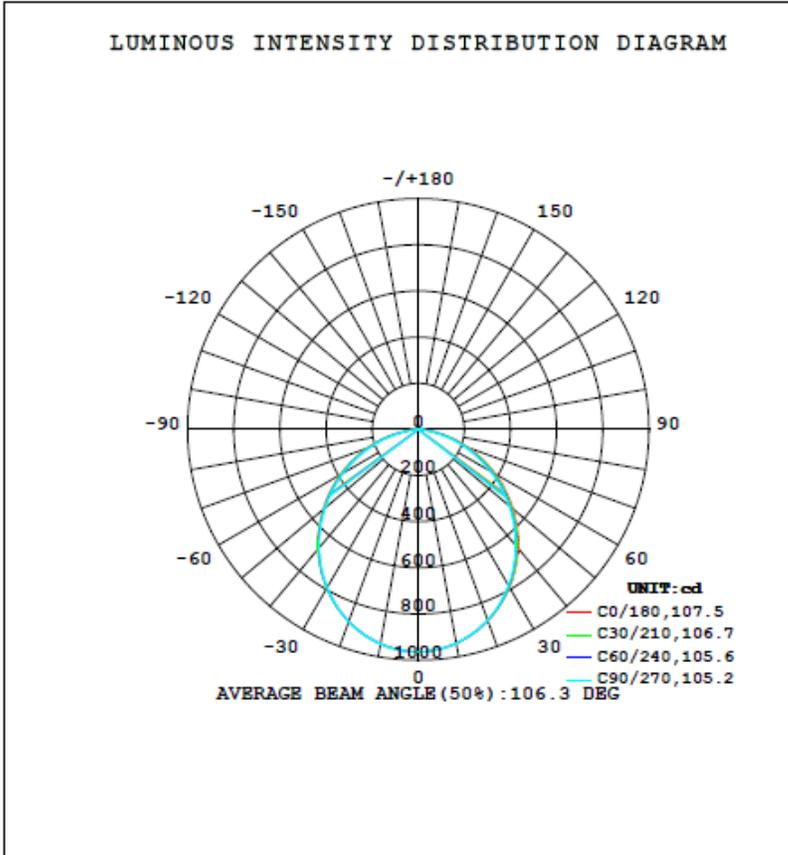

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría OJL15424CW

Flux out:1788 lm




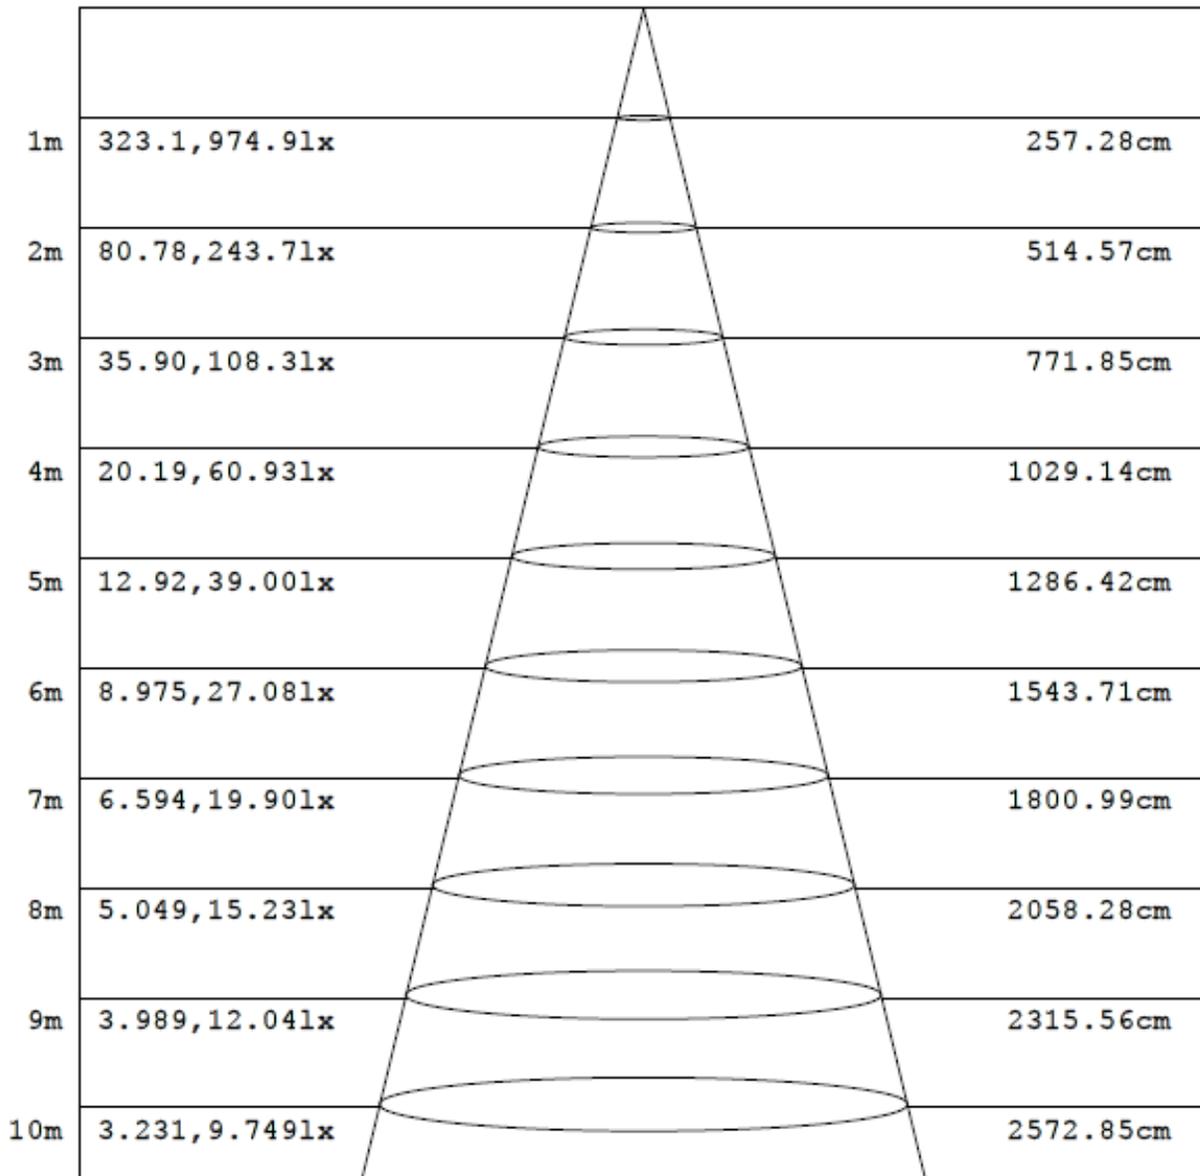


Height Eavg, Emax Angle:104.28deg Diameter

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Fotometría OJL15424CN

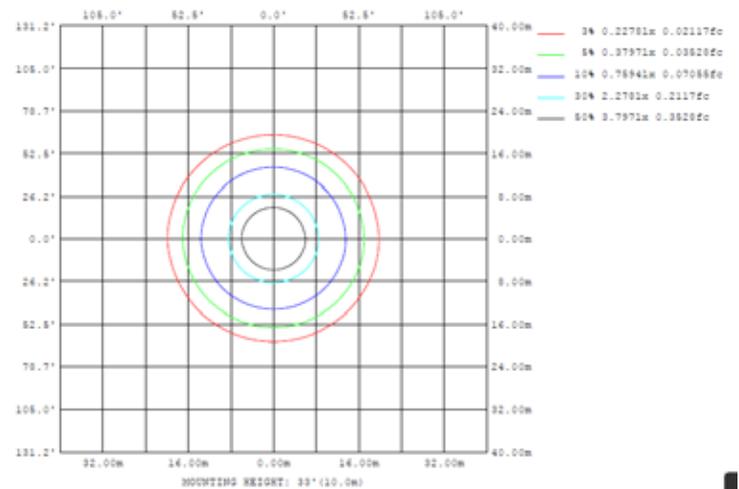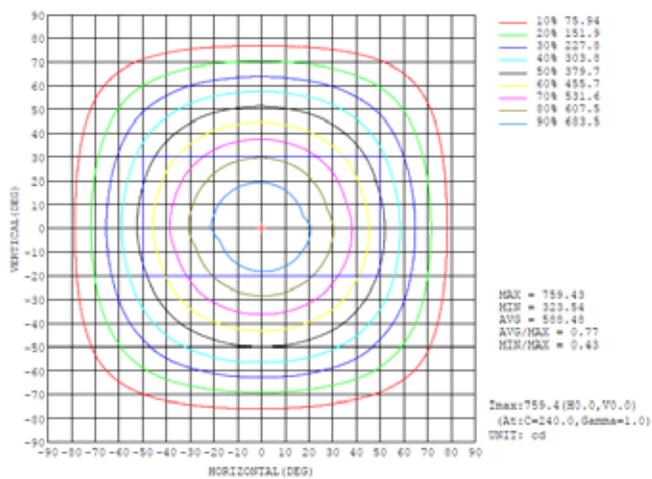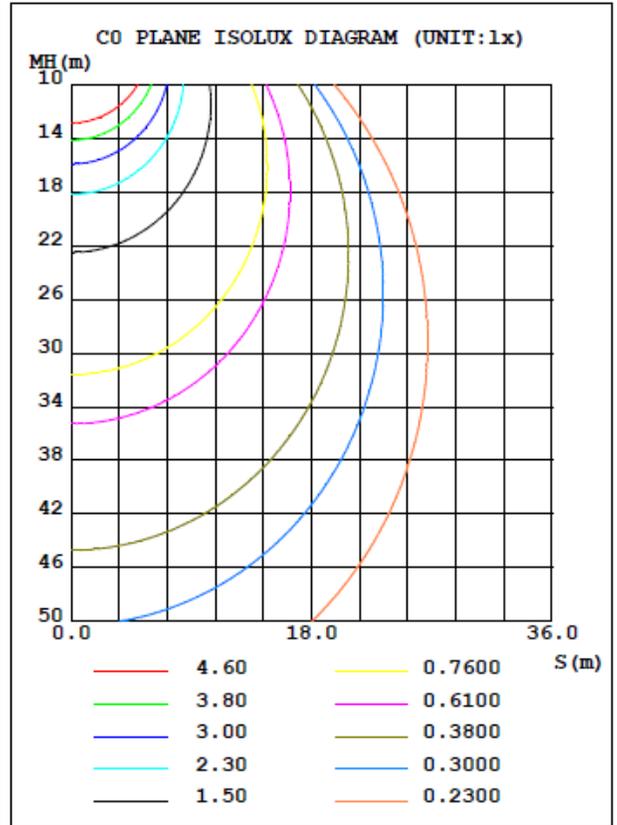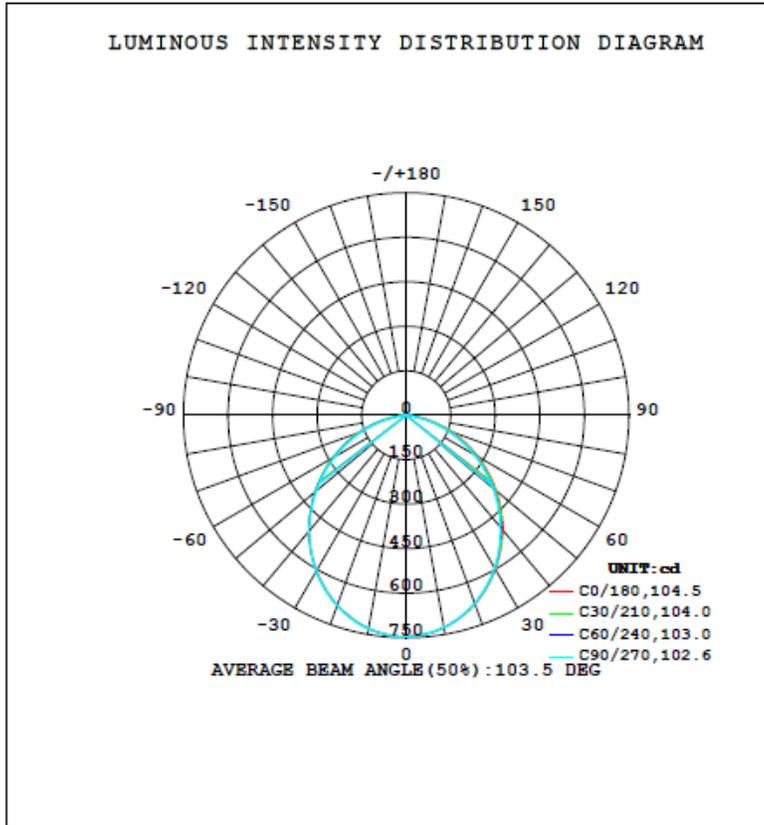

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría OJL15424CN

Flux out:1292 lm

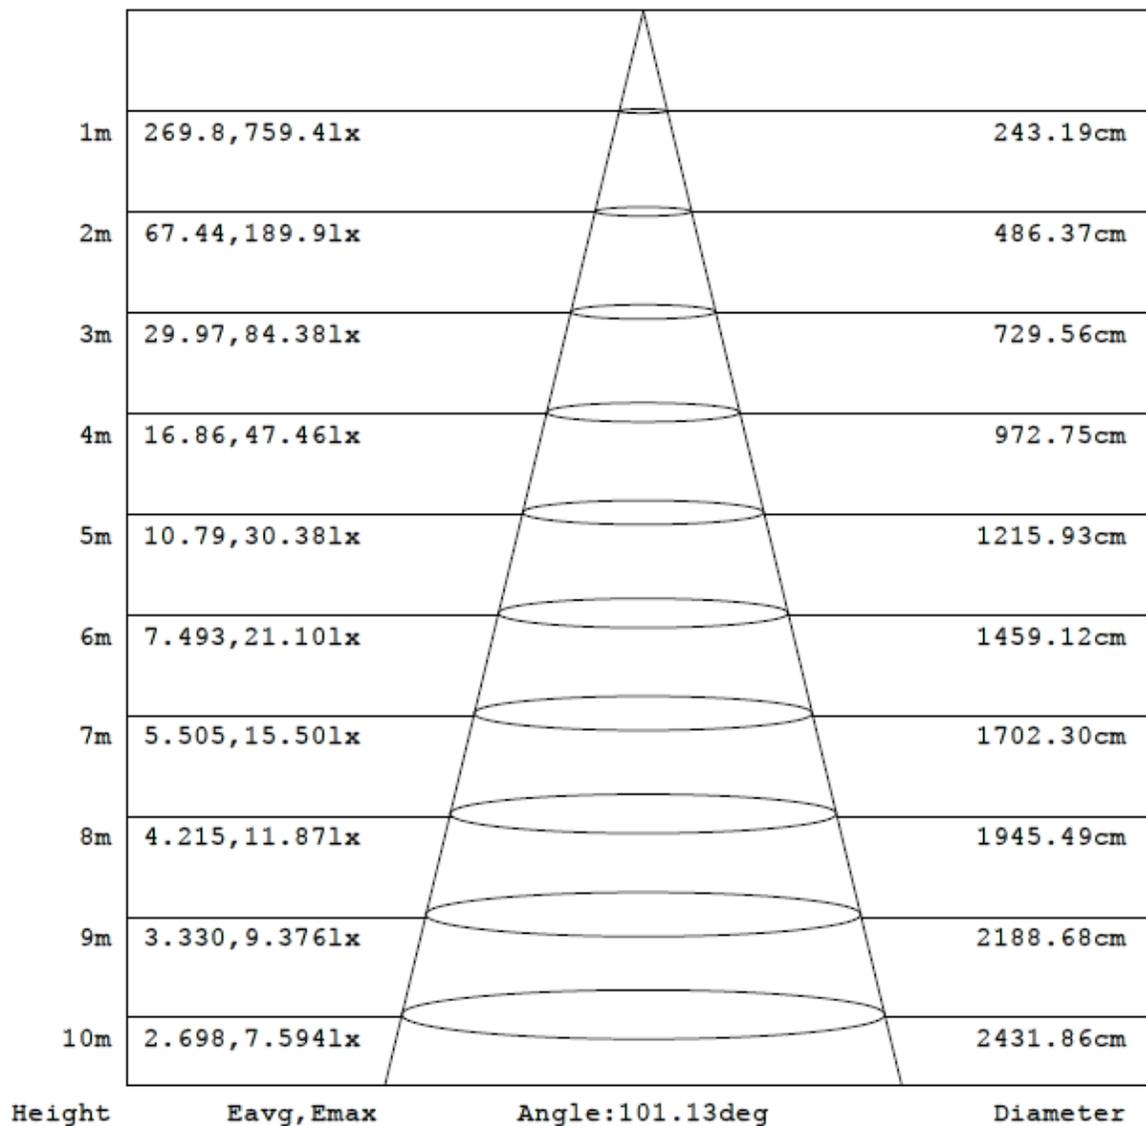

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.