

LUMINARIA DECORATIVA LED | NORA LCL20030E

Especificaciones Técnicas

Modelo	LCL20030E  (SPIRAL)
Color	Dorado + Negro + Blanco
Potencia	30W
Tensión	AC100-240V
Corriente nominal	0.53A
Eficiencia (lm/W) Flujo luminoso (lm)	35lm/W 1050lm
Temperatura de color (K)	2700K
Ind. reproducción cromática (IRC)	≥80
Factor de potencia	≥ 0.9

- Para uso en interior.
- La luminaria requiere driver **(incluido)** para su correcto funcionamiento.

Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Driver	Externo
Frecuencia	50/60Hz
Aplicación	Descolgar
Material	Aluminio + Vidrio + Metal
Angulo de apertura	360°
Vida útil	50.000h
Tipo de LED	SMD
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+40°C

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Cable de conexión





Diagrama de medidas

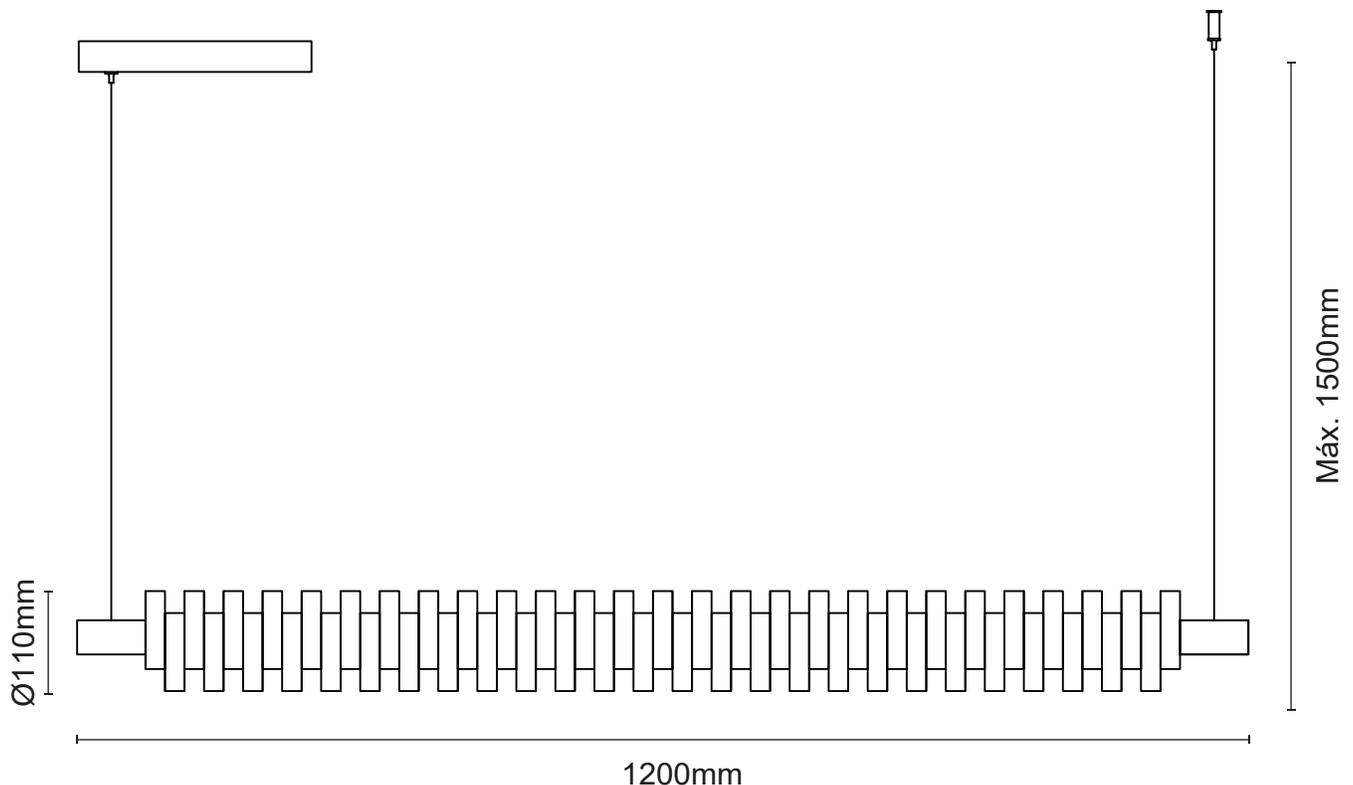

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Conexión / Instalación

PRECAUCIÓN


Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar o realizar mantenimiento.




1

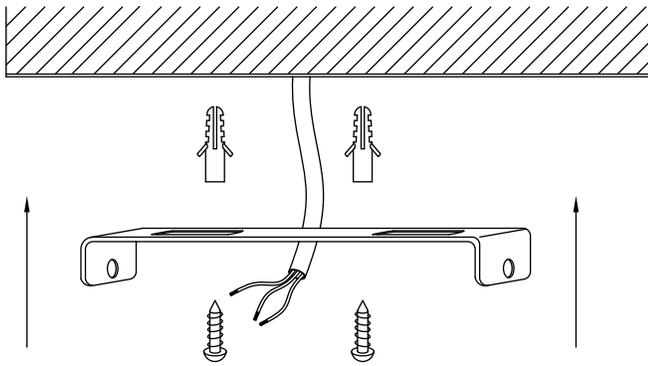

2

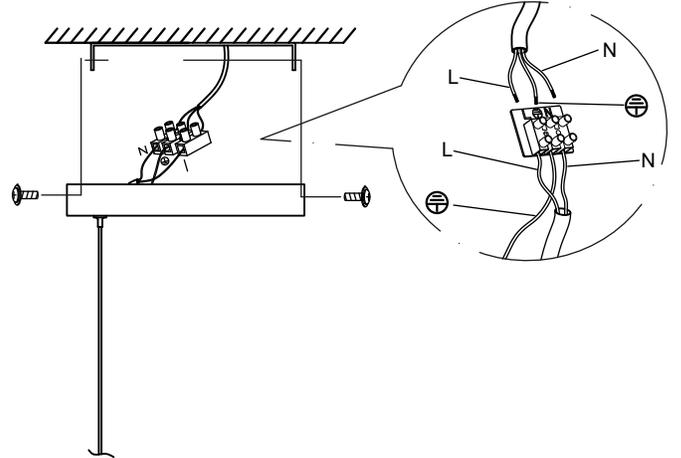

3

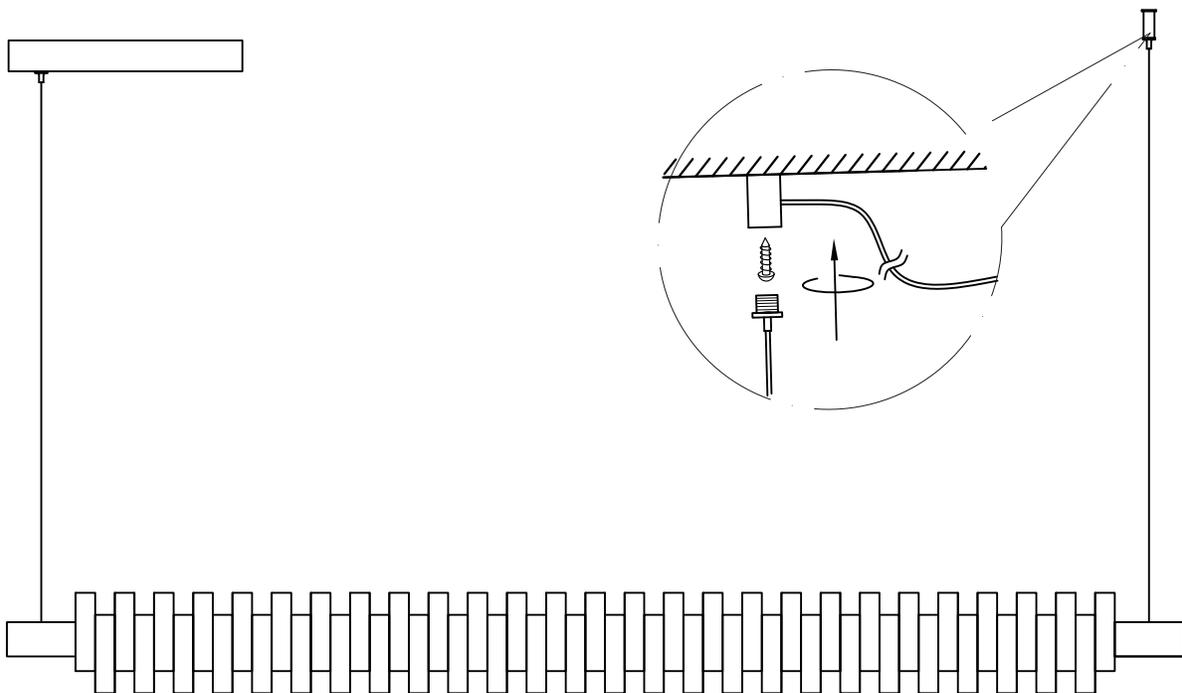

OBSERVACIONES: La bombilla no debe tocar la pantalla.

Si los cables externos están dañados, deberán ser reemplazados por el fabricante, un agente de servicio o una persona calificada para evitar cualquier riesgo que pueda ocurrir.