



LUMINARIA DECORATIVA LED | LÁMPARA LCL30404

Especificaciones Técnicas

Modelo	LCL30404 NC
Color	Negro + claro
Potencia	4W
Flujo luminoso (lm)	100lm
Eficacia (lm/W)	25lm/W
Temperatura de color (CCT)	3000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥80
Tensión nominal (V)	AC 100-277V
Corriente nominal (A)	0,033A
Factor de potencia (PF)	≥ 0.9

• Para uso exclusivo en interior. • La luminaria no requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.

Características



Frecuencia de operación	50/60Hz
Distorsión armónica (THD)	≤ 20%
Tipo de driver	Integrado
Clase de aislamiento	Class I
Material	Metal + vidrio + acrílico
Acabado	Pintura electrostática
Tipo de instalación	Descolgar
Modo de conexión eléctrica	Bornera
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de operación	-20°C~+40°C
Vida útil (L70)	50.000h
Atenuable (Dimerizable)	Si, Dimerizable Triac
Tipo de LED	SMD

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Diagrama de medidas

Cable de conexión

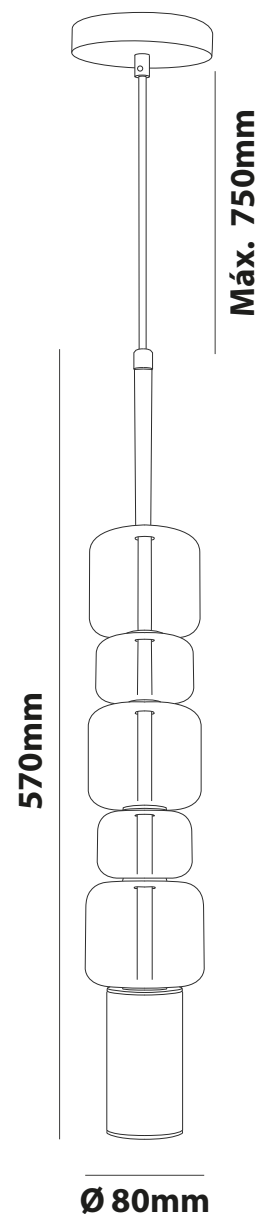

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Manual de instalación

PRECAUCIÓN


Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar o realizar mantenimiento.




1



2

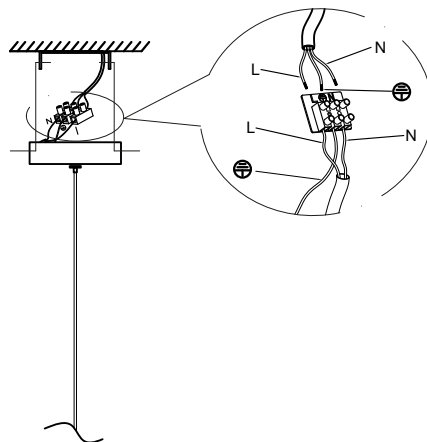

3

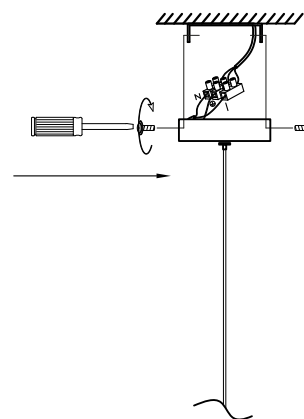

OBSERVACIONES: La bombilla no debe tocar la pantalla.

Si los cables externos están dañados, deberán ser reemplazados por el fabricante, un agente de servicio o una persona calificada para evitar cualquier riesgo que pueda ocurrir.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.