


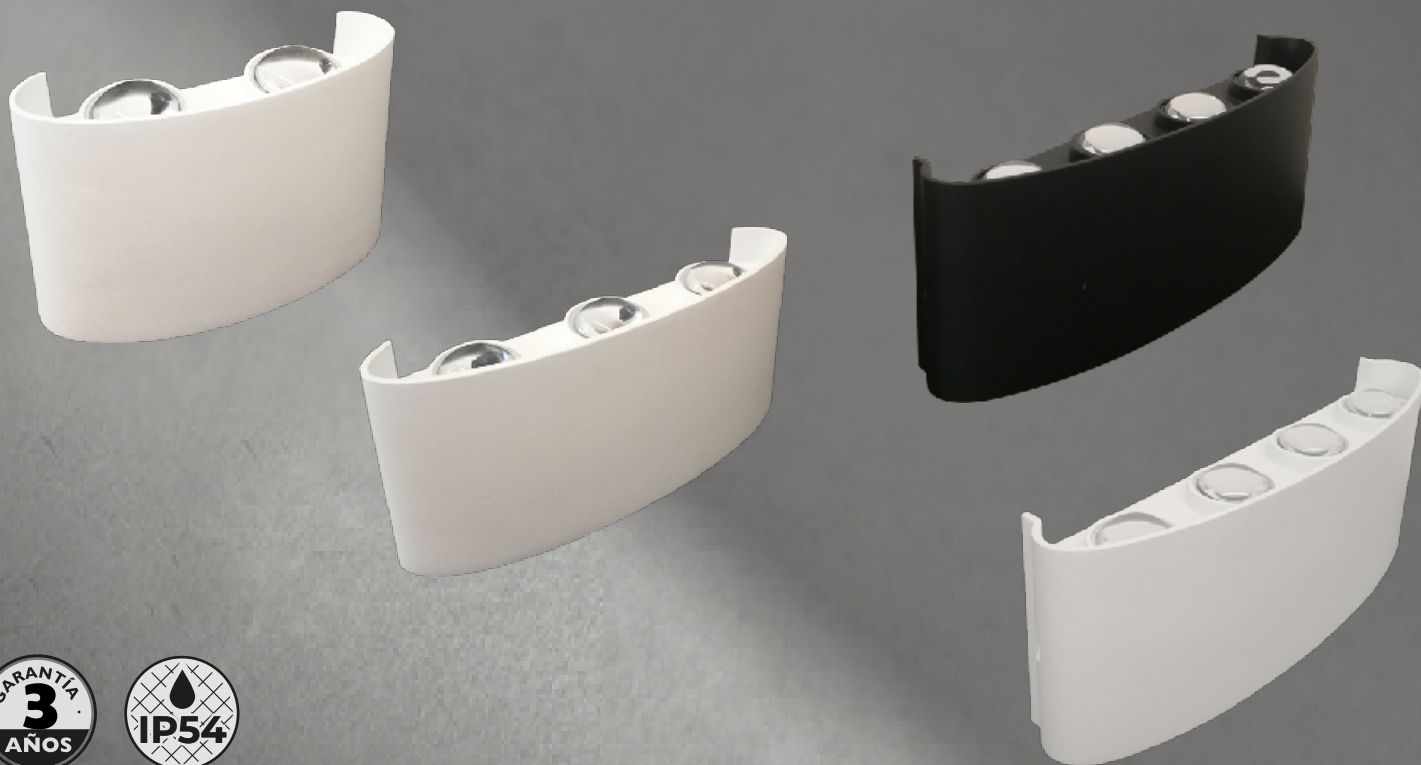

- Para uso en interior y exterior

LUMINARIA DECORATIVA LED | KATHEGAT LAL75504 | LAL75506 | LAL75508

Especificaciones técnicas

Modelo	LAL75504 AW	LAL75506 AW	LAL75508 AN	LAL75508 AW
Color	Blanco	Blanco	Negro	Blanco
Potencia	4W	6W	8W	8W
Flujo luminoso (lm)	360lm	580lm	760lm	760lm
Eficacia (lm/W)	90lm/W	96.66lm/W	95lm/W	95lm/W
Temperatura de color (CCT)	3000K	3000K	3000K	3000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥80	≥80	≥80	≥80
Tensión nominal (V)	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Corriente nominal (A)	0,033A	20A	15A	15A
Factor de potencia (PF)	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Sobreponer
Material	Aluminio + PC
Terminado	Pintura electroestática
Marca chip	Bridgelux
Tipo de LED	SMD
SDMC	≤ 3
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida útil (Horas)	30.000h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Medidas:

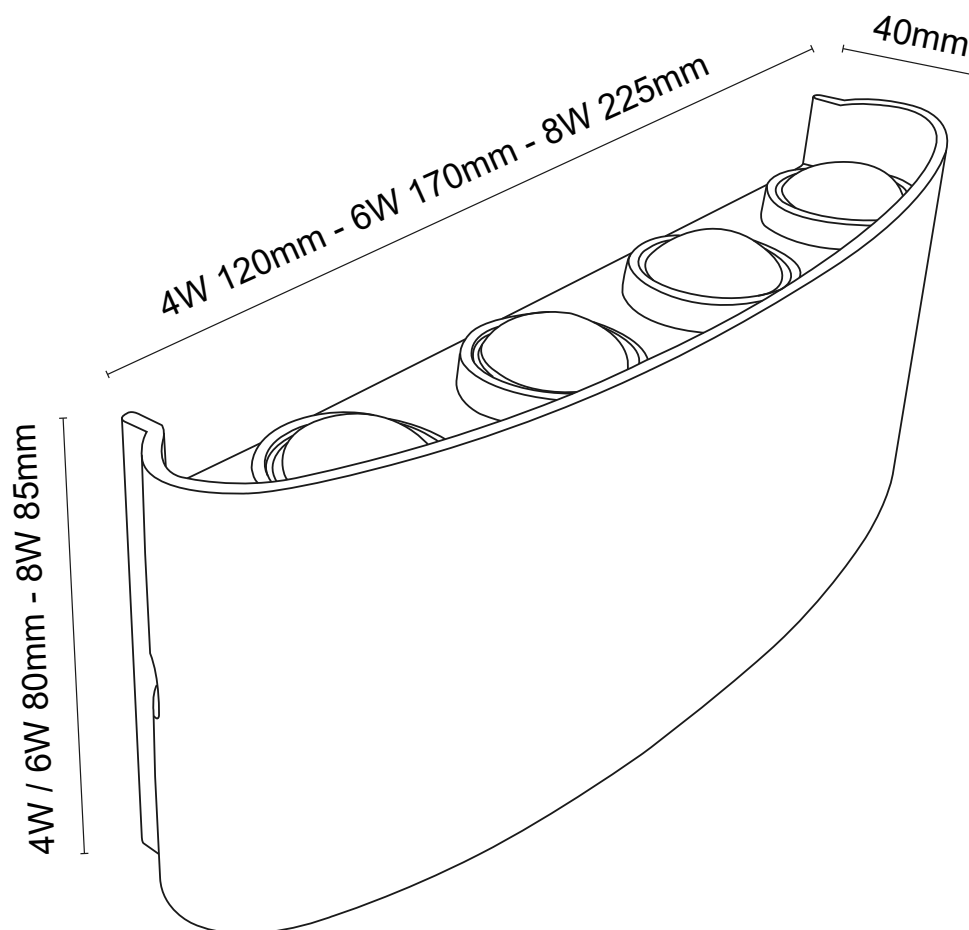

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.