



• Para uso exclusivo en interior.



LUMINARIA APLIQUE PARA SOBREPONER | OTEREN LAL40118

Especificaciones Técnicas

Modelo	LAL40118 TN	LAL40118 TW
Color	Negro	Blanco
Potencia	18W	18W
Corriente Nominal	500mA	500mA
Tensión	AC90-260V	AC90-260V
Eficacia (lm/W) Flujo Luminoso Total (lm)	70lm/W 1260lm	70lm/W 1260lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Sobreponer
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electrostática
Pantalla	Antideslumbramiento
Tipo de LED	SMD
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	30°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida útil (Horas)	30.000h
Protección IP IK	IP20 IK04

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas


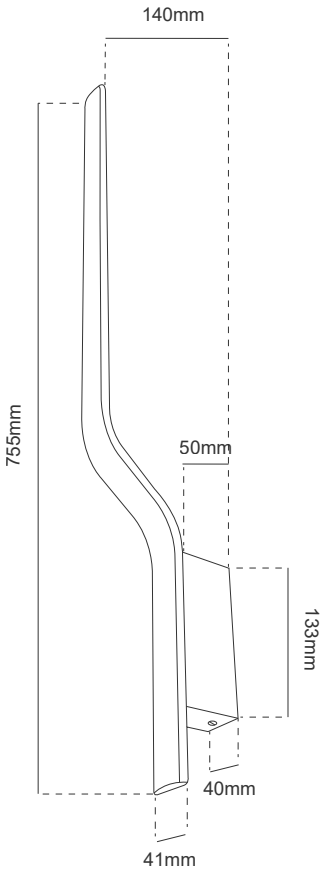


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. | Importado por D-LUX S.A.S
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Instalación: Corte el suministro eléctrico antes de instalar la luminaria.

2



TERMINALES

L | Rojo o Café

N | Azul o Negro

 | Verde Amarillo

