DRITÈ



LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT | ALO OJL15800

Especificaciones Técnicas

Modelo	OJL15800 NE	OJL15800 WH
Color	Negro	Blanco
Potencia	7W Máx. 15W LED	7W Máx. 15W LED
Fuente de luz | Cantidad de lámparas	GU10 | M16 Reemplazable | x1	GU10 | M16 Reemplazable | x1
Tensión	100-265V	100-265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Corriente nominal	0.058A	0.058A
Eficacia (lm/W) | Flujo luminoso (lm)	85lm/W | 595lm	85lm/W | 595lm
Temperatura de color (CCT)	3000K	3000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥80	≥80

- Para uso exclusivo en interior. • Los datos lumínicos son de acuerdo a la fuente de luz suministrada. • Incluye bombillo LED.
- La luminaria no requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. | Importado por: **D-LUX S.A.S.**
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

www.lailuminoteca.com

DRITÈ

Características

Atenuable (Dimerizable)	Según fuente
Factor de Potencia	≥ 0.5
Escualizable	Si
Distorsión armónica (THD)	≤ 20
Instalación	Empotrar
Material	Aluminio + PC
Terminado	Pintura electroestática
Tipo de LED	SMD 2835
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	60°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida útil (Horas)	25.000h
Protección IP | IK	IP65 | IK04

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la luminaria.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.


RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. | Importado por: **D-LUX S.A.S.**
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

www.lailuminoteca.com

Diagrama de conexión / Diagrama de medidas

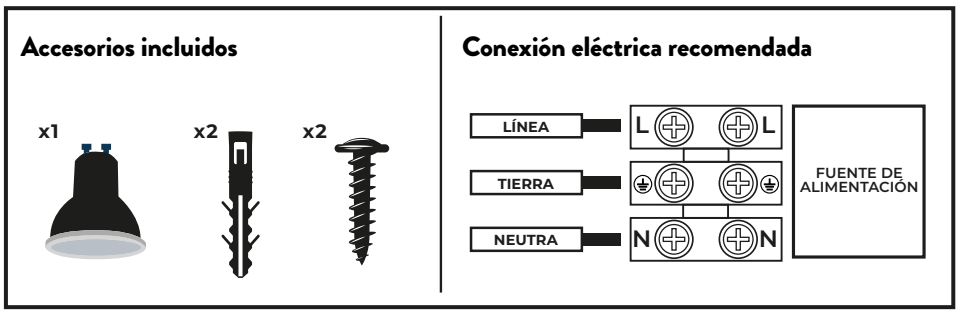

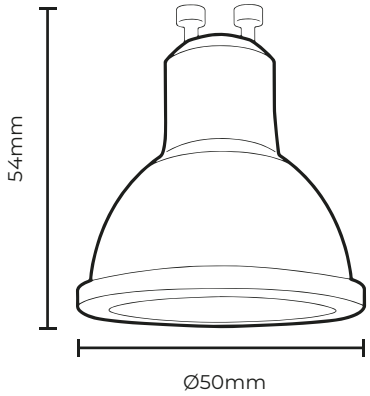

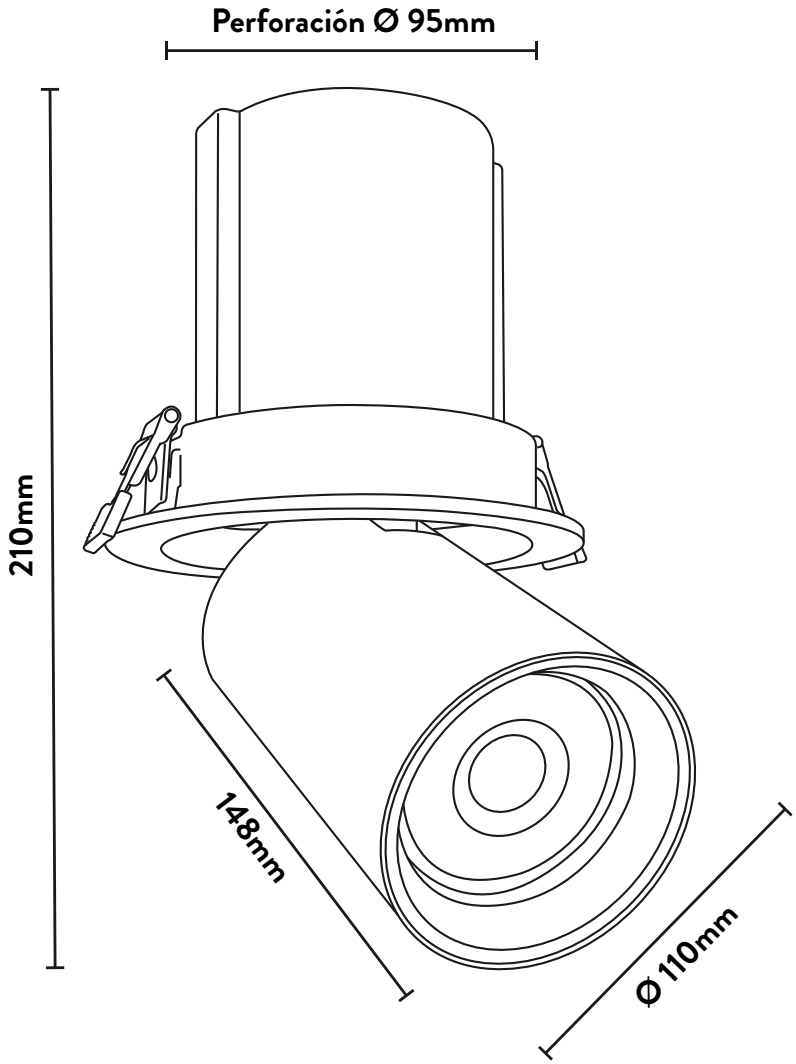

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.


RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. | Importado por: **D-LUX S.A.S.**
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.


www.lailuminoteca.com

DRITÉ

Fotometría

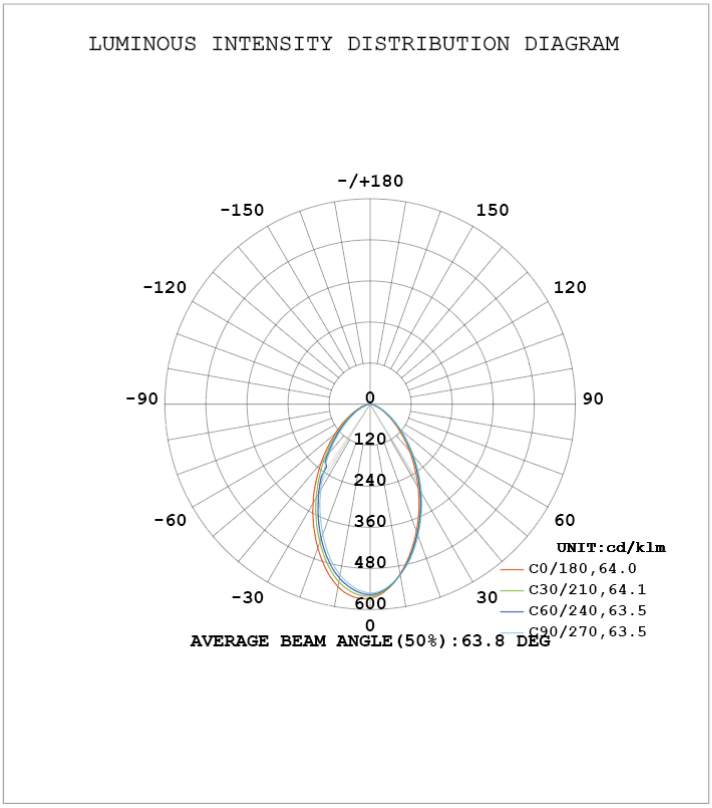

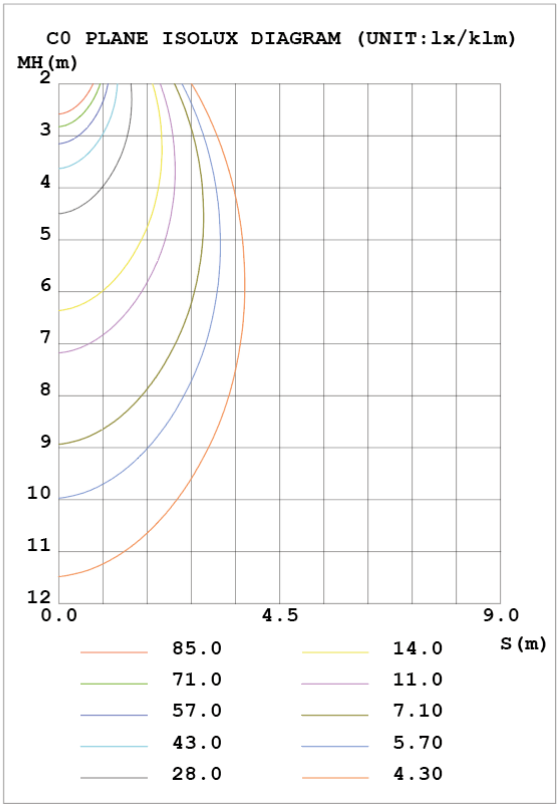

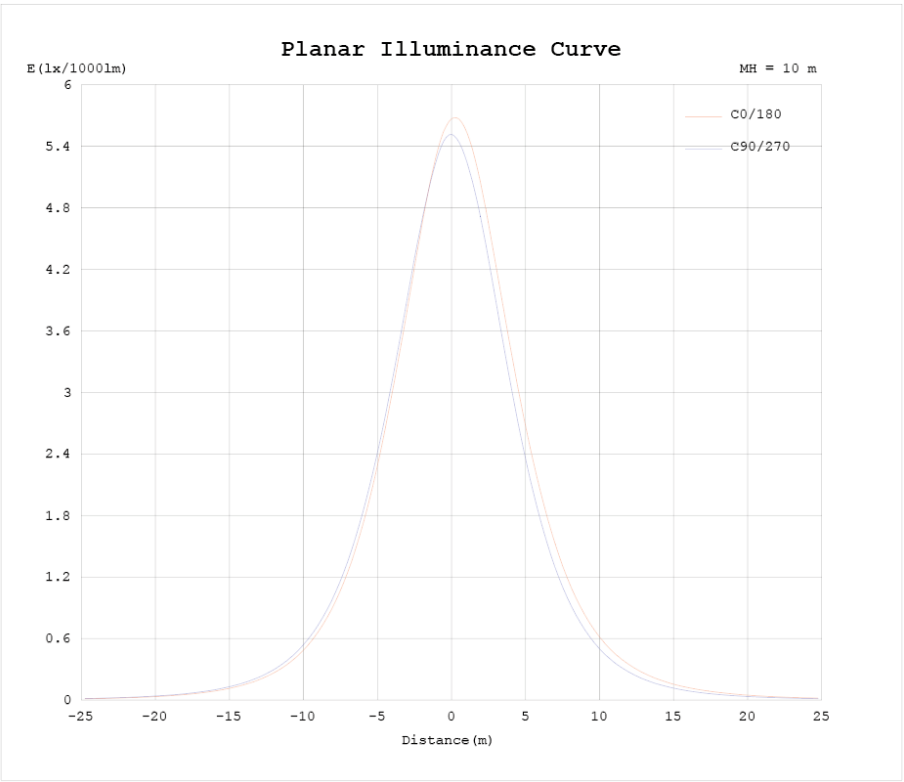

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. | Importado por: **D-LUX S.A.S.**
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

www.lailuminoteca.com


DRITÈ

Instalación:


1

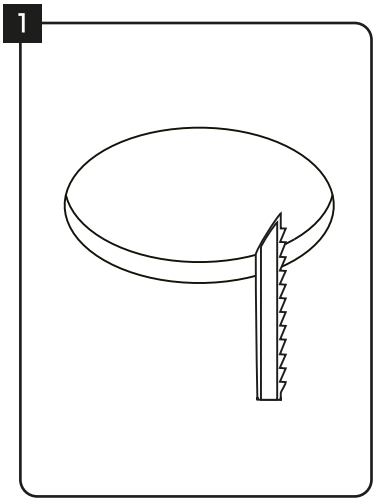


2

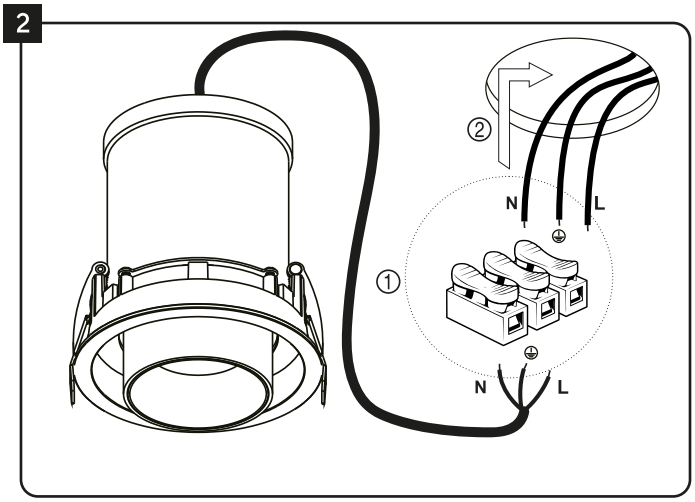


3

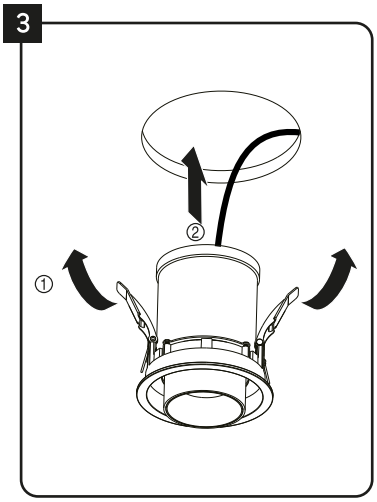

4

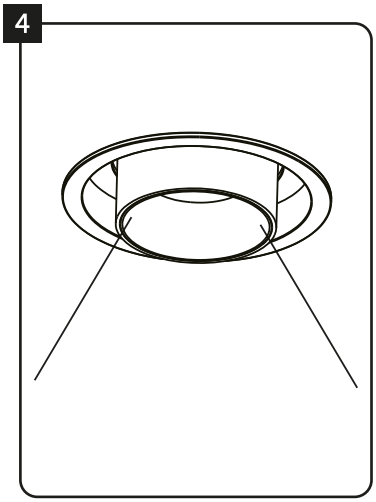

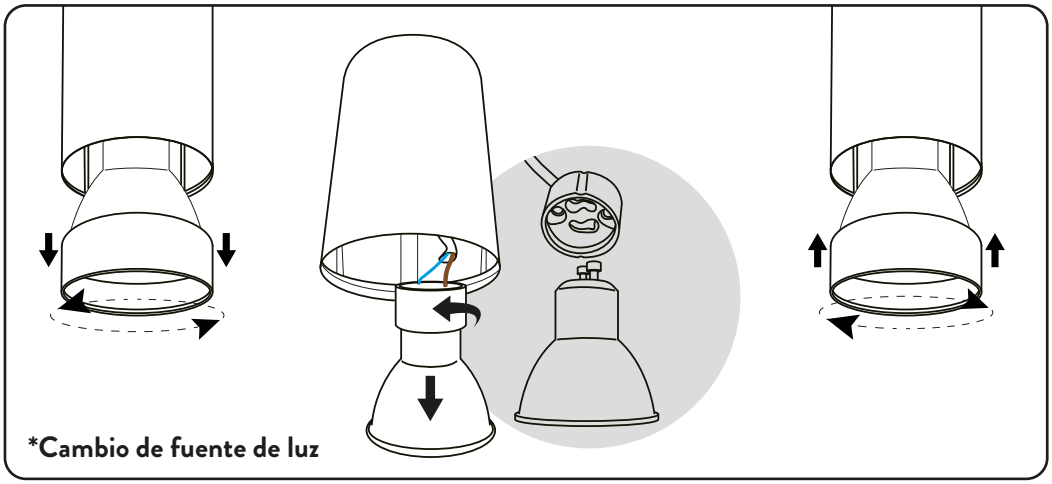

*Cambio de fuente de luz

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. | Importado por: **D-LUX S.A.S.**
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

www.lailuminoteca.com