



LUMINARIA HERMÉTICA LED | AUKRA LPL50040

Especificaciones Técnicas

Modelo	LPL50040 CA
Color	Chasis RA7035 - Cubierta opalizada
Potencia	41,5W
Tensión	100-277V
Corriente nominal	0,345A
Eficacia (lm/W) Flujo luminoso (lm)	122lm/W 5100lm
Temperatura de color (CCT)	4000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥80
Factor de potencia	≥ 0.95

• Para uso exclusivo en interior y ambientes húmedos. • No requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.


Características

Atenuable (Dimerizable)	Sí 0 - 10V
Aplicación	Sobreponer Descolgar
Material	Polycarbonato
Pantalla	PC opalizado
Frecuencia	50/60Hz
Tipo de LED	SMD 2835
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida útil (Horas)	50.000h
Protección IP IK	IP65 IK04

Precauciones al instalar



- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

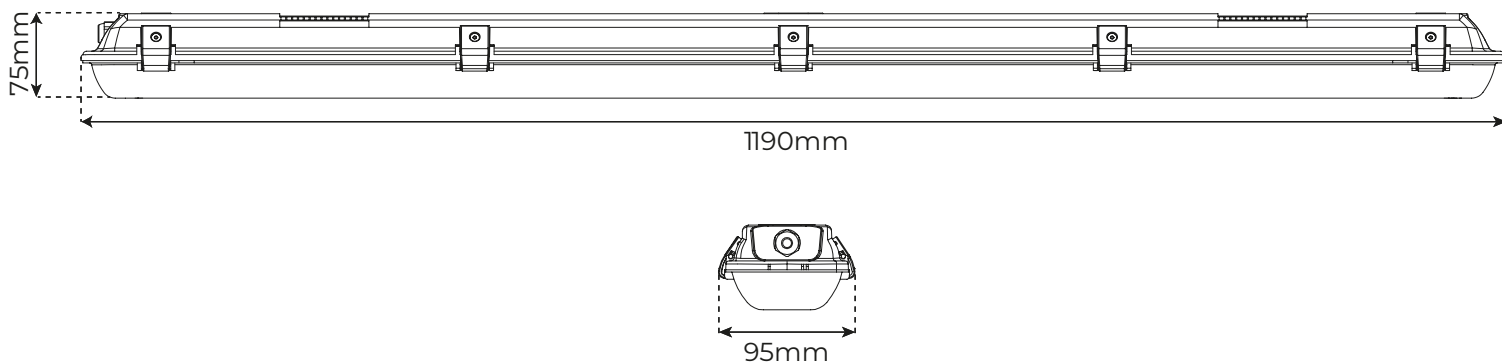


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación

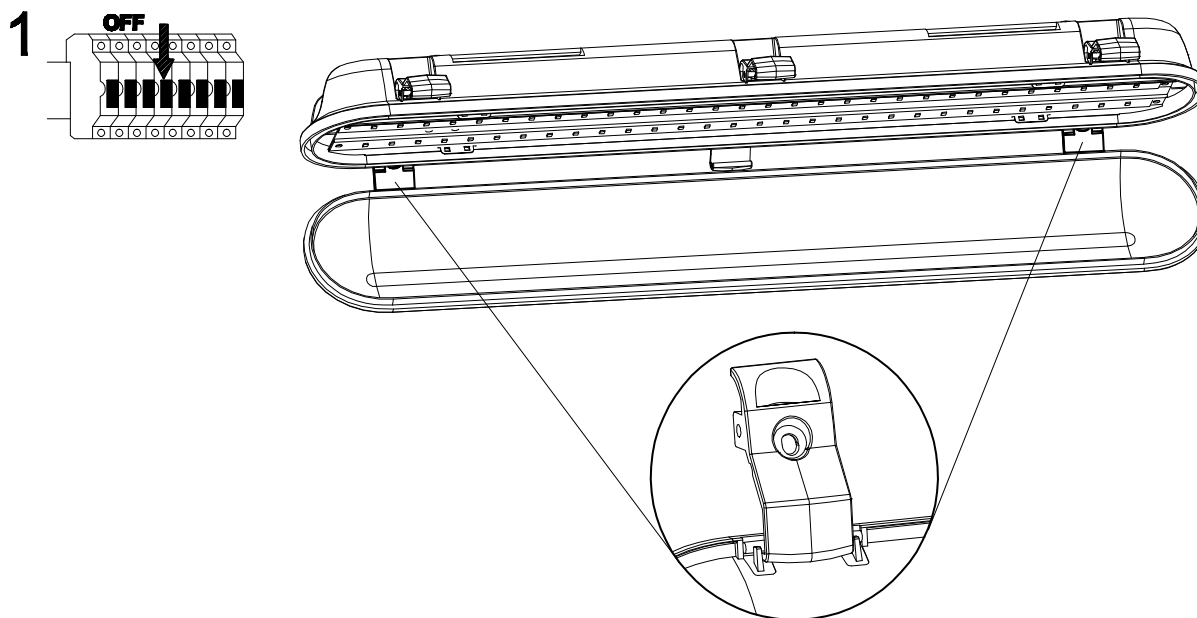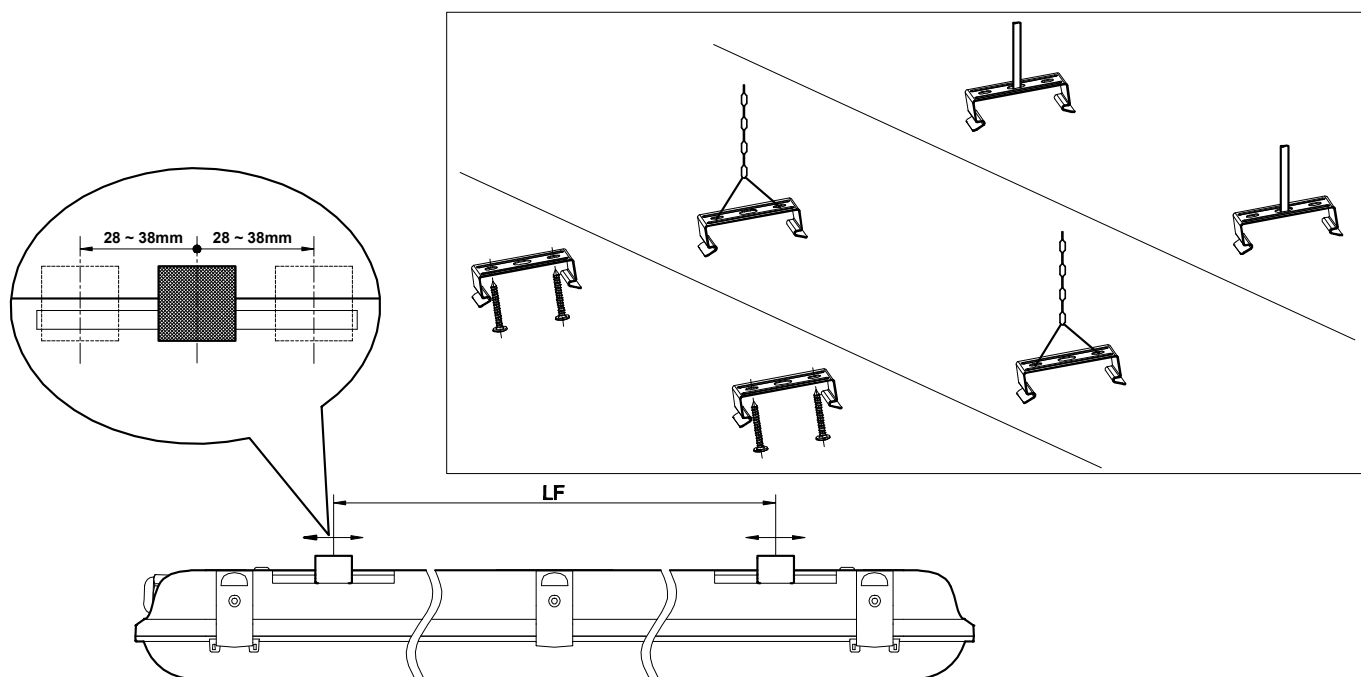


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


2

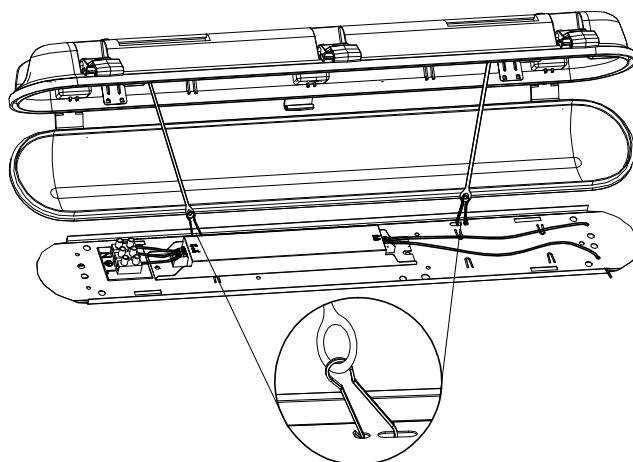


3

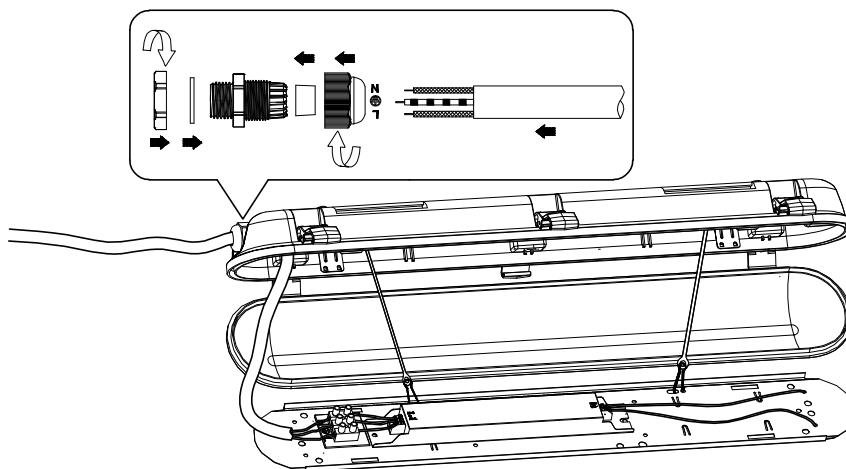

4

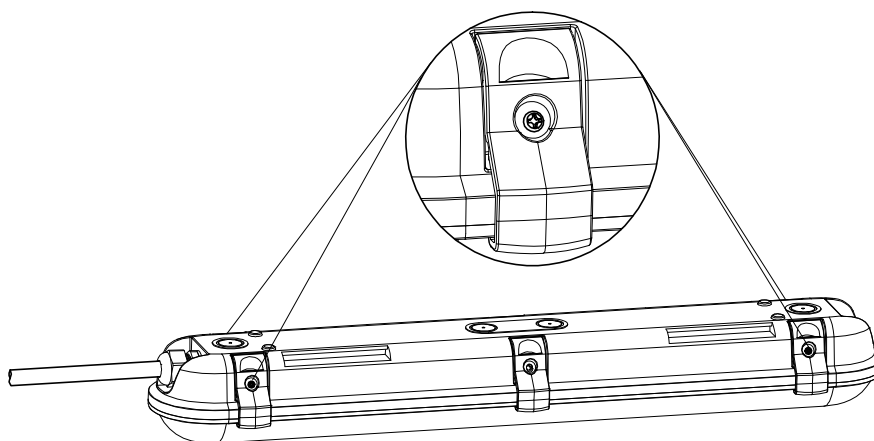


5




Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría:

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

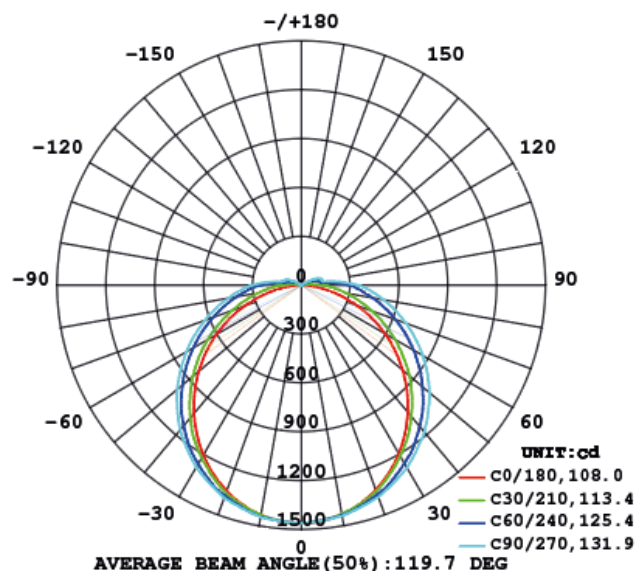


C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT: lx)

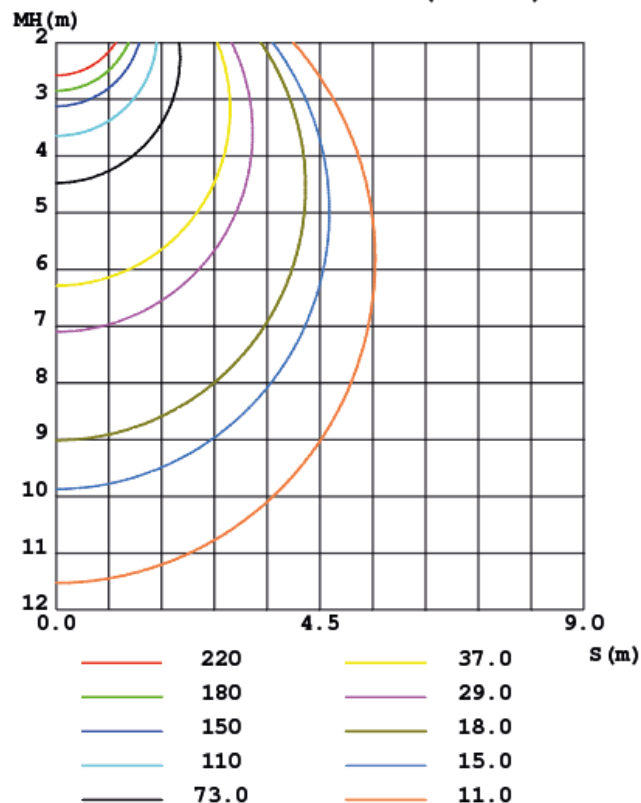

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Flux out: 2950 lm

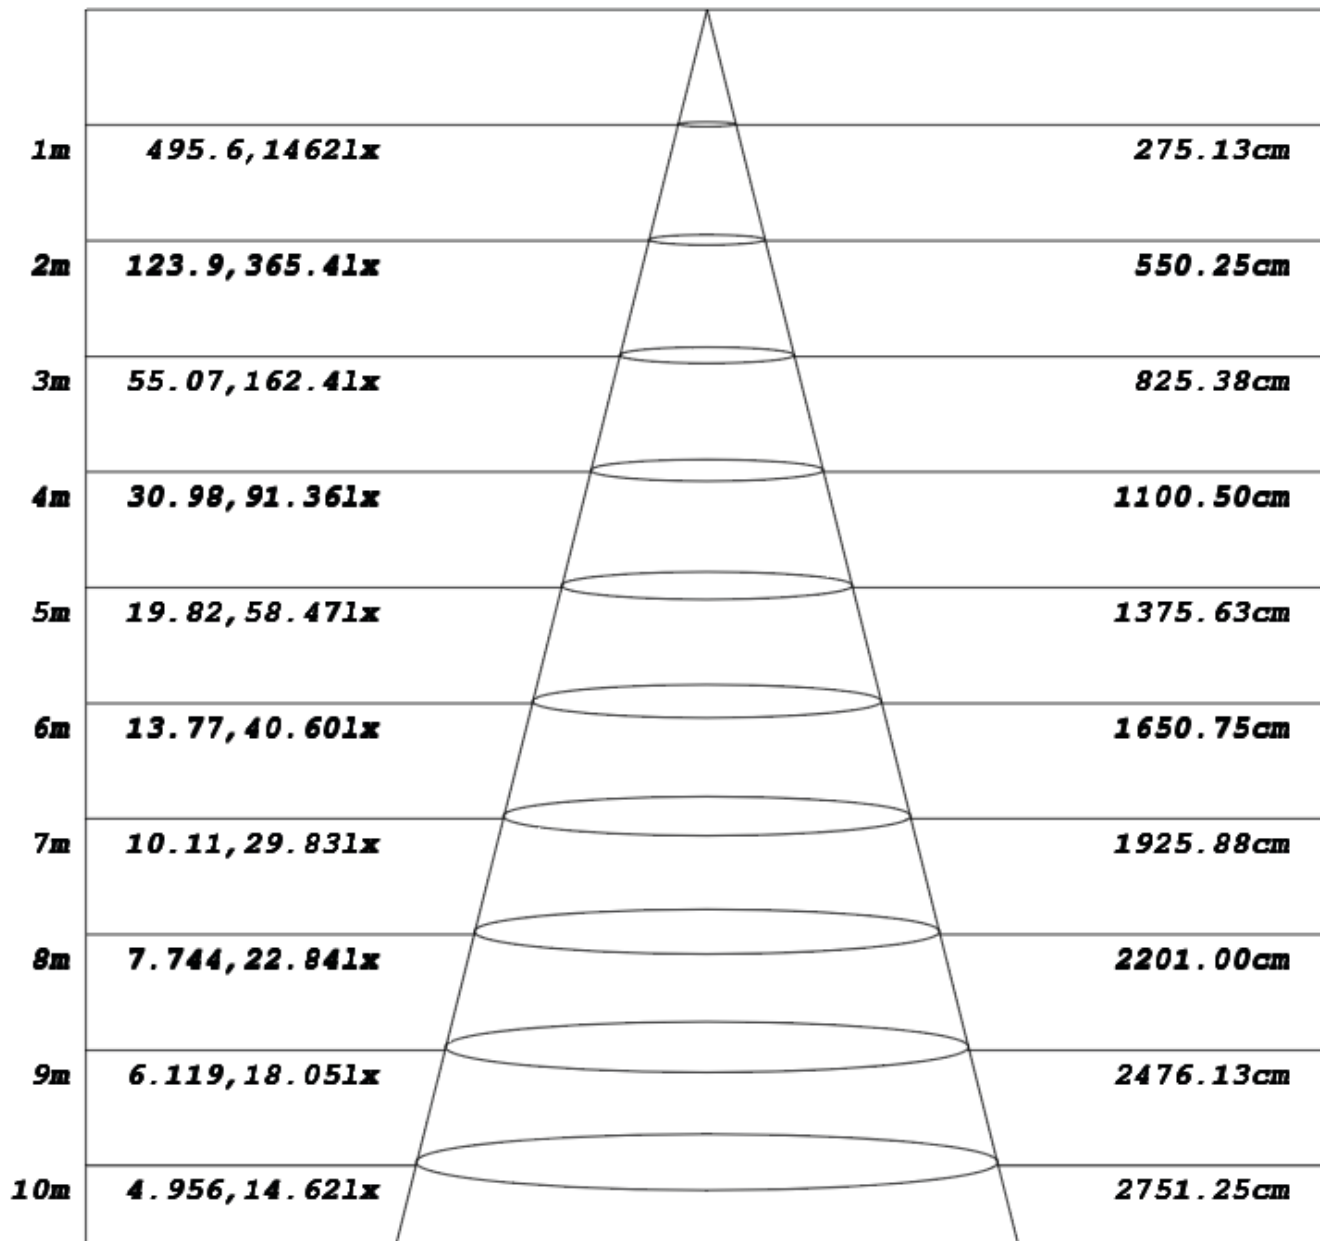

Height

Eavg, Emax

Angle: 107.97deg

Diameter

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.