


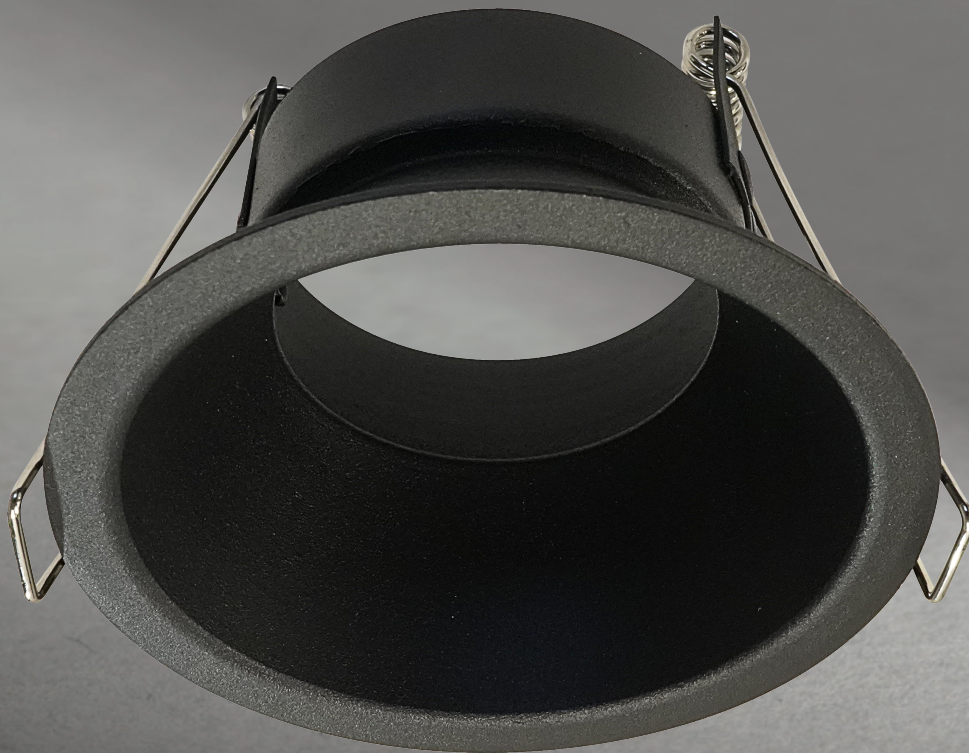

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA LED | HURDAL OJM26300

Especificaciones Técnicas

Modelo	OJM26300 
Color chasis	Negro
Potencia	7W Máx. 15W LED
Fuente de luz Cantidad de lámparas	GU10 MR16 Reemplazable x1
Tensión	100-265V
Frecuencia	50/60Hz
Corriente nominal	0.058A
Eficacia (lm/W) Flujo luminoso (lm)	85lm/W 595lm
Temperatura de color (CCT)	3000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥80

• Para uso exclusivo en interior. • Los datos suministrados son de acuerdo a la fuente de luz suministrada



Características

Atenuable (Dimerizable)	Según fuente
Factor de Potencia	≥ 0.5
Distorsión armónica (THD)	≤ 20
Aplicación	Empotrar
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electrostática
SDMC	≤ 2
Tipo de LED	SMD 2835
Ángulo de apertura	50°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida útil (Horas)	25.000h
Protección IP IK	IP20 IK04


Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.


Diagrama de medidas

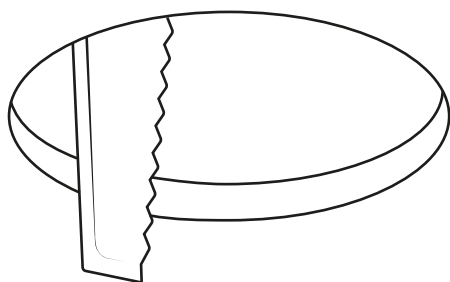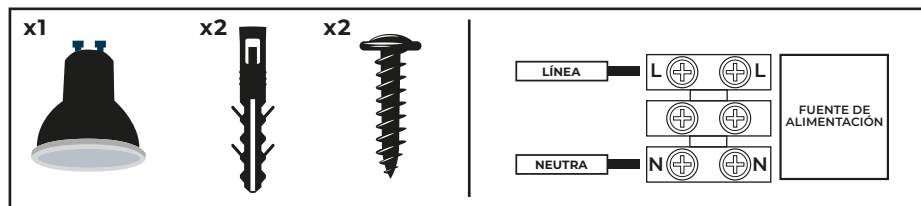

Perforación Ø55mm

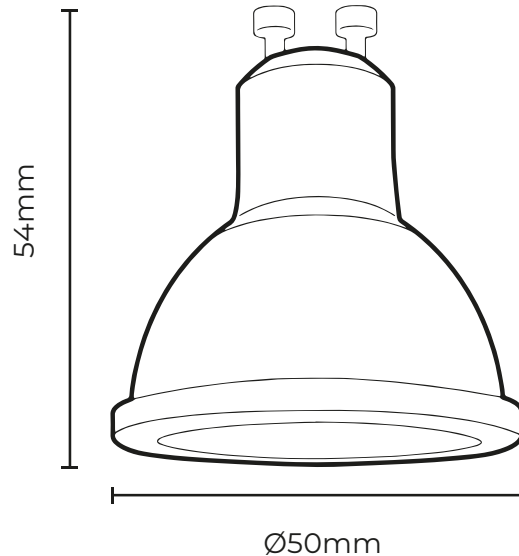


Perforación Ø55mm

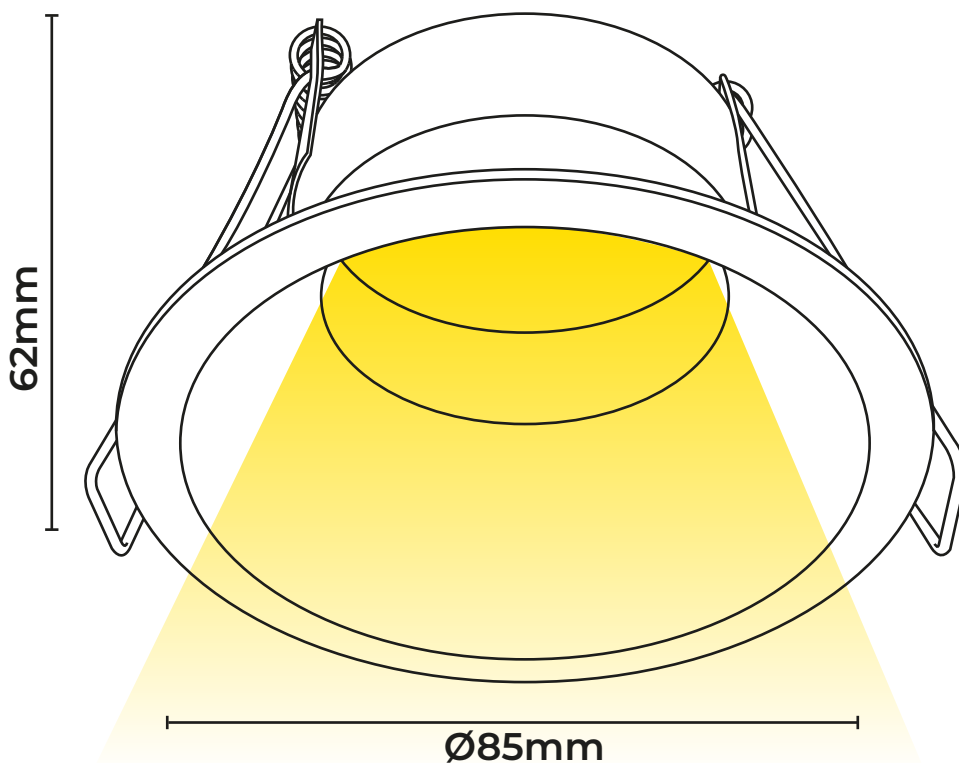

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Instalación

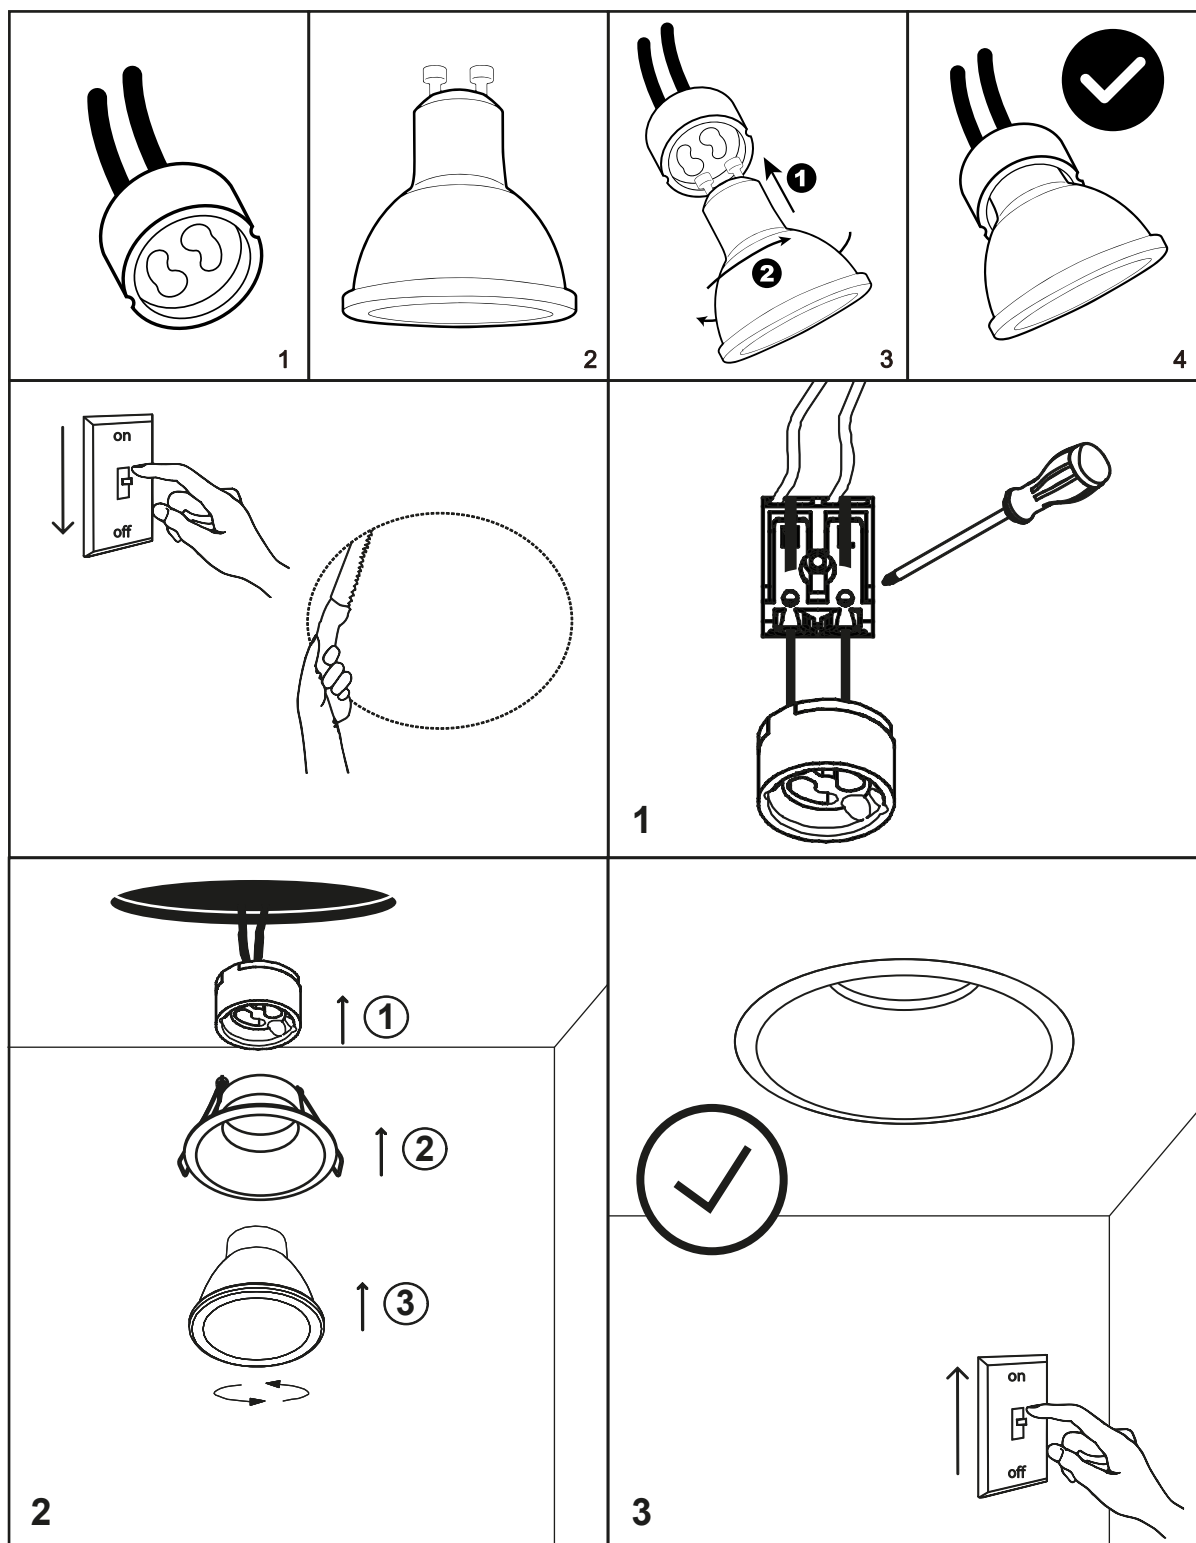




Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

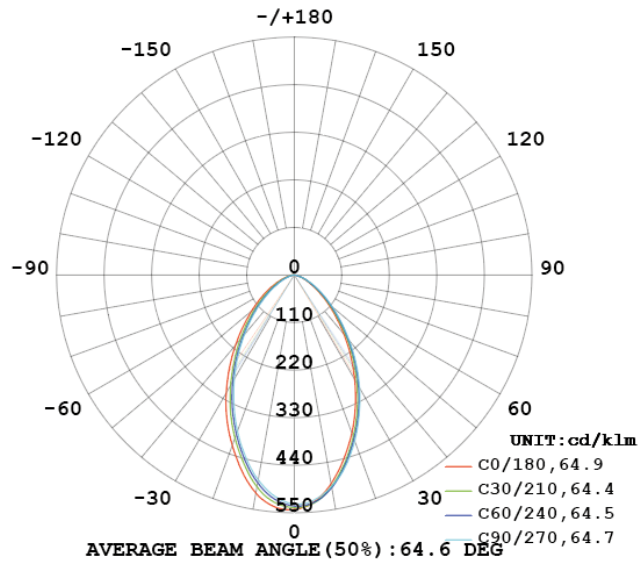

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT: lx/klm)

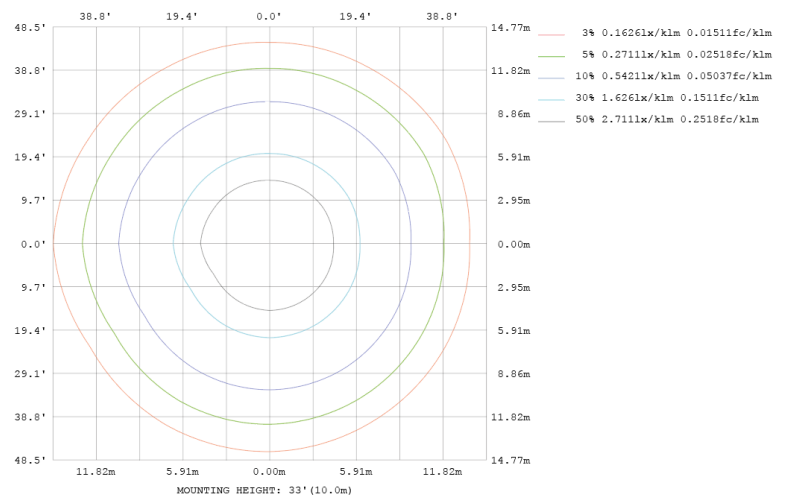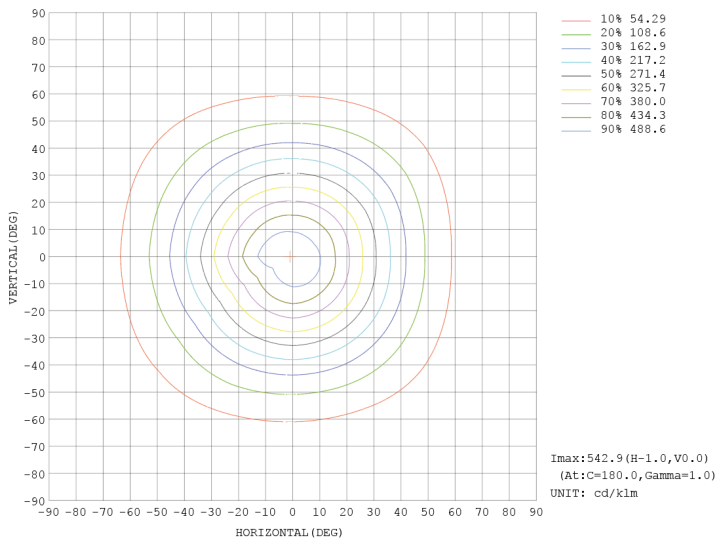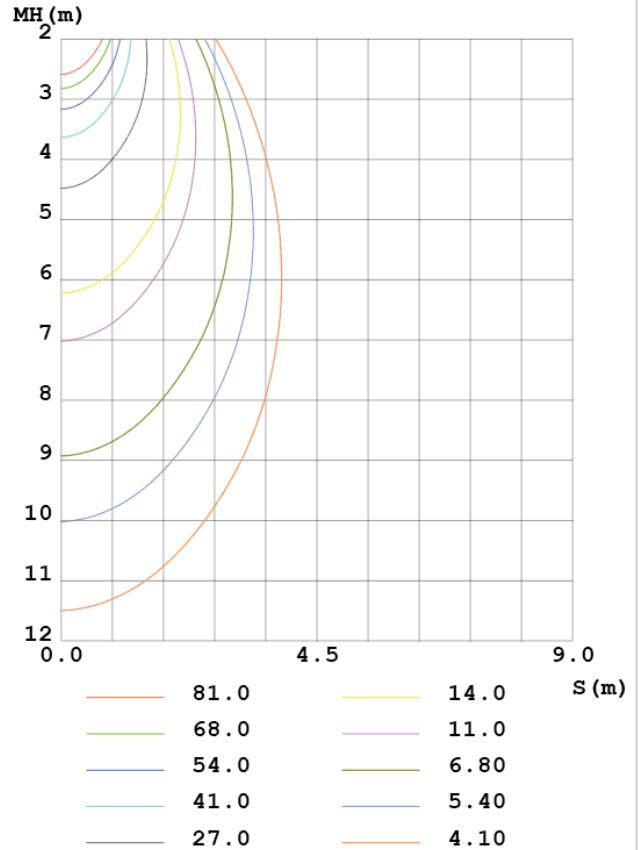

Fotometría

Planar Illuminance Curve

