


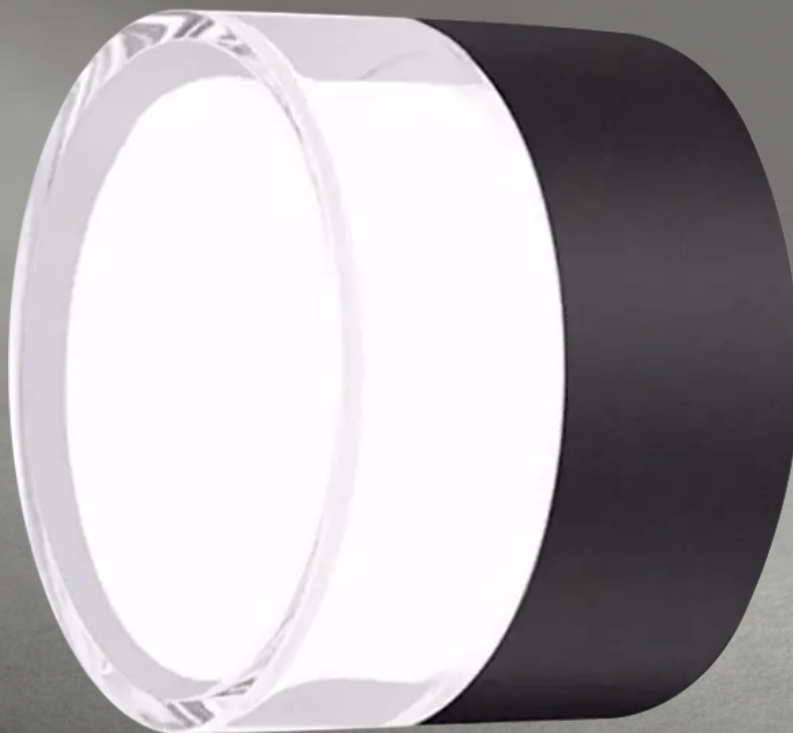

LUMINARIA DECORATIVA LED | MOLDE LAL75409 | LAL75412

Especificaciones Técnicas

Modelo	LAL75409 TN	LAL75412 AN
Color	Negro + Clear	Negro + Clear
Potencia	9W	12W
Corriente nominal	0.075A	0.1A
Tensión	AC100-277V	AC100-277V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Eficacia (lm/W) Flujo luminoso (lm)	70lm/W 630lm	70lm/W 840lm
Temperatura de color (3CCT)	2700K 3300K 4000K	2700K 3300K 4000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥80	≥80
Factor de potencia	≥ 0.9	≥ 0.9

• Para uso en interior y ambientes húmedos. • La luminaria no requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Sobreponer
Material	Aluminio + Acrílico
Terminado	Pintura Electrostática
Marca Tipo de LED	OSRAM SMD 2835
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida útil (Horas)	50.000h
Protección IP IK	IP65 IK05


Precauciones al instalar

- La conexión debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas


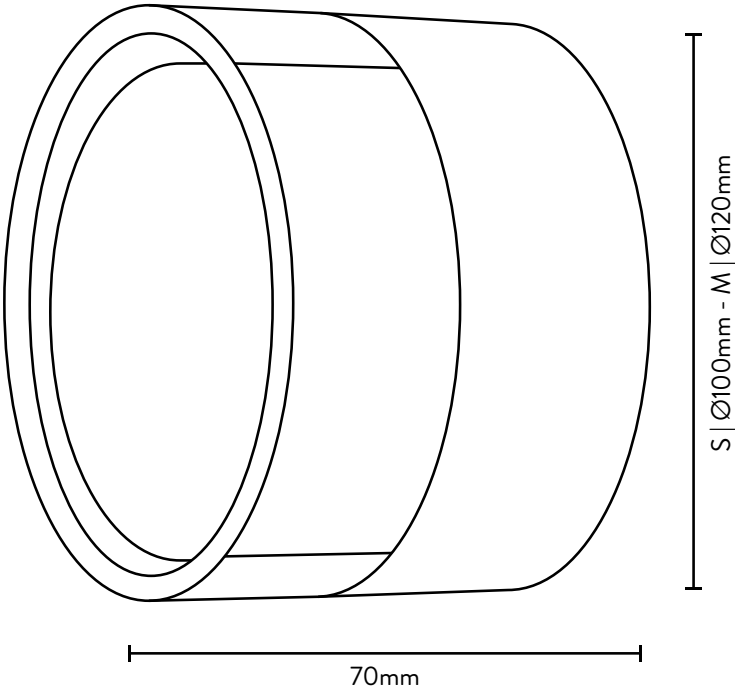


Cable de conexión



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría

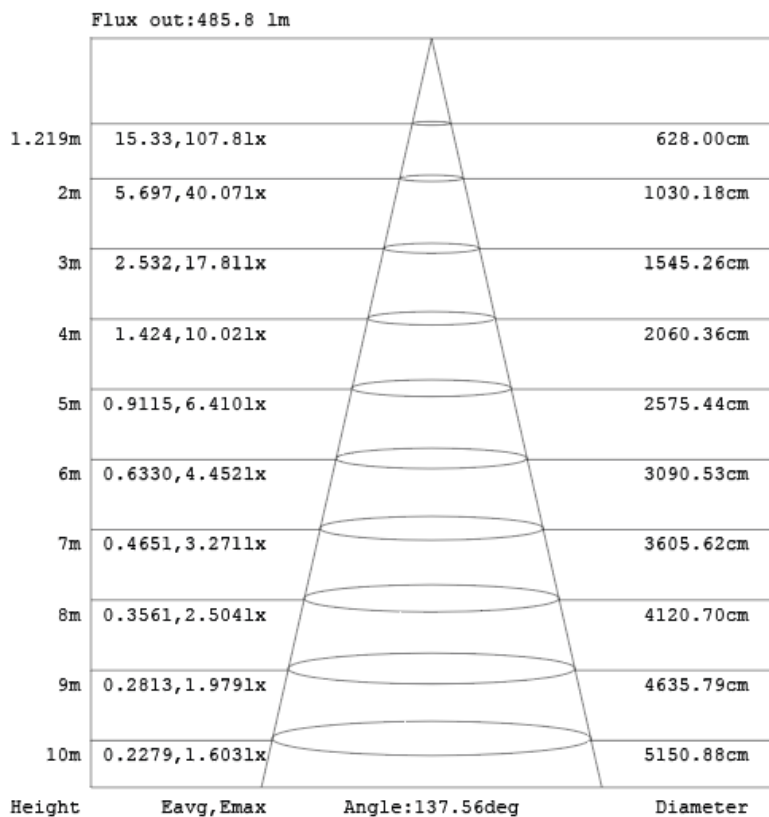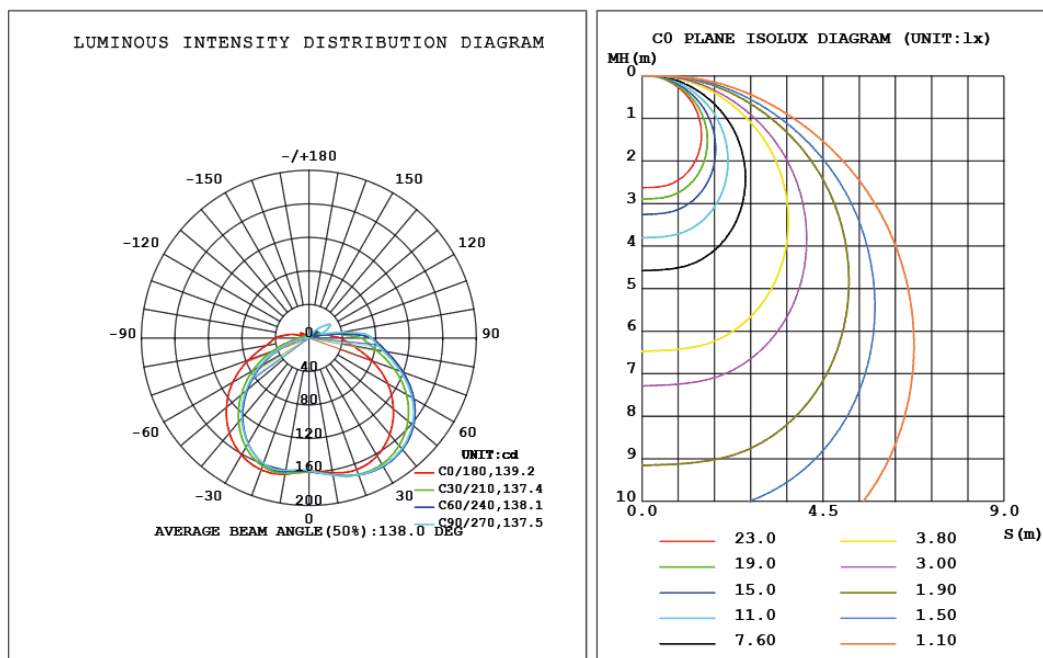

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.