



LUMINARIA TIPO TRACKLIGHT LED | NORE LSL20020

Especificaciones técnicas

Modelo	LSL20020 AW	LSL20020 CW
Color	Blanco	Blanco
Potencia	20W	20W
Tensión	AC100-240V	AC100-240V
Corriente nominal	0,17A	0,17A
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Eficacia luminosa (lm/W) Flujo luminoso (lm)	100lm/W 2000lm	100lm/W 2000lm
Temperatura de color (CCT)	3000K	4000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥90	≥90
Factor de potencia	≥ 0.9	≥ 0.9

• Para uso exclusivo en interior.

Características


Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Riel 2 vías
Material	Aluminio
Distorsión armónica (THD)	≤ 20
Tipo de LED	COB
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	24°
Temperatura de funcionamiento (Ta)	-20°C~+40°C
Vida útil (Horas)	50.000h
Protección IP IK	IP20 IK04
Clase de aislamiento	CLASS I

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.


Diagrama de conexión

Nota: Esta luminaria requiere la instalación en un riel electrificado.

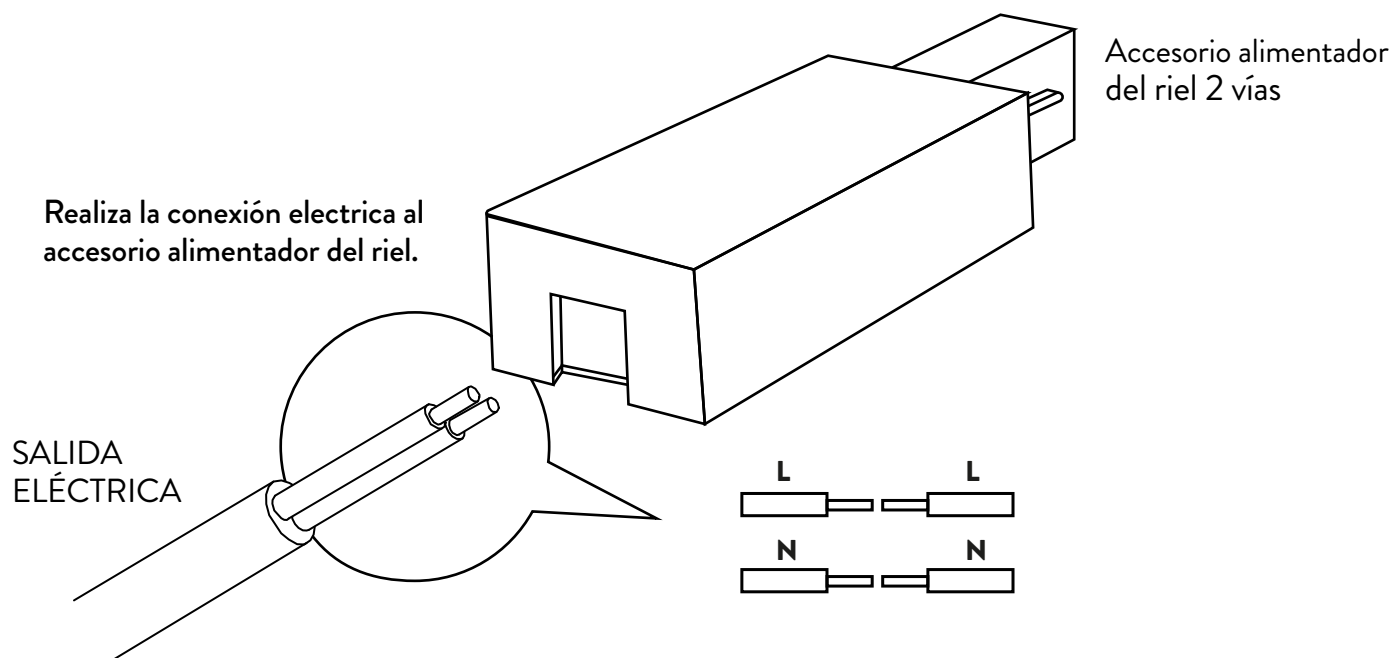

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Diagrama de medidas

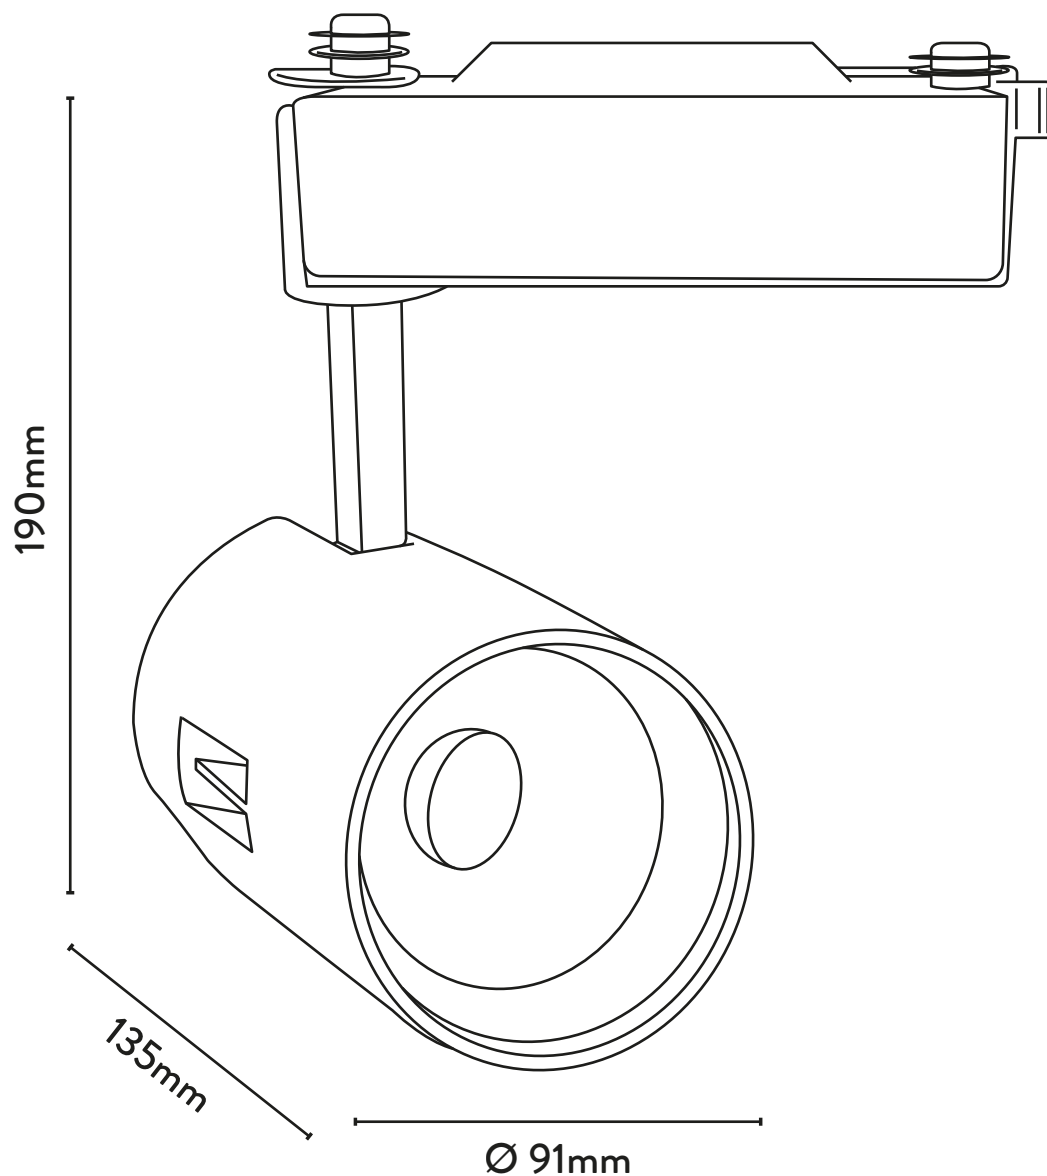

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometrías


Luminous Intensity Distribution Curve

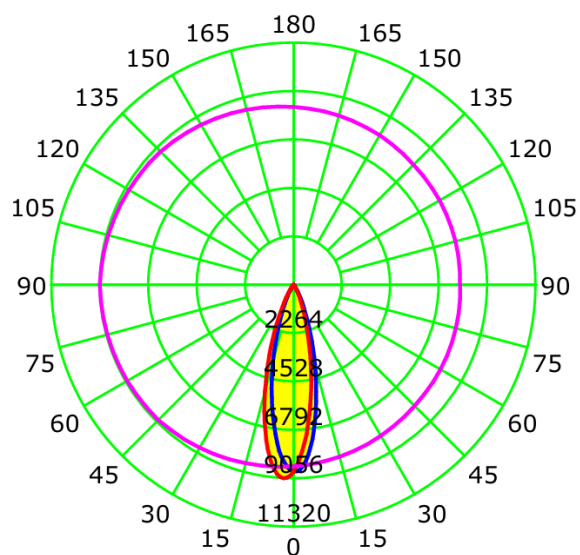

Average Diffuse Angle(50%): 27.1°

— C0-C180 — C90-C270 — G3

Flux Out: 2141.26lm

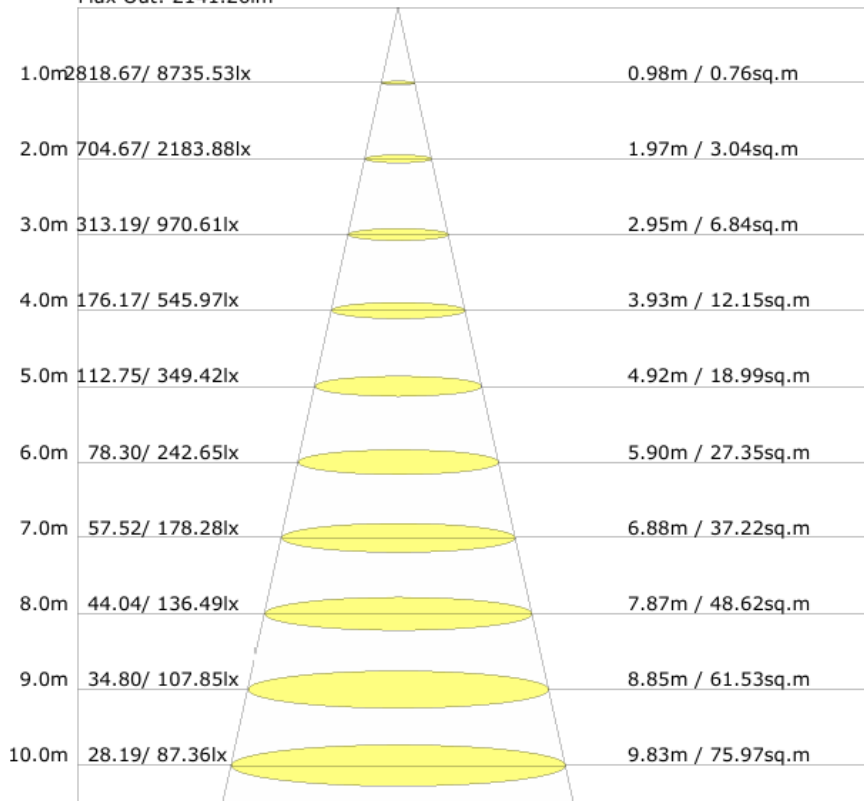

Height Avg./Nadir. E Beam Angle: 52.4° Diameter / Area

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.