



LUMINARIA TIPO TRACKLIGHT LED | NORE LSL20020 - 3 VÍAS

Especificaciones técnicas

Modelo	LSL20020 
Color	Negro
Potencia	20W
Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50/60Hz
Corriente nominal	0,17A
Eficacia luminosa (lm/W) Flujo luminoso (lm)	100lm/W 2000lm
Temperatura de color (CCT)	3000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥90
Factor de potencia	≥ 0.9

• Para uso exclusivo en interior.

Características


Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Riel 3 vías
Material	Aluminio
Distorsión armónica (THD)	≤ 20
Tipo de LED	COB
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	24°
Temperatura de funcionamiento (Ta)	-20°C~+40°C
Vida útil (Horas)	50.000h
Protección IP IK	IP20 IK04
Clase de aislamiento	CLASS I

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.


Diagrama de conexión

Nota: Esta luminaria requiere la instalación en un riel electrificado.

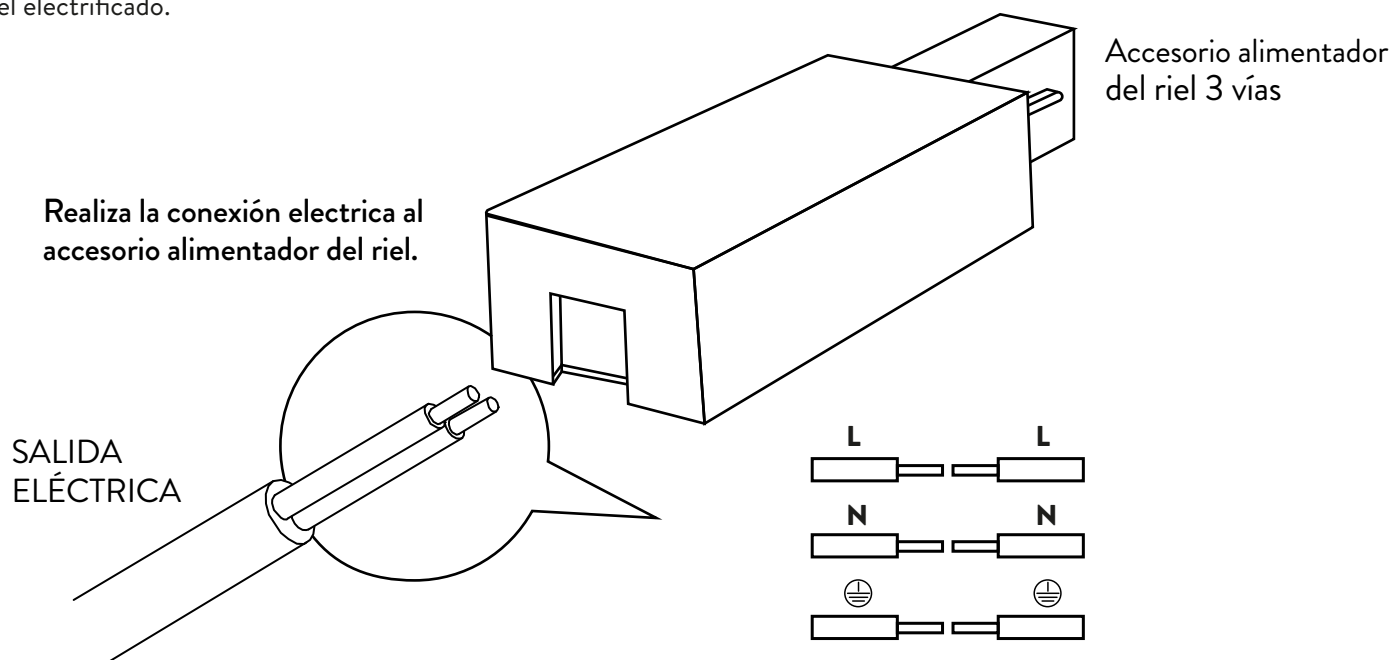


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Diagrama de medidas

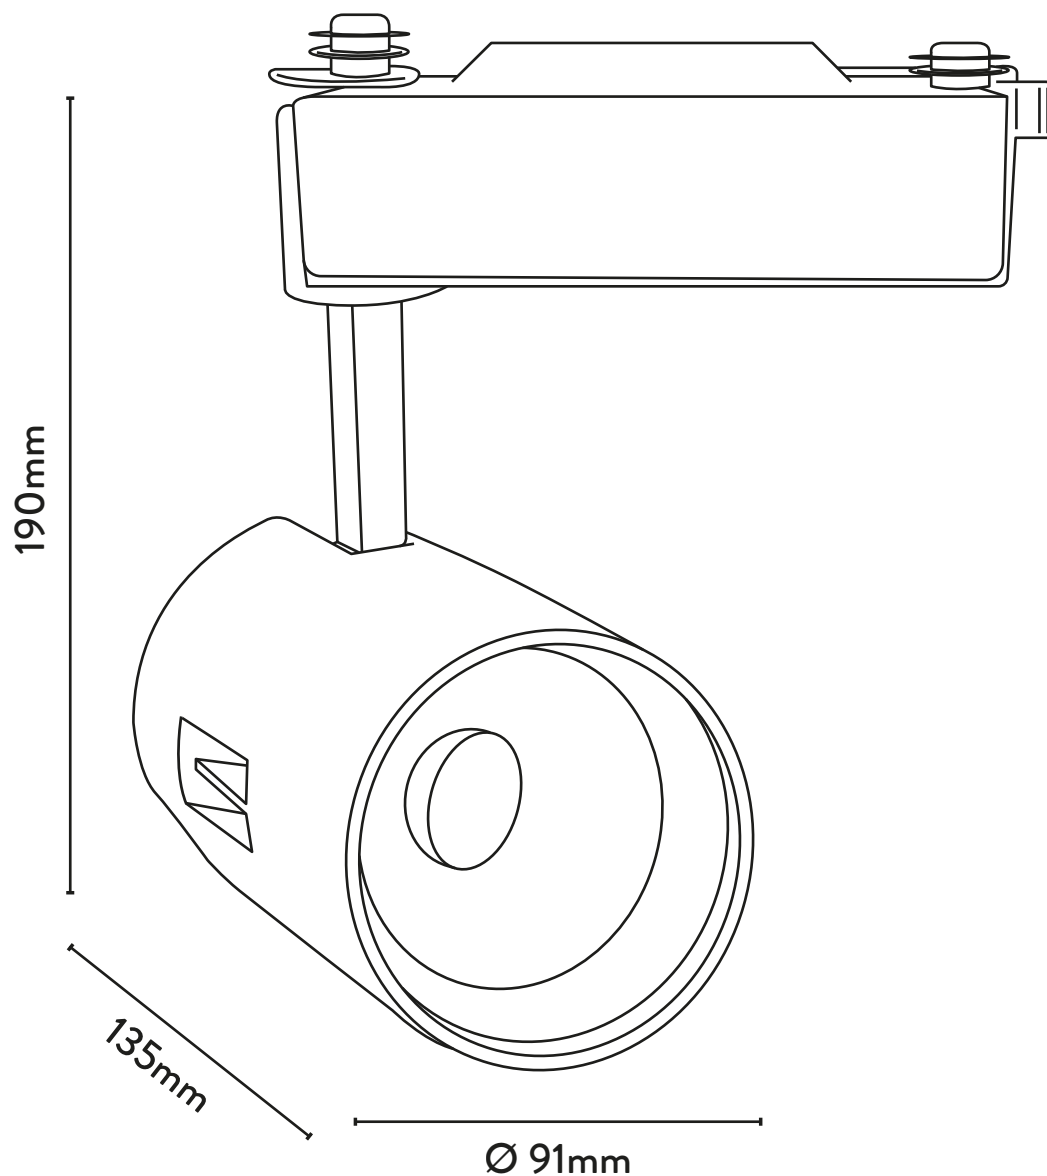

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometrías

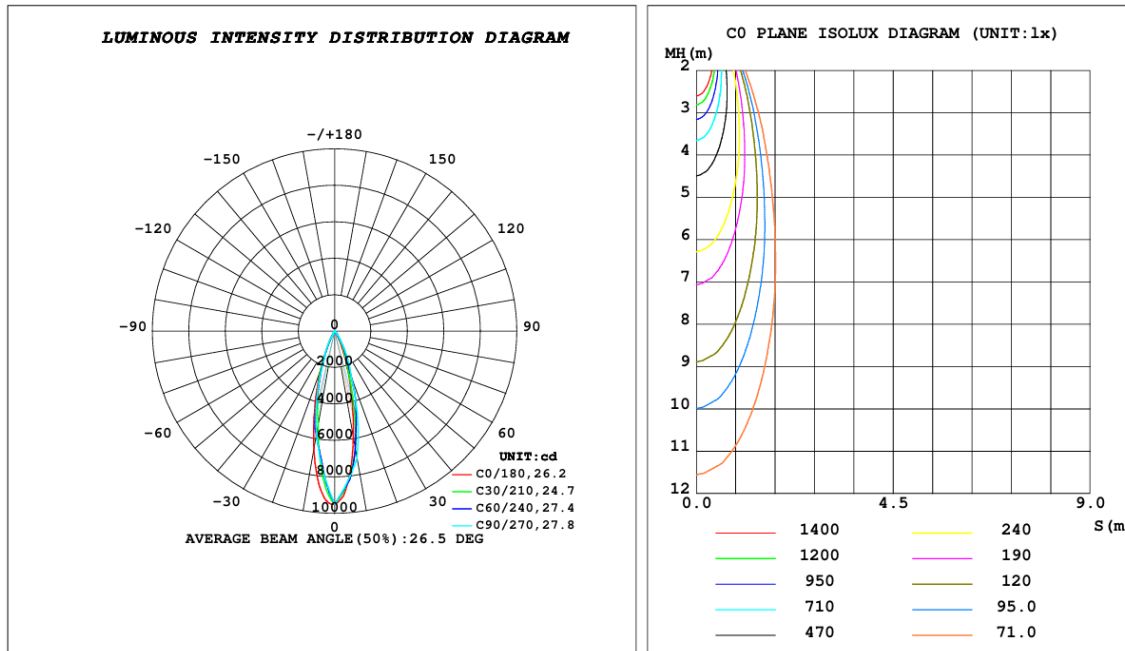

Flux out: 1122 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 26.15deg	Diameter
1m	6198, 94971x		46.46cm
2m	1550, 23741x		92.91cm
3m	688.7, 10551x		139.37cm
4m	387.4, 593.61x		185.83cm
5m	247.9, 379.91x		232.28cm
6m	172.2, 263.81x		278.74cm
7m	126.5, 193.81x		325.20cm
8m	96.85, 148.41x		371.65cm
9m	76.52, 117.21x		418.11cm
10m	61.98, 94.971x		464.57cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.