



LUMINARIA LED PARA PARQUES | OSBY LBL300

Especificaciones Técnicas

Modelo	LBL30040CG	LBL30080CG
Marca Chip	PHILIPS	PHILIPS
Color	Gris	Gris
Potencia	40W	80W
Tensión	120-277V	120-277V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Eficacia (lm/W) Flujo luminoso total (lm)	123lm/W 4930lm	132lm/W 10570lm
Temperatura de color (K)	4000K	4000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥70	≥70
Factor de potencia	≥ 0.95	≥ 0.95

• Para uso exclusivo en interior y ambientes húmedos • No incluye poste


Características

Atenuable (Dimerizable)	Sí - Atenuable 1-10V
Aplicación	Poste
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electrostática
Pantalla	Vidrio
Tipo de LED	SMD 3030
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	120°
Distribución de la luz	Simétrica
Temperatura de funcionamiento	-40°C~+50°C
Vida útil (Horas)	50.000h
Protección IP IK	IP65 08

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

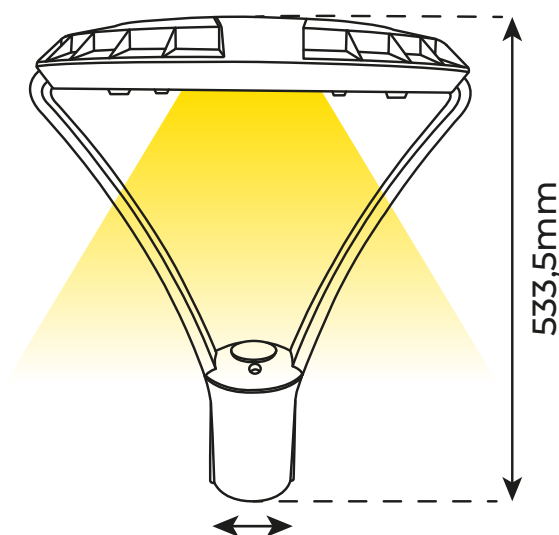

40W | Máx. Ø75mm (2,95")



80W | Máx. Ø75mm (2,95")

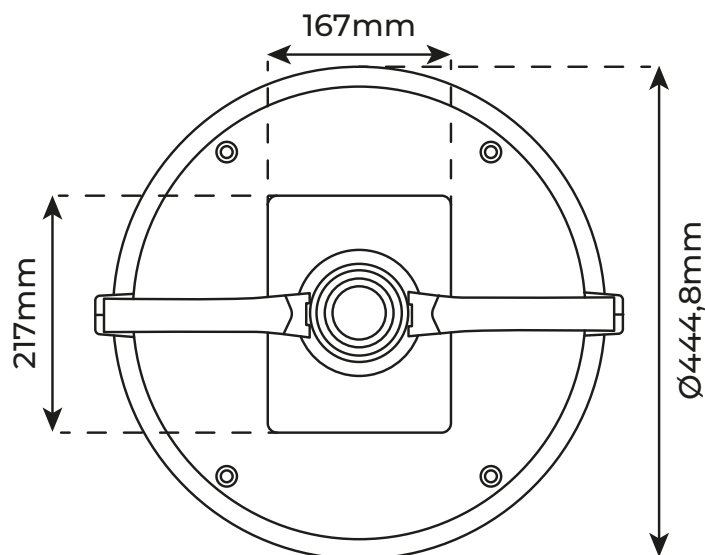

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría

40W - 4000K

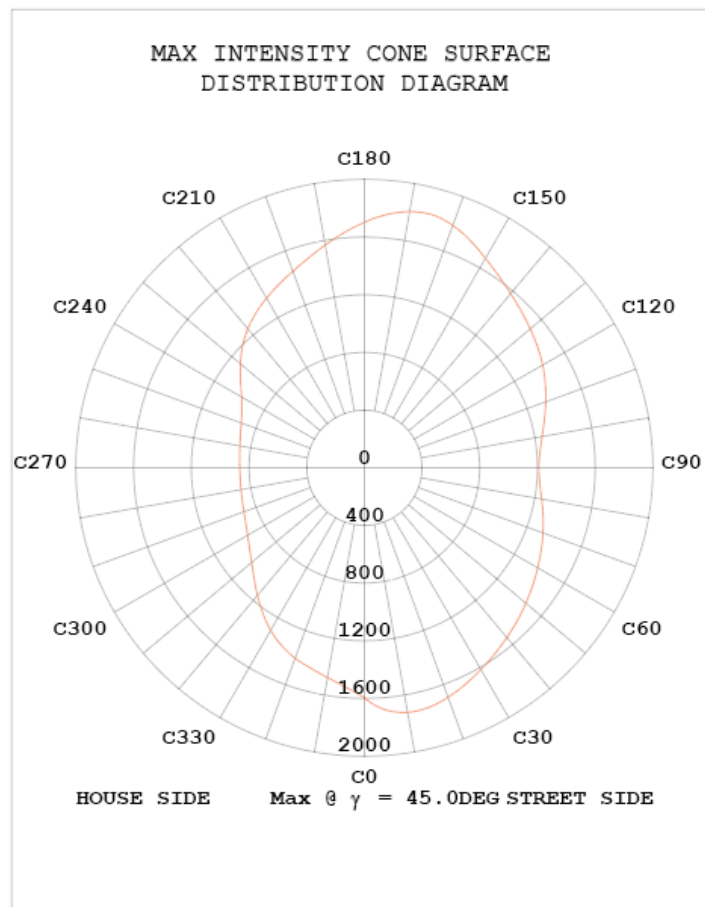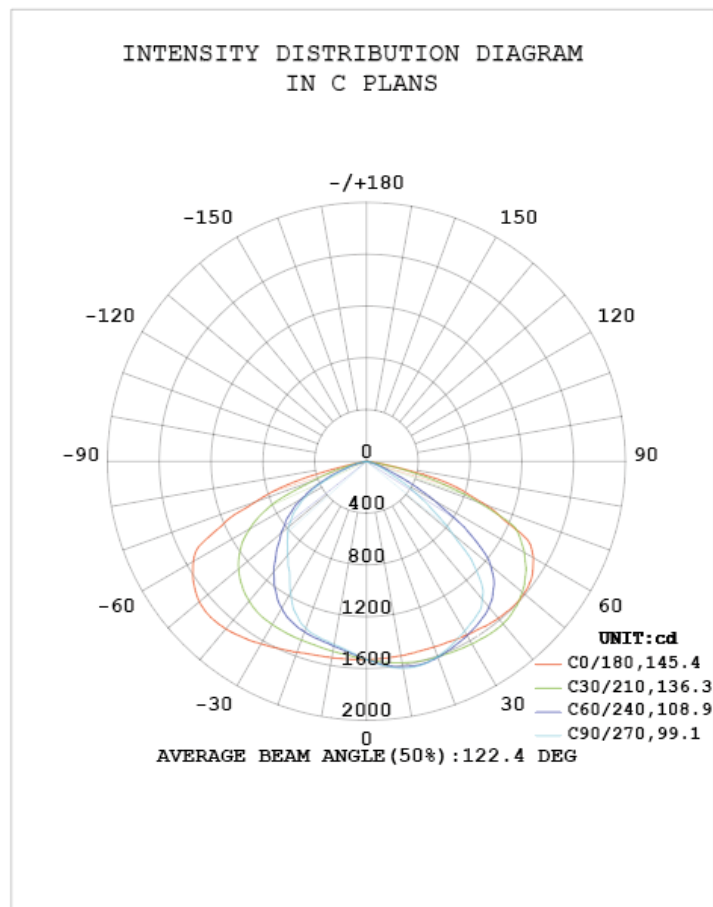

Fotometría

80W - 4000K

