



LUMINARIA LED WALLPACK | SKANOR RFL700

Especificaciones Técnicas

Modelo	RFL70040CG	RFL70075CG
Color	Gris	Gris
Potencia	40W	75W
Tensión	110-277V	110-277V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Eficacia (lm/W) Flujo luminoso (lm)	120lm/W 4800lm	120lm/W 9000lm
Temperatura de color (K)	4000K	4000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥80	≥80
Factor de potencia	≥ 0.9	≥ 0.9

• Para uso exclusivo en interior y ambientes húmedos


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Sobreponer Pared
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electrostática
Pantalla	PC
Tipo de LED	SMD
Ángulo de apertura	60° x 85°
SDMC	≤ 3
Corta picos	4Kv
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida útil (Horas)	50.000 h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.


Diagrama de medidas

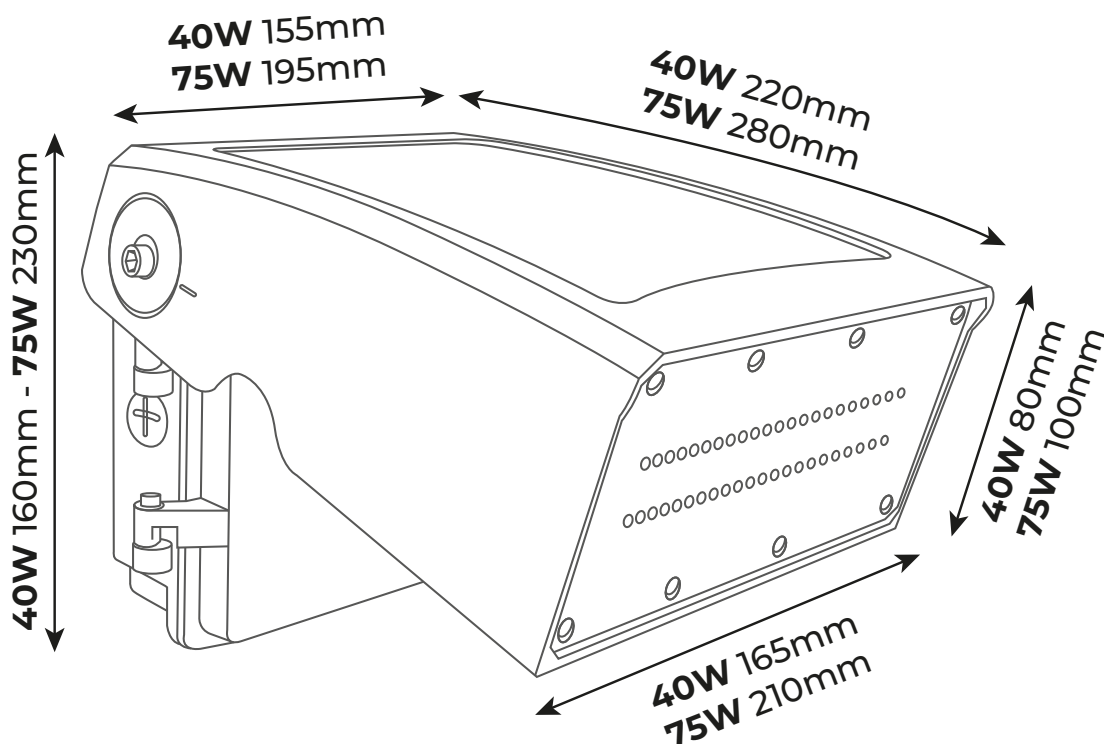


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría

40W - 4000K


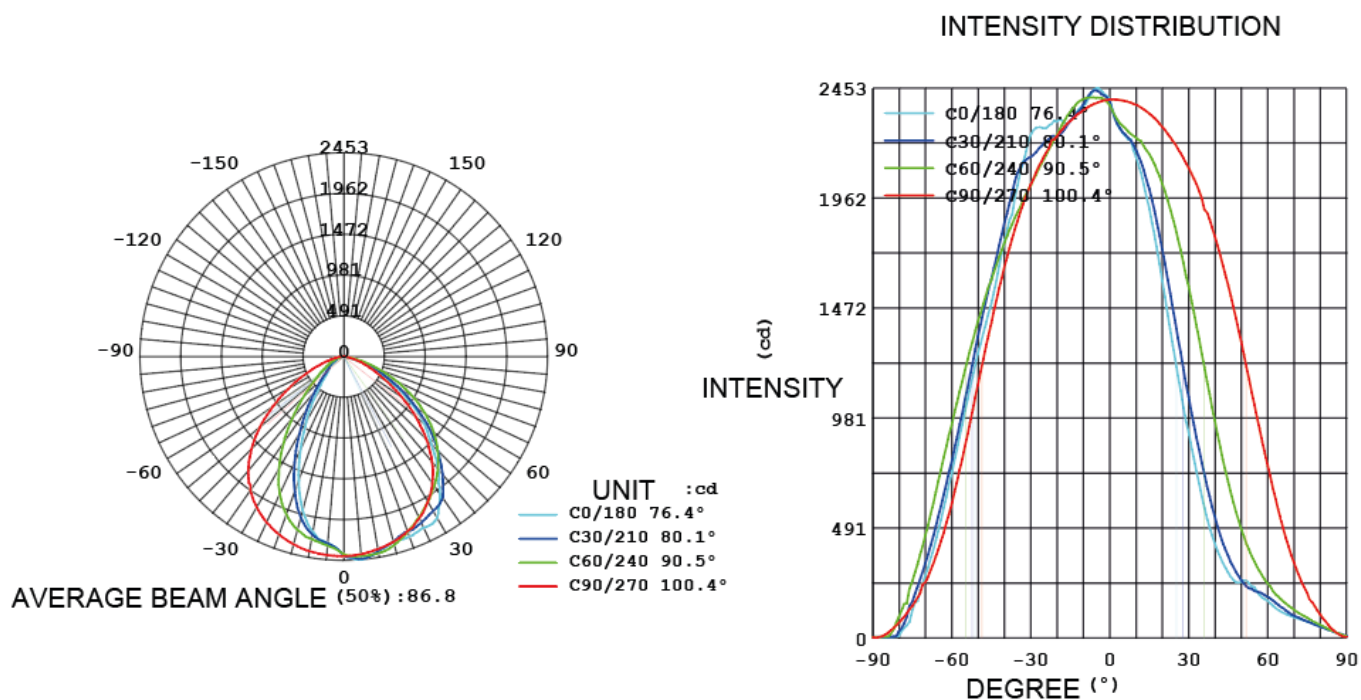


Fotometría

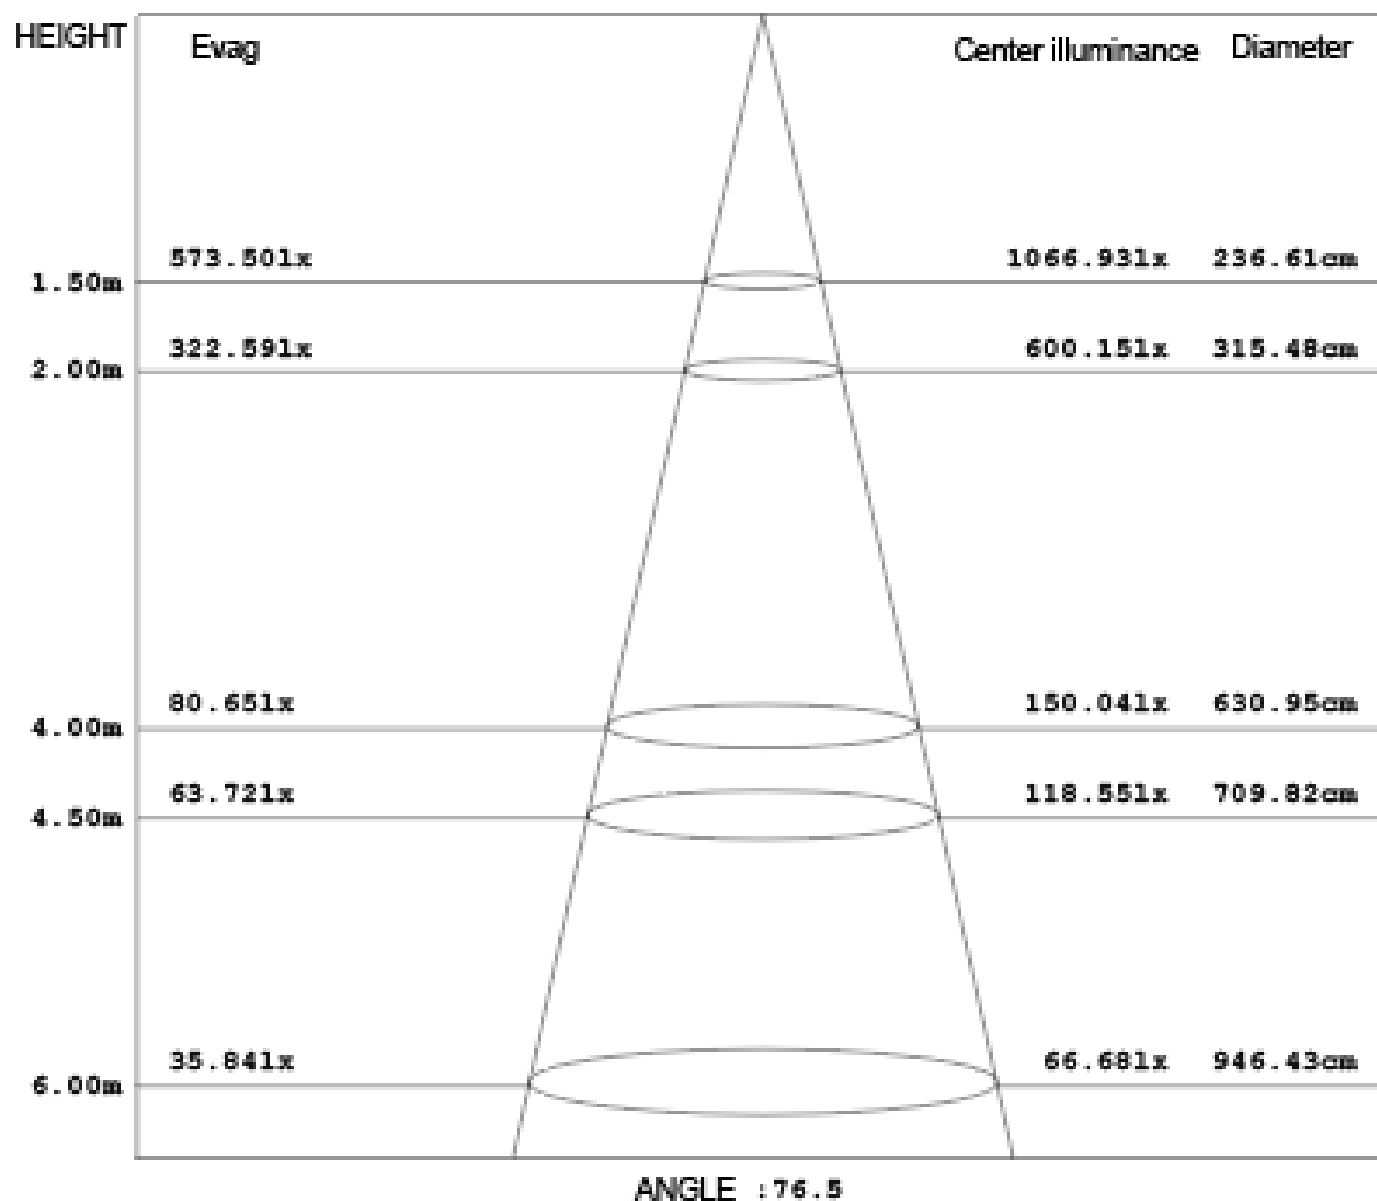

Fotometría

75W - 4000K

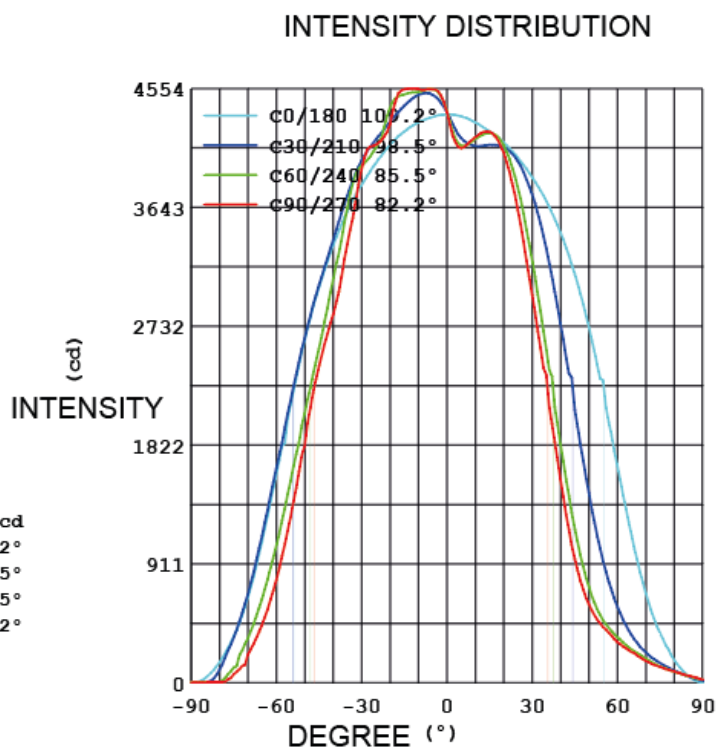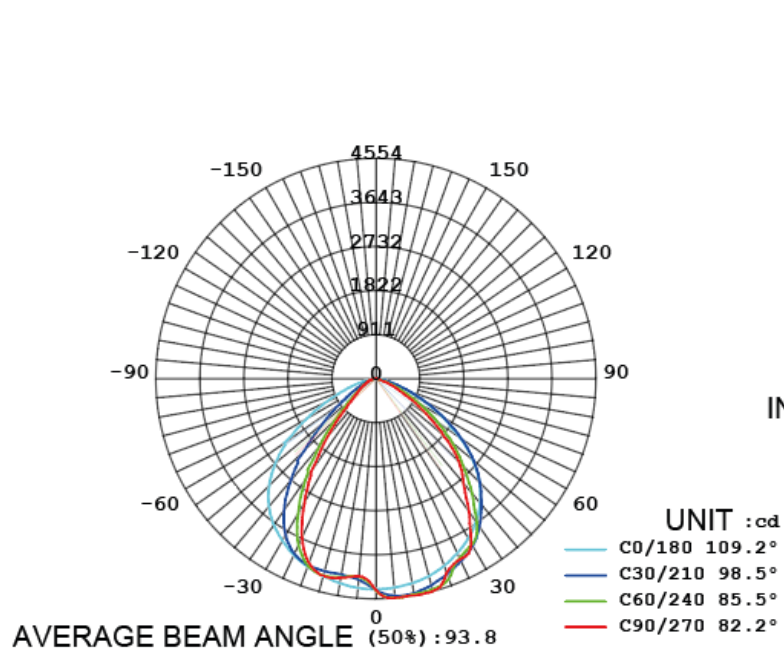

Fotometría

