
DRITÉ

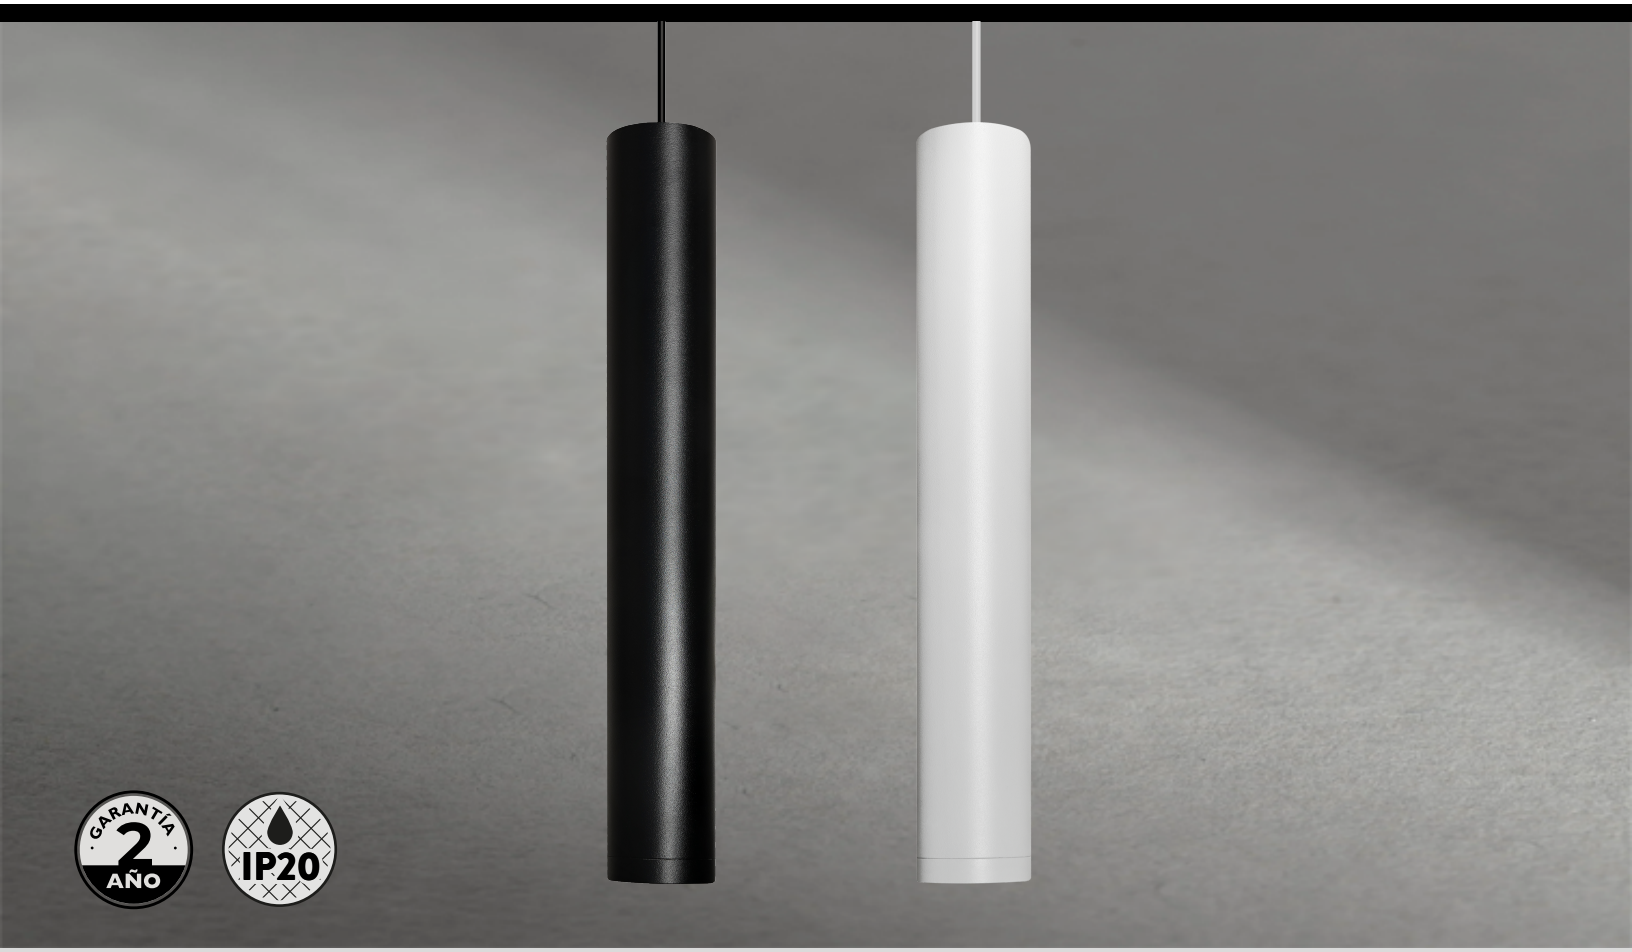

LUMINARIA DECORATIVA LED | SKEI LCE95111

Especificaciones técnicas

Modelo.	LCE95111 NE	LCE95111 WH
Color	Negro	Blanco
Potencia (fuente de luz reemplazable)	5W LED | Máx. 7W	5W LED | Máx. 7W
Formato lámpara | Cantidad	GU10 - MR11 | Máx 1.	GU10 - MR11 | | Máx 1.
Temperatura de color (CCT)	3000K	3000K
Flujo luminoso (lm)	450lm	450lm
Eficacia (lm/W)	90lm/W	90lm/W
Tensión nominal (V)	AC 100-265V	AC 100-265 V
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥ 80	≥ 80
Factor de potencia	≥ 0.5	≥ 0.5

• Para uso exclusivo en interior. • Los datos lumínicos son de acuerdo a la fuente de luz suministrada.
• La luminaria no requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento. • Incluye bombillo LED.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. | Importado por: **D-LUX S.A.S.**
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.


www.lailuminoteca.com

DRITÉ

Características

Frecuencia de operación	50/60Hz
Corriente nominal	0.04A
Tipo de instalación	Colgante
Modo de conexión	Bornera
Clase de aislamiento	Class I
Material	Aluminio
Acabado	Pintura electrostática
Protección IP	IP20
Temperatura de operación (T.a)	-20°C~+40°C
Vida útil (L70)	25.000h
Atenuable (Dimerizable)	No

Diagrama de medidas

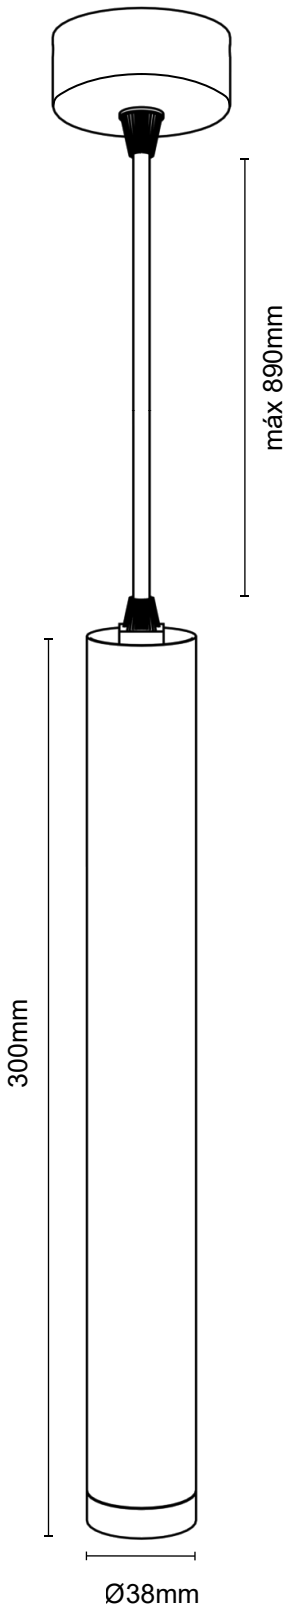

Precauciones al instalar

- La conexión debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.


RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. | Importado por: **D-LUX S.A.S.**
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

www.lailuminoteca.com

DRITÉ

Diagrama de conexiones

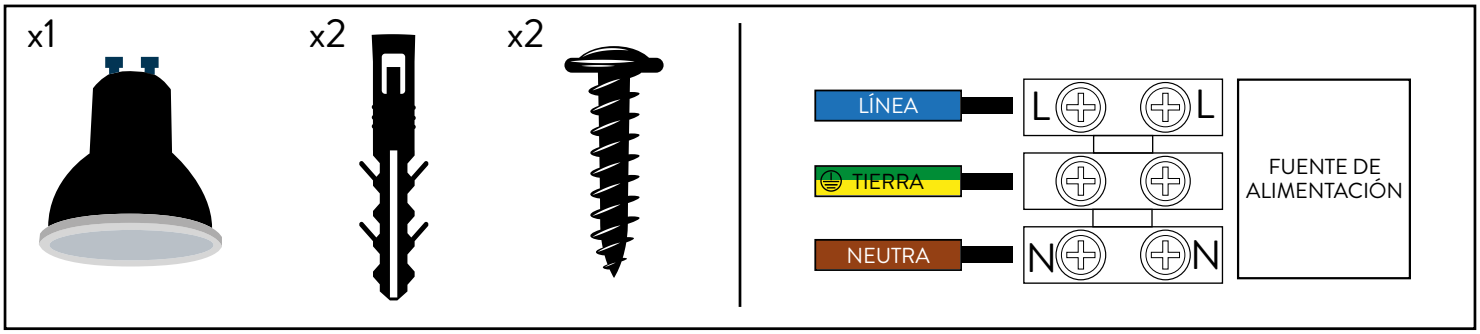

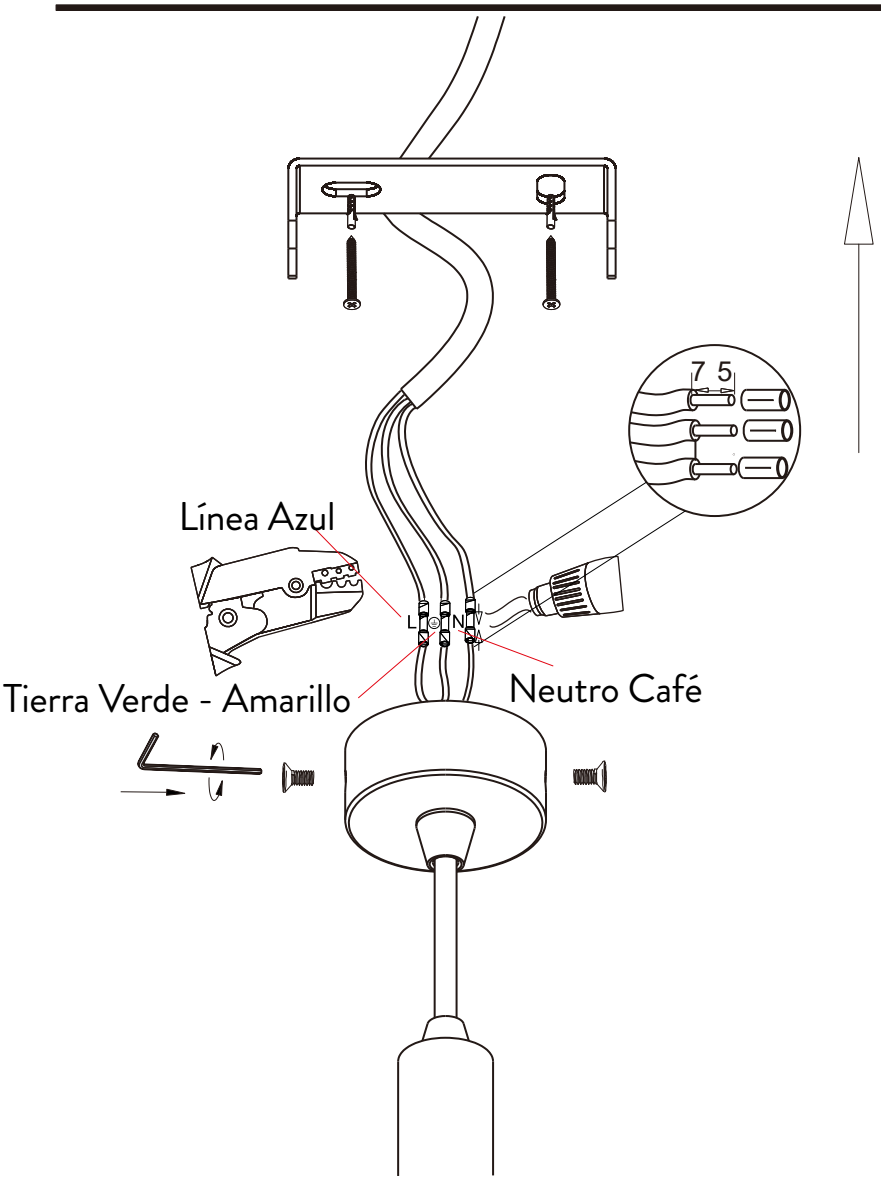

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.


RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. | Importado por: **D-LUX S.A.S.**
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

www.lailuminoteca.com

DRITÉ

Manual de instalación

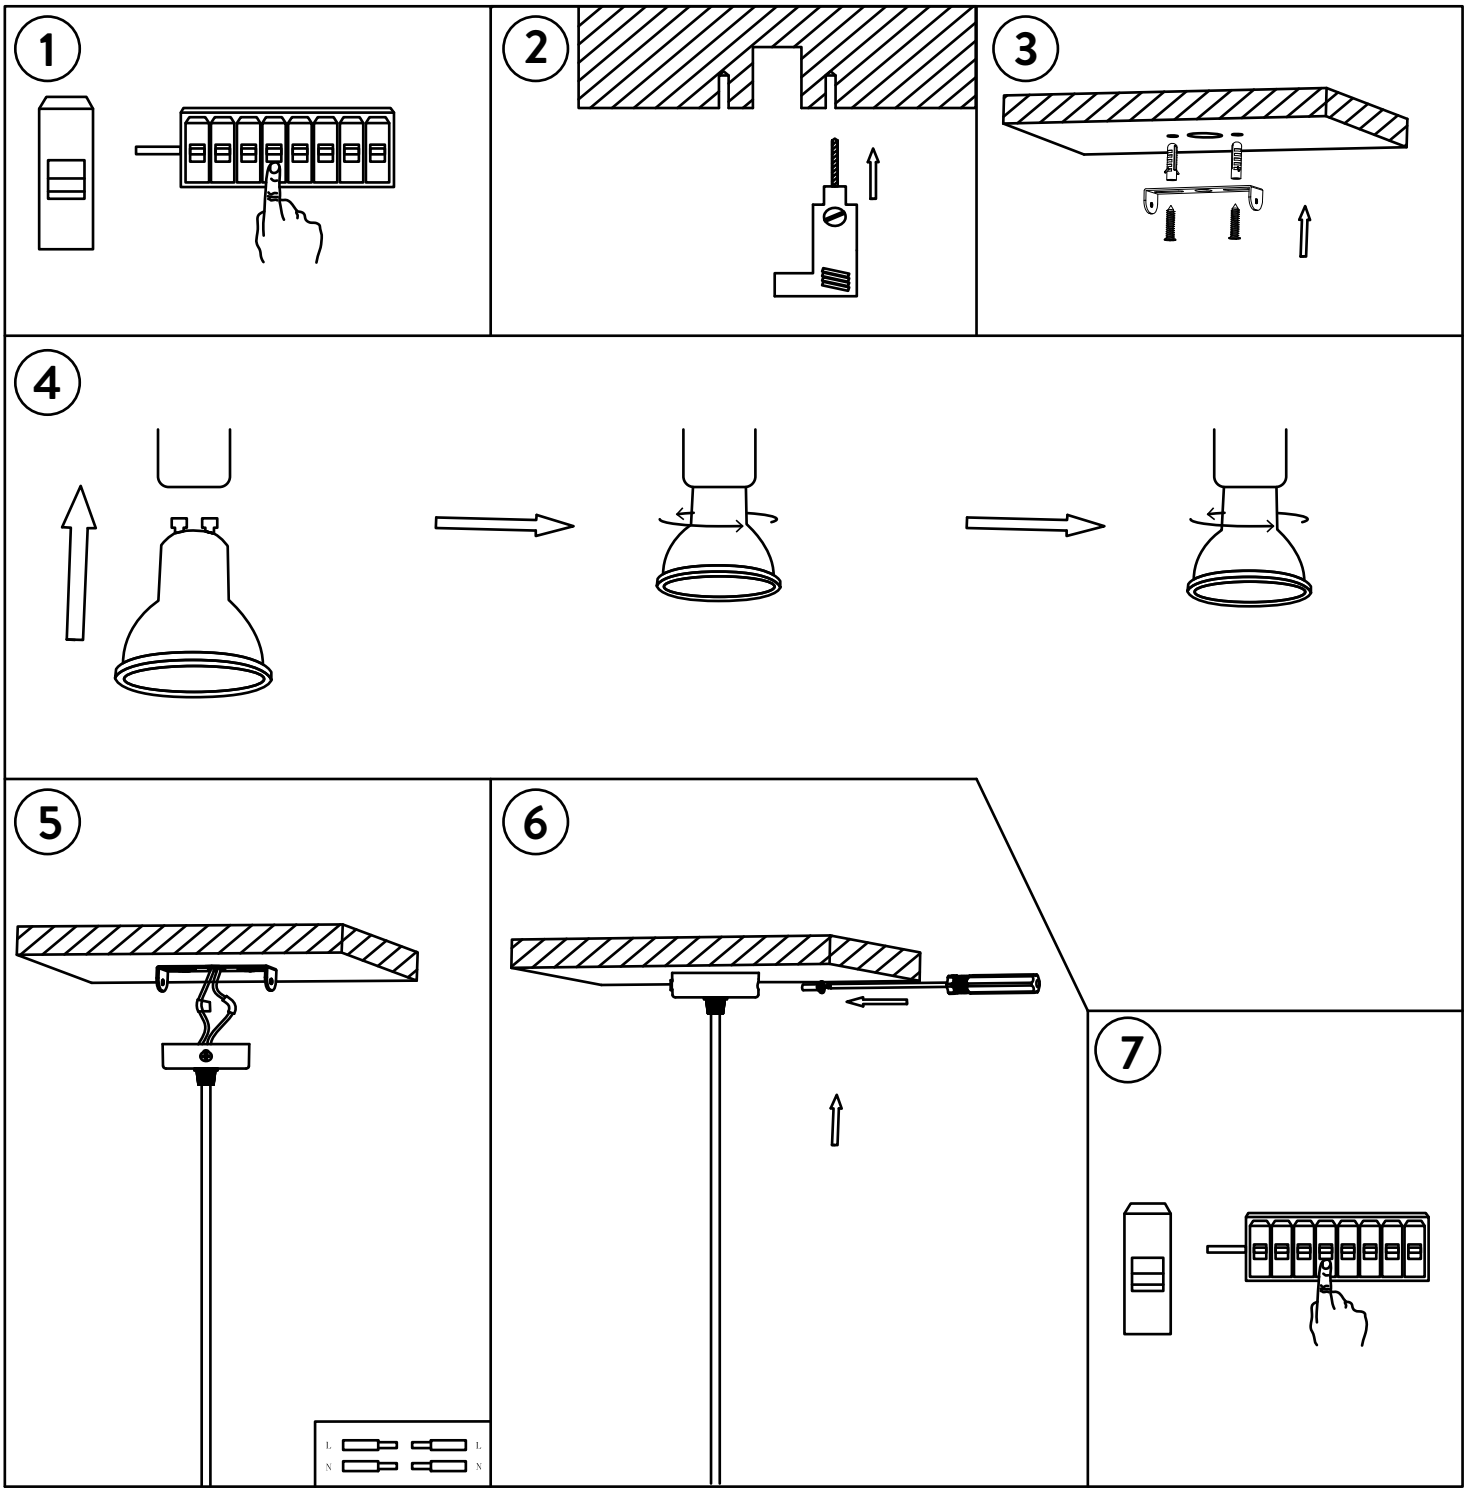

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. | Importado por: **D-LUX S.A.S.**
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.