



• Para uso exclusivo en interior

ACCESORIO PARA RIEL | TOKKE LLL803-HTE-9771C

Especificaciones técnicas

Modelo	LLL803-HTE-9771C
Color	Negro
Potencia	8W
Tensión	DC42V
Corriente nominal	0,06A
Eficacia (lm/W)	41.25lm/W
Flujo luminoso total (lm)	330lm
Temperatura de color (CCT)	3000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥ 90
Factor de potencia	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	Si - 0 - 10V
THDi	≤20%
Aplicación	Empotrar - Sistema click
Frecuencia	50/60Hz
Material	Aluminio + PC + PMMA
SDMC	≤ 3 - 1 Bin
Ángulo de apertura	Ajustable
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Marca Chip Tipo de LED	CREE COB
Vida útil (Horas)	50.000h
Protección IP IK	IP20 IK04

Precauciones al instalar




- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

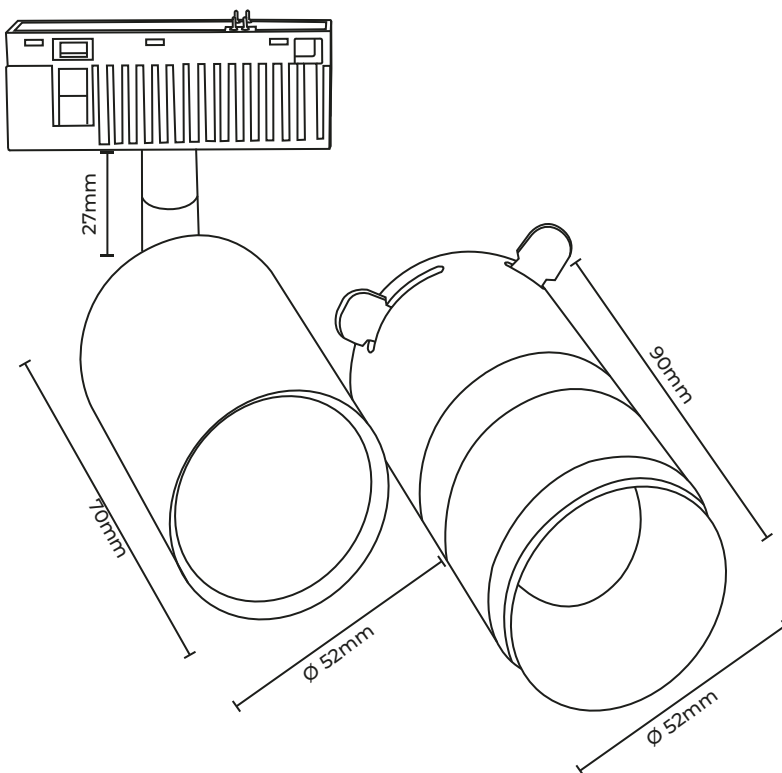

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría

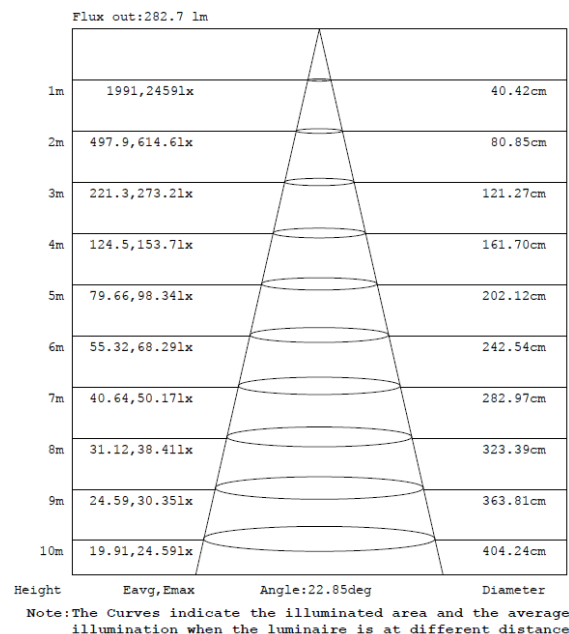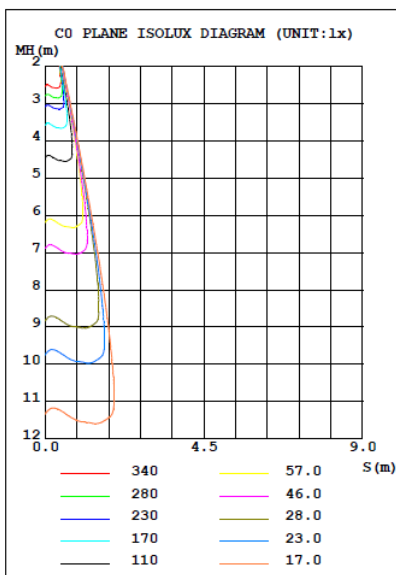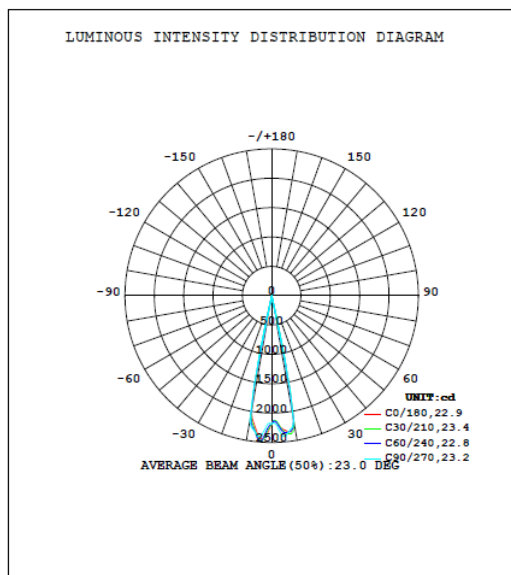

C Range: 0 - 180DEG
 C Interval: 30.0DEG
 Test Speed: HIGH
 Temperature: 25.3DEG
 Operators: DAMIN
 Test Date: 2021-11-27

γ Range: 0 - 90DEG
 γ Interval: 1.0DEG
 Test System: EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.00.421
 Humidity: 65.0%
 Test Distance: 10.000m [K=1.0000]
 Remarks:

