



LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA LED | OGNA CUADRADA OJM248

Especificaciones Técnicas

Modelo	OJM24800 NE	OJM24800 WH
Color Chasis	Negro	Blanco
Potencia	7W	7W
Fuente de Luz	GU10 M16 Reemplazable	GU10 M16 Reemplazable
Tensión	100 - 265V	100 - 265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Corriente nominal	0.058A	0.058A
Eficacia (lm/W) Flujo luminoso total (lm)	85lm/W 570lm	85lm/W 570lm
Temperatura de color (K)	3000K	3000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥80	≥80

- Para uso exclusivo en interior. • Incluye bombillo LED.
- La luminaria requiere driver (**incluido**) para su correcto funcionamiento. • los datos suministrado son de acuerdo a la fuente de luz suministrada

Características



Atenuable (Dimerizable)	No
Factor de Potencia	≥ 0.5
Distorsión armónica (THD)	≤ 20
Aplicación	Empotrar
Material	PC + Aluminio
Terminado	Pintura electroestática
Base (Portalámpara)	GU10
Tipo de lámpara	MR16
SDMC	≤ 2
Tipo de LED	SMD 2835
Ángulo de apertura	60°
Temperatura de funcionamiento Ta/Tc	-20°C~+40°C / 80°C
Vida útil (Horas)	25.000Hrs
Protección IP IK	IP20 IK04

Precauciones al instalar



- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Diagrama de medidas

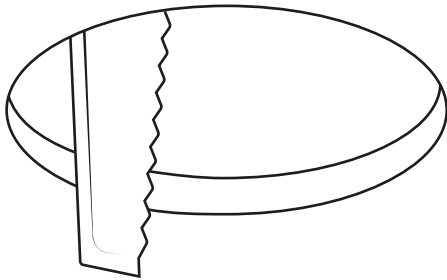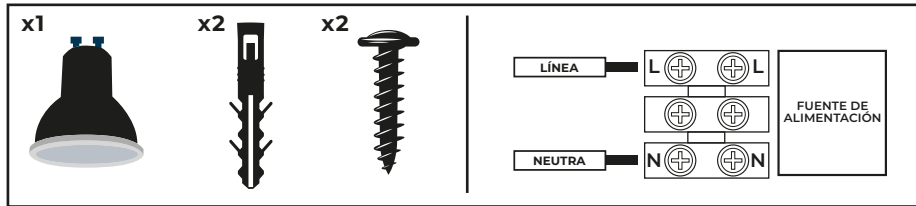


Perforación Ø 80mm

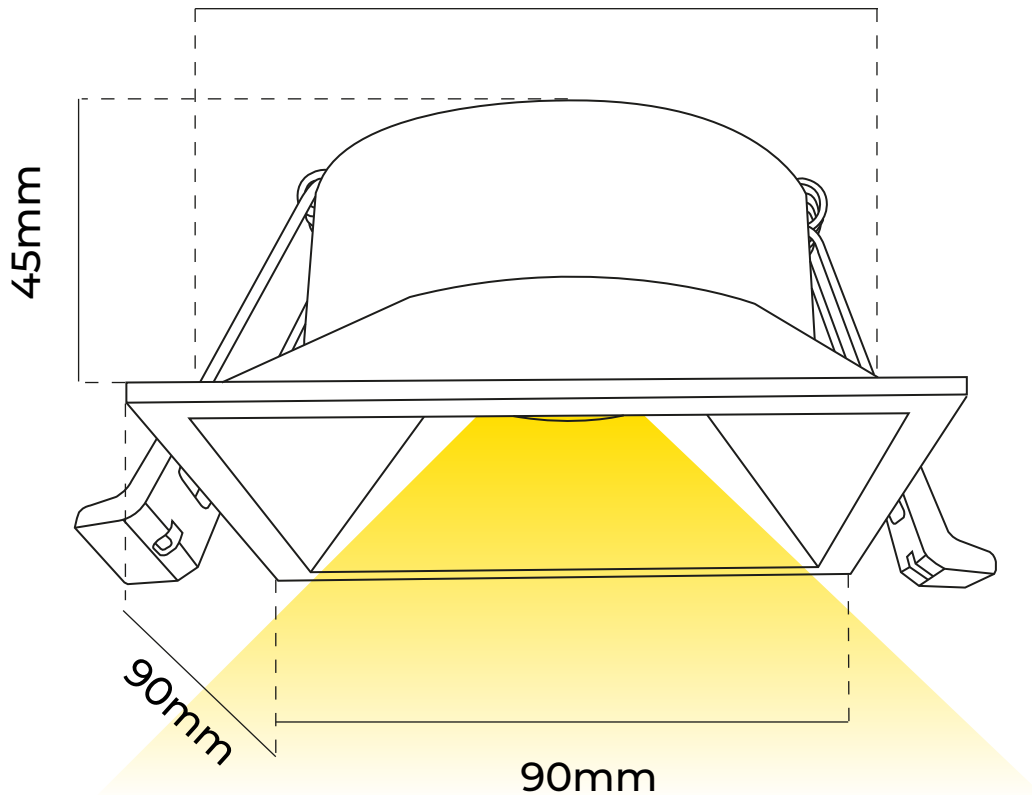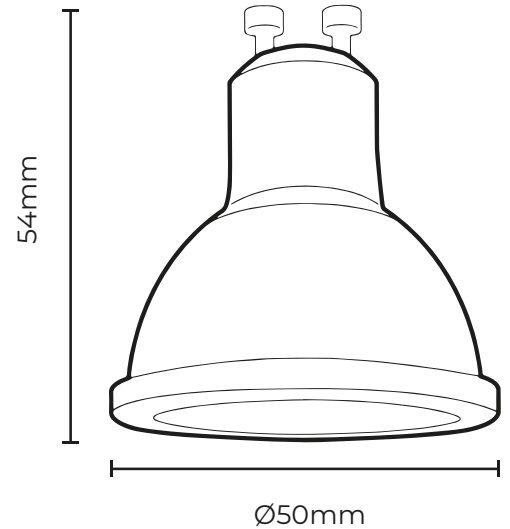




Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

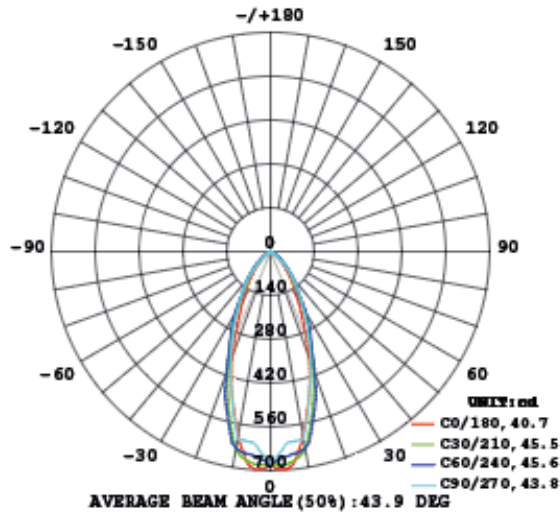


C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT: lx)

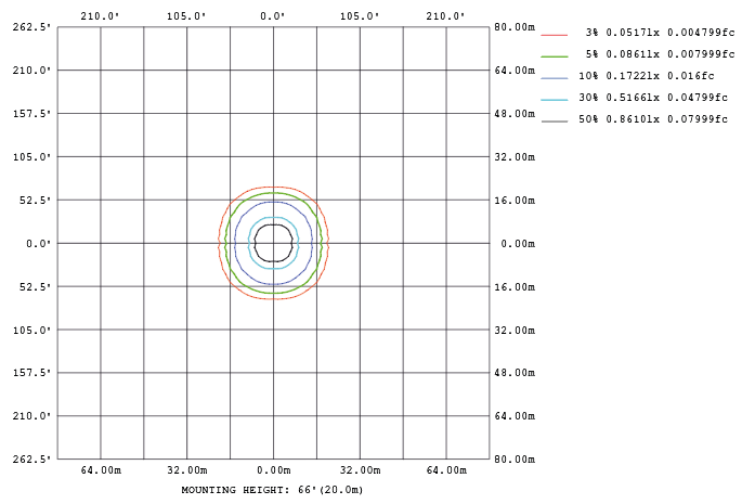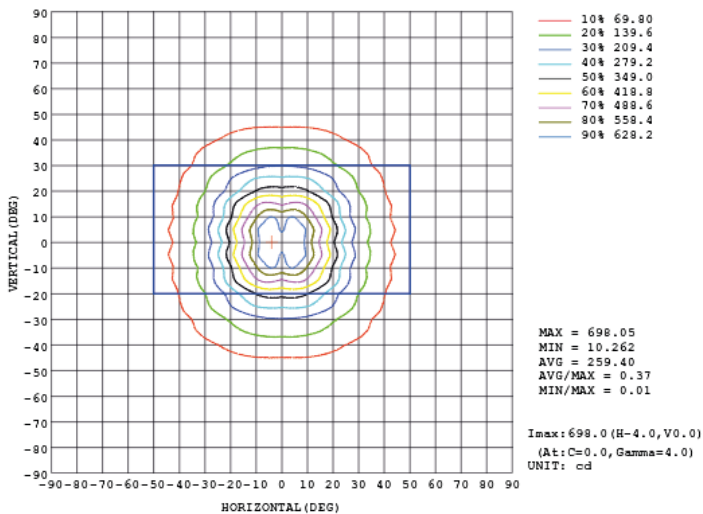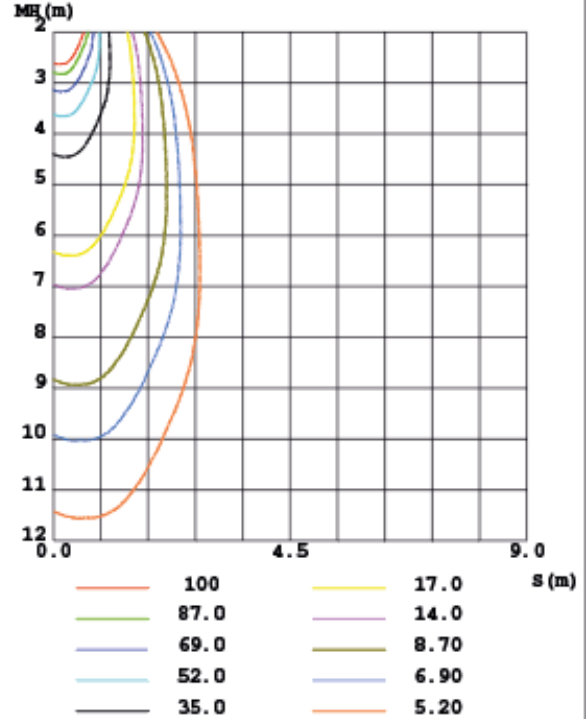


Fotometría

Flux out: 174.7 lm

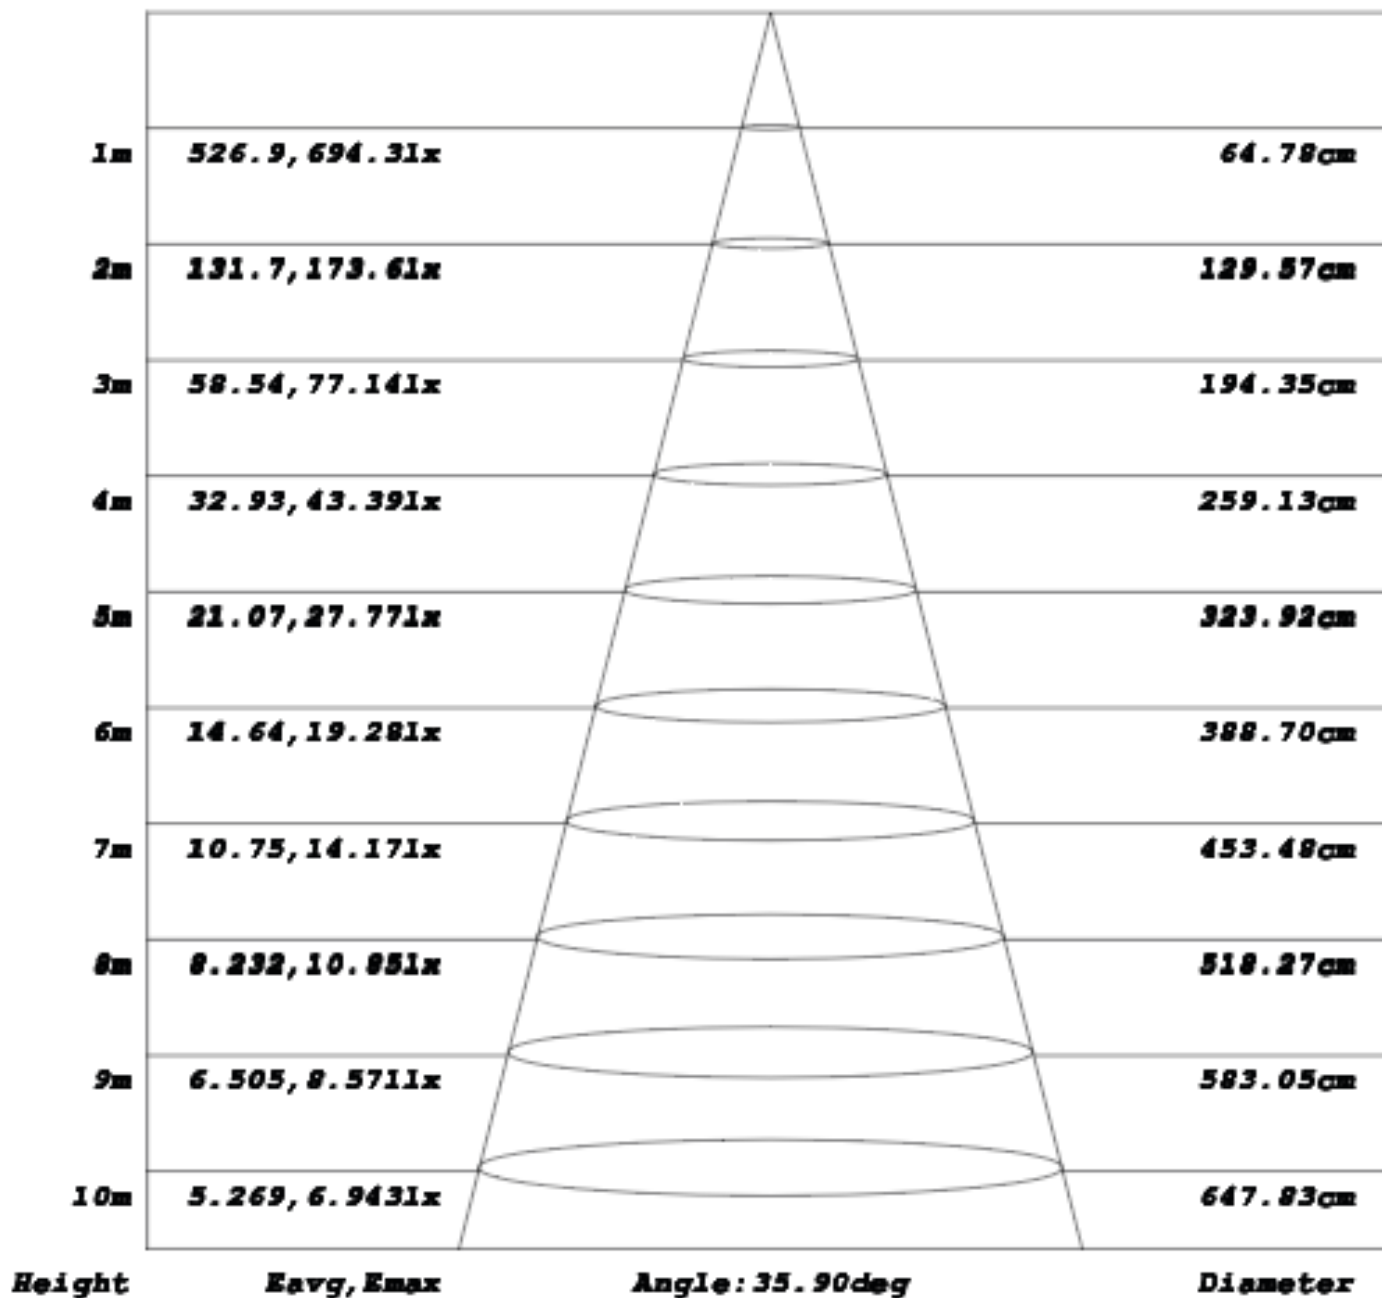

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Instalación

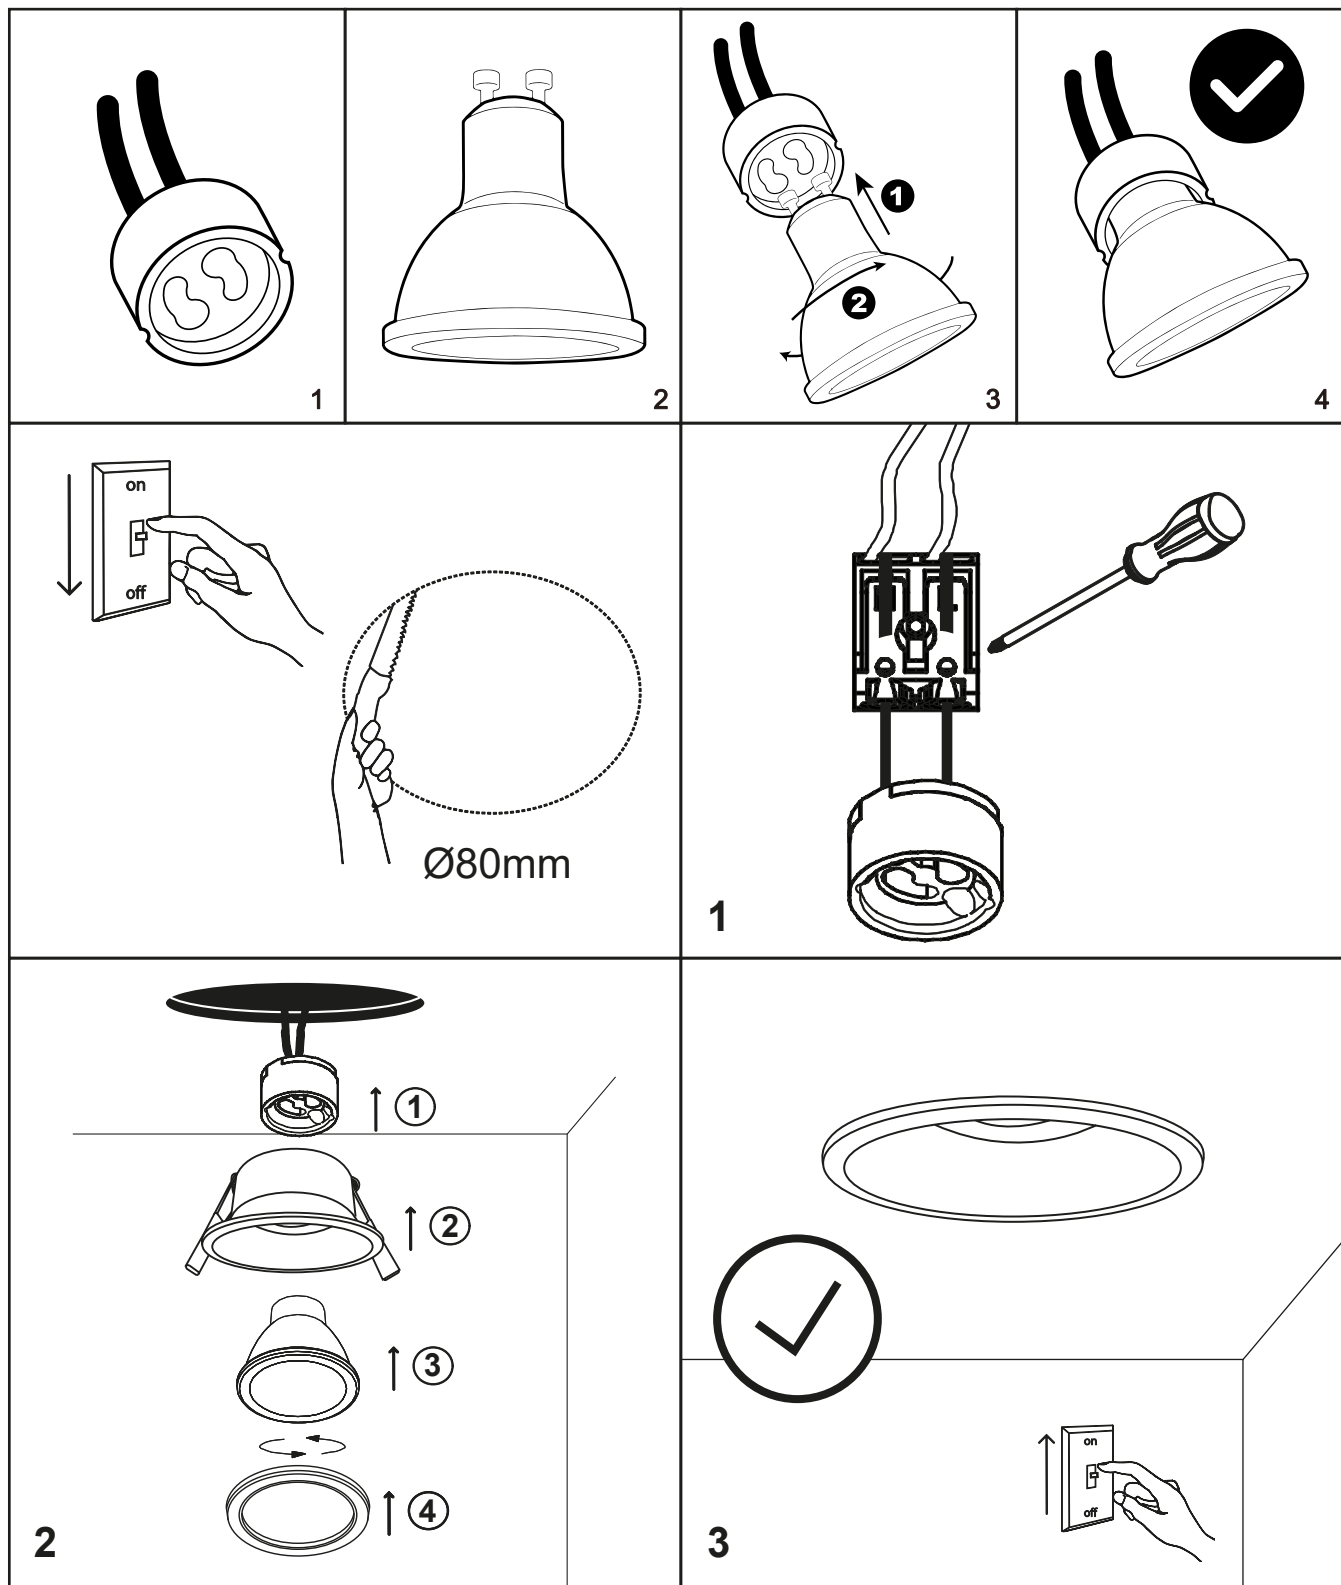

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.