nessio

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED

50.000h · GARANTÍA 5 AÑOS · IP20

FLAM

OJL15913

AW **AN**





Pensada para complementar la arquitectura,
— creada para realzarla con luz.

Potencia 12W	**Tensión** AC100-250V	**Frecuencia** 50/60Hz	**Corriente nominal** 0.1A	**CCT** 3000K
(THD) ≤ 20	**Eficacia (lm/W)** 65lm/W	**Flujo luminoso (lm)** 780lm	**CRI** ≥90	**Marca chip** CREE
Temperatura -20°C~+40°C	**Material** Aluminio	**Ángulo** 31° Esc. 90° Giro 360°	**Instalación** Empotrar	**Color** Negro | Blanco
PF ≥0.9	**Atenuable (Dimerizable)** Si, 0/1 - 10V	**Vida útil** 50.000h	**IK** 04	**SDCM** ≤ 3

- Para uso exclusivo en interior.
- La luminaria requiere driver (incluido) para su correcto funcionamiento.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.

nessio

50.000h | GARANTÍA 5 AÑOS | IP20

TERMINADO
Pintura electrostática


PANTALLA
Vidrio

Driver
Corriente constante


Pasos de Instalación

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de conexiones



Aplicación

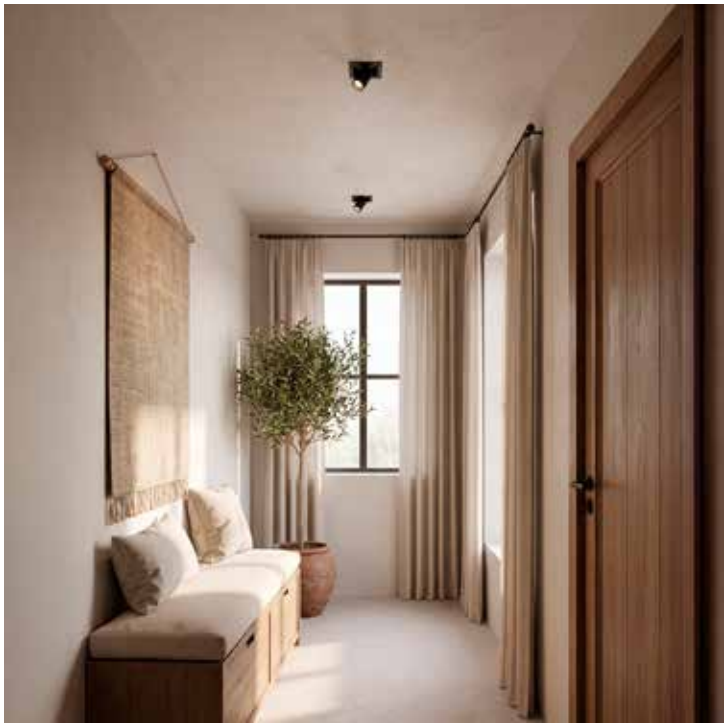



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.

nessio

50 000h | GARANTÍA 5 AÑOS | IP20

Diagrama de medidas
Extendido

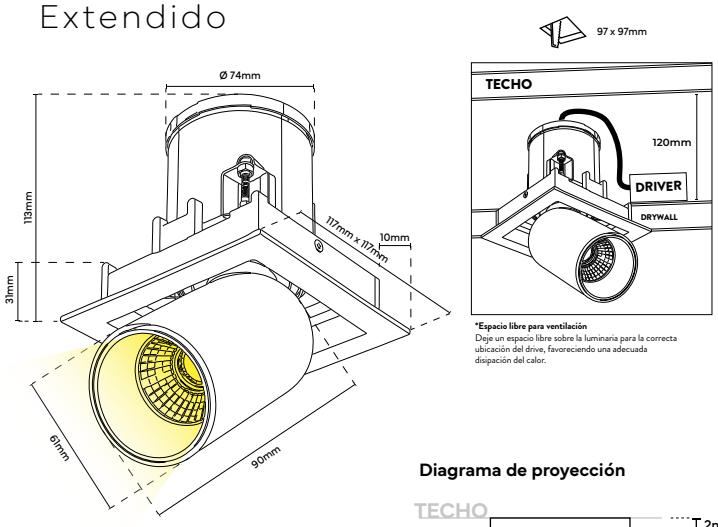

*Espacio libre para ventilación
Deje un espacio libre sobre la luminaria para la correcta ubicación del drive, favoreciendo una adecuada disipación del calor.

Diagrama de proyección




Diagrama de medidas
Retraído

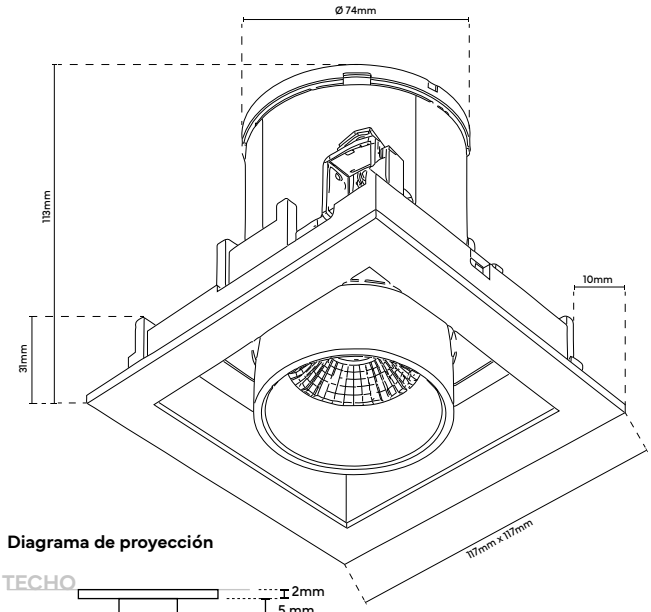


Diagrama de proyección




Foto producto
Extendido



Foto producto
Retraído




Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


www.lailuminoteca.com


*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.

Fotometría

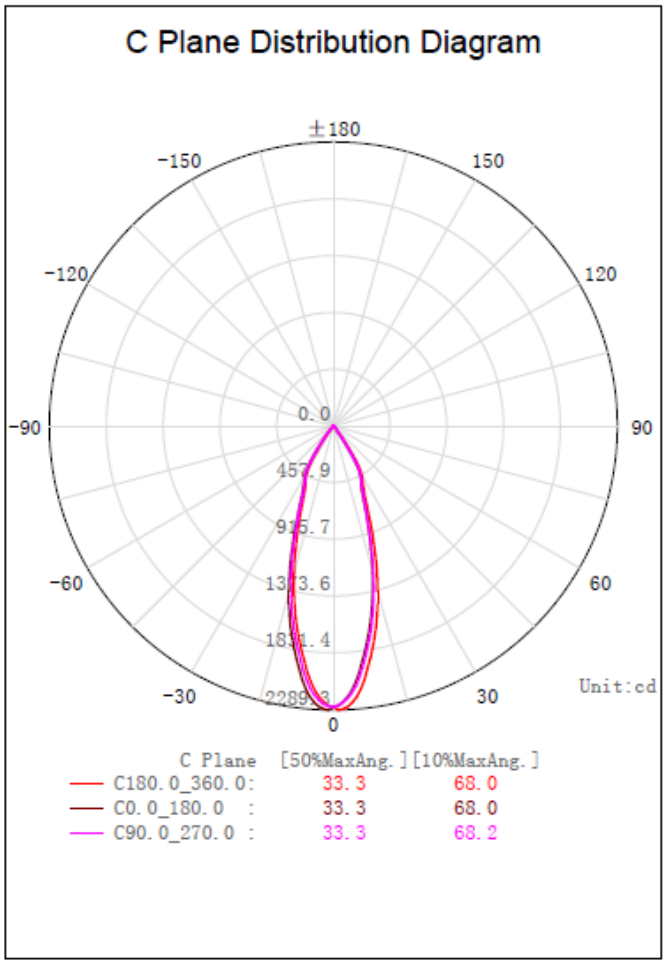

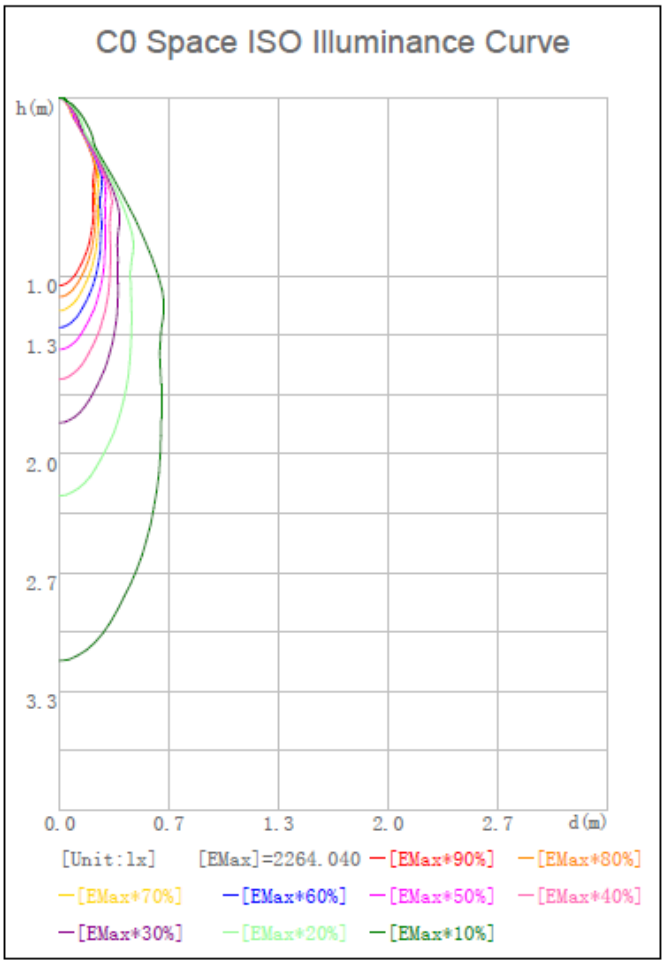

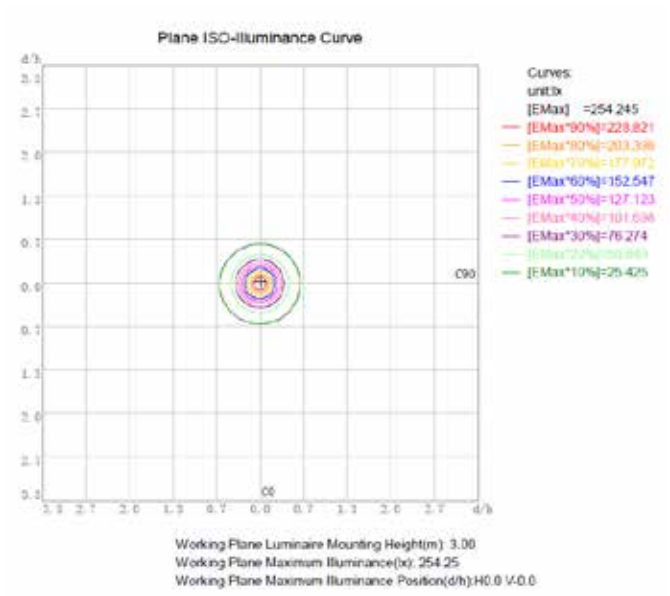

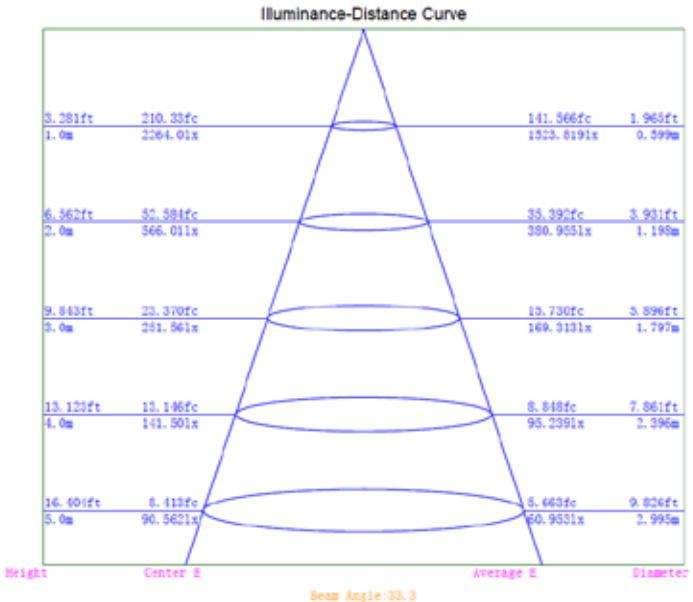

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.

nessio


50.000h GARANTÍA 5 AÑOS IP20

Manual de instalación: cortar el fluido eléctrico antes de instalar la luminaria.

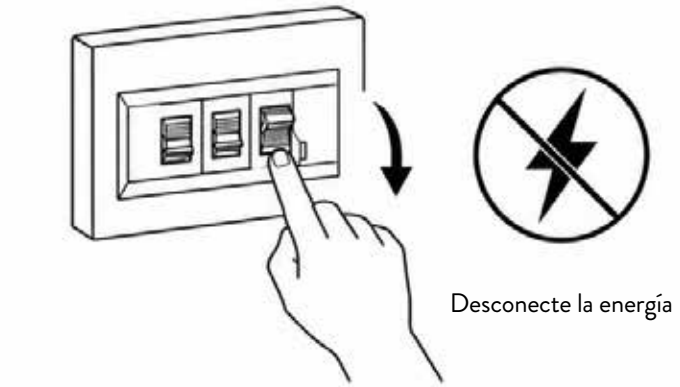


Desconecte la energía

1.

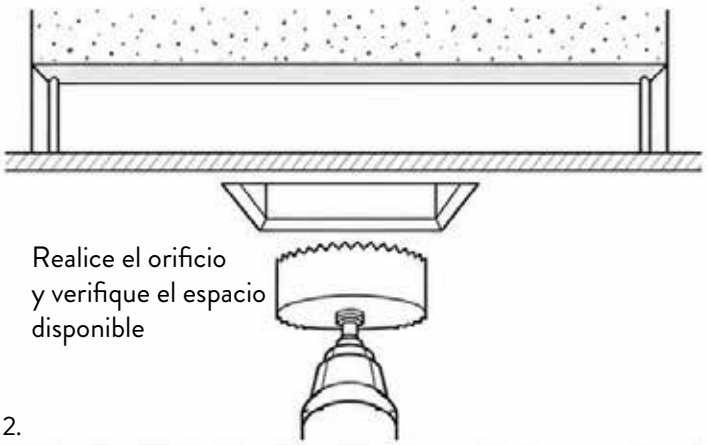


Realice el orificio
y verifique el espacio
disponible

2.

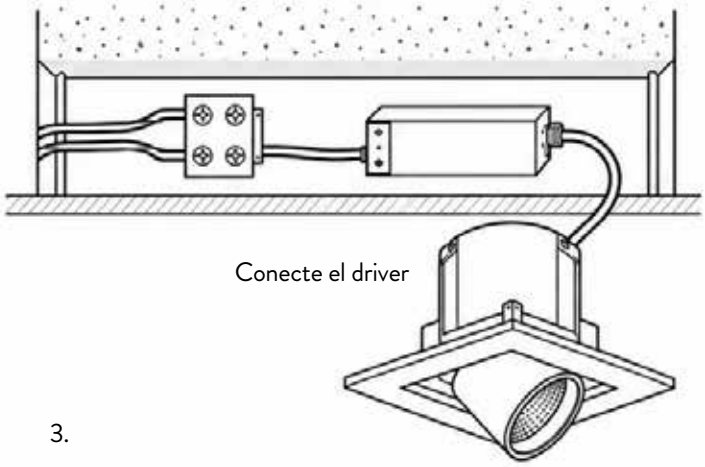


Conecte el driver

3.

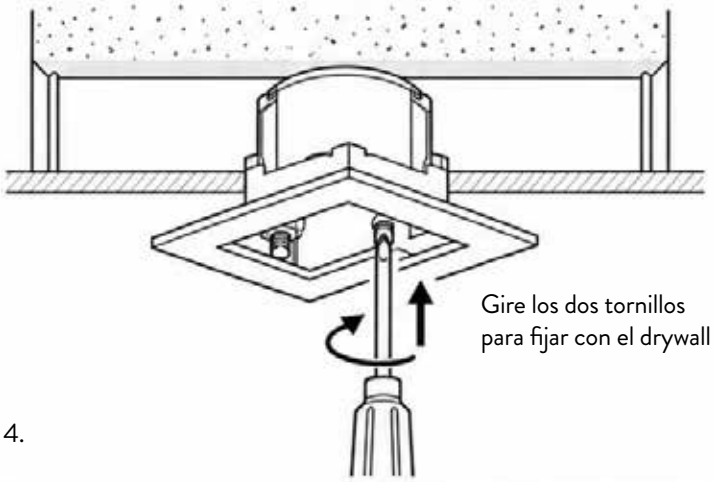


Gire los dos tornillos
para fijar con el drywall

4.

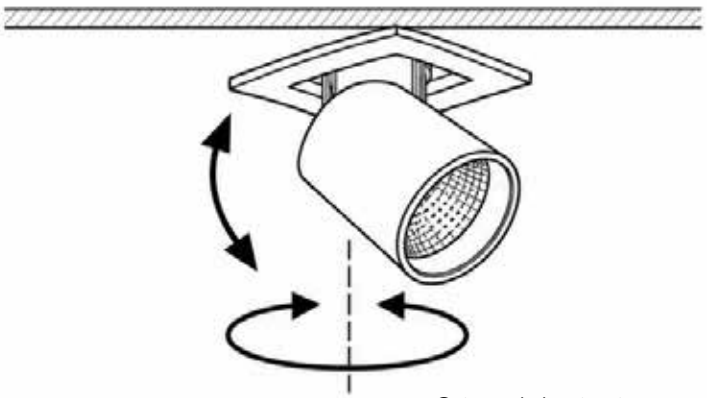

Oriente la luminaria
en la posición deseada

5.

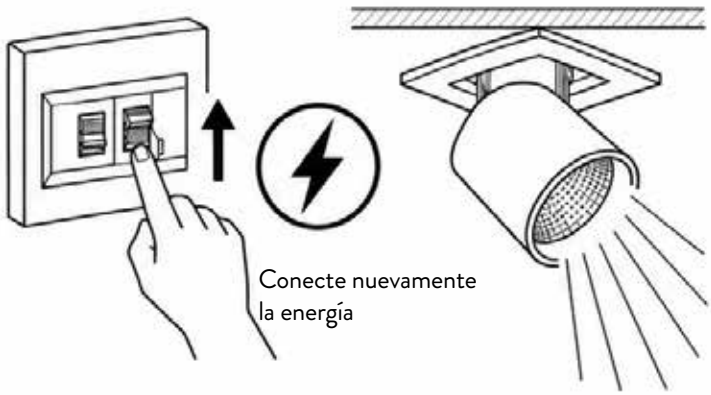

Conecte nuevamente
la energía

6.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.