nessio

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED

50.000h | GARANTÍA 5 AÑOS | IP20

RYGGE

OJL20907

AW **AN** **CW**





Concebida para complementar cada espacio,
— diseñada para elevar su carácter.

Modelo	CCT	Eficacia luminosa	Flujo luminoso
OJL20907 **AW**	3000K	68lm/W	476lm
OJL20907 **AN**	3000K	65lm/W	455lm
OJL20907 **CW**	4000K	70lm/W	490lm

Potencia
7W

Tensión
AC100-277V

Frecuencia
50/60Hz

Corriente nominal
0.058A

(THD)
≤ 20

CRI
≥92

Marca chip
BRIDGELUX

Ángulo
35°
Esc. 40°

Instalación
Empotrar

Color
Negro | Blanco

PF
≥0.9

Atenuable (Dimerizable)
NO

Vida útil
50.000h

IK
04

SDCM
≤ 3

- Para uso exclusivo en interior.
- La luminaria requiere driver (incluido) para su correcto funcionamiento.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.

nessio

50.000h | GARANTÍA 5 AÑOS | IP20

TERMINADO
Pintura electrostática

PANTALLA
PC

Driver
Corriente constante

Material
Aluminio

Temperatura
-20°C~+40°C
TC 80°C

Pasos de Instalación

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de conexiones



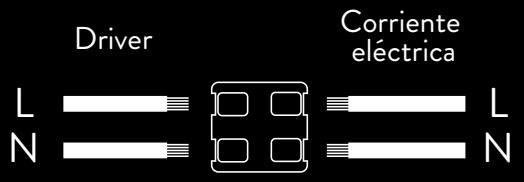


Diagrama de medidas

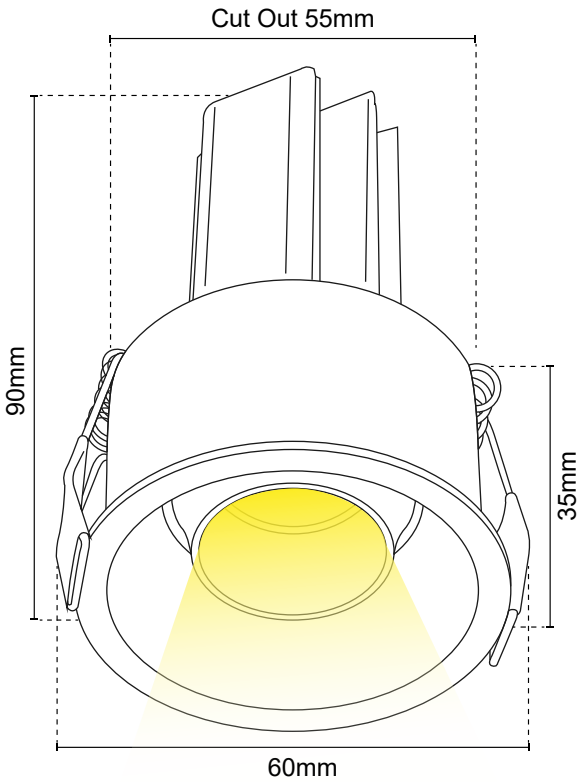

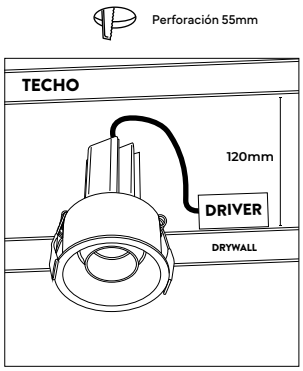

***Espacio libre para ventilación**
Deje un espacio libre sobre la luminaria para la correcta ubicación del drive, favoreciendo una adecuada disipación del calor.

Aplicación




Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


www.lailuminoteca.com


*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.

Fotometría

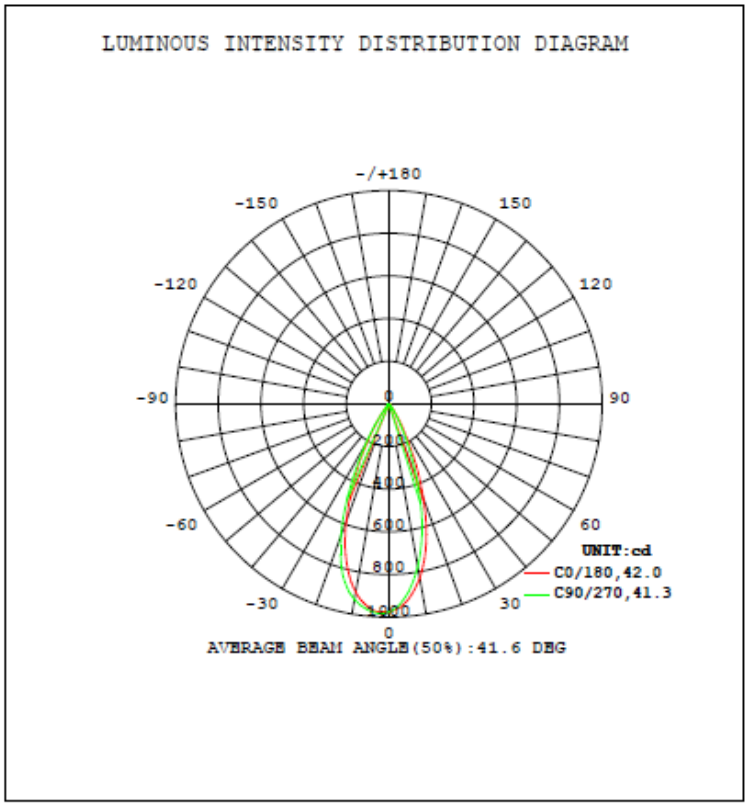

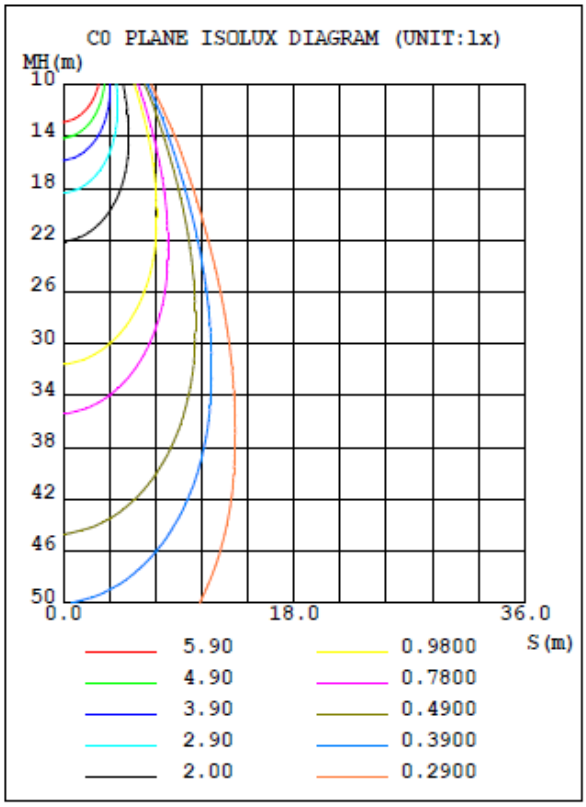

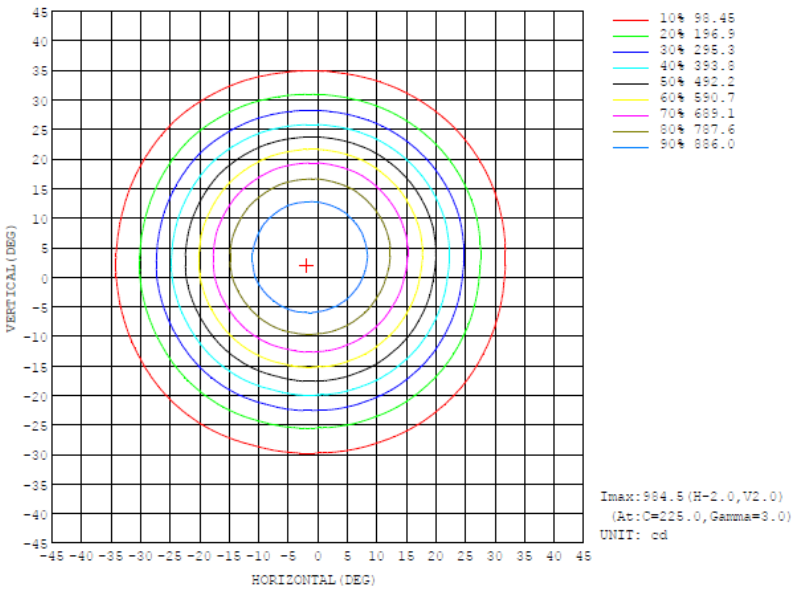

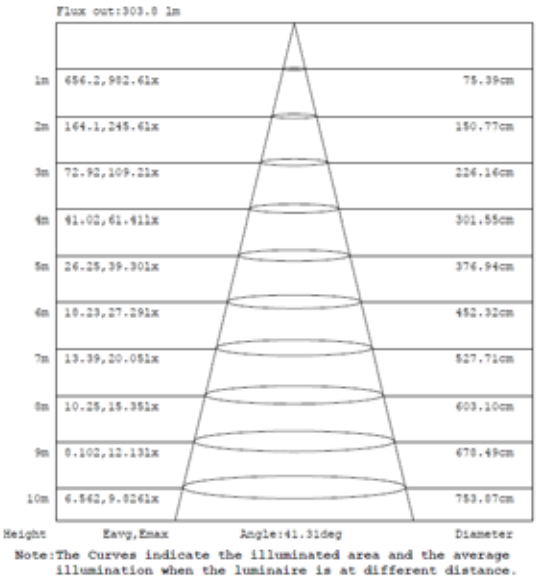

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.

nessio

50.000h GARANTÍA 5 AÑOS IP20

Manual de instalación: cortar el fluido eléctrico antes de instalar la luminaria.

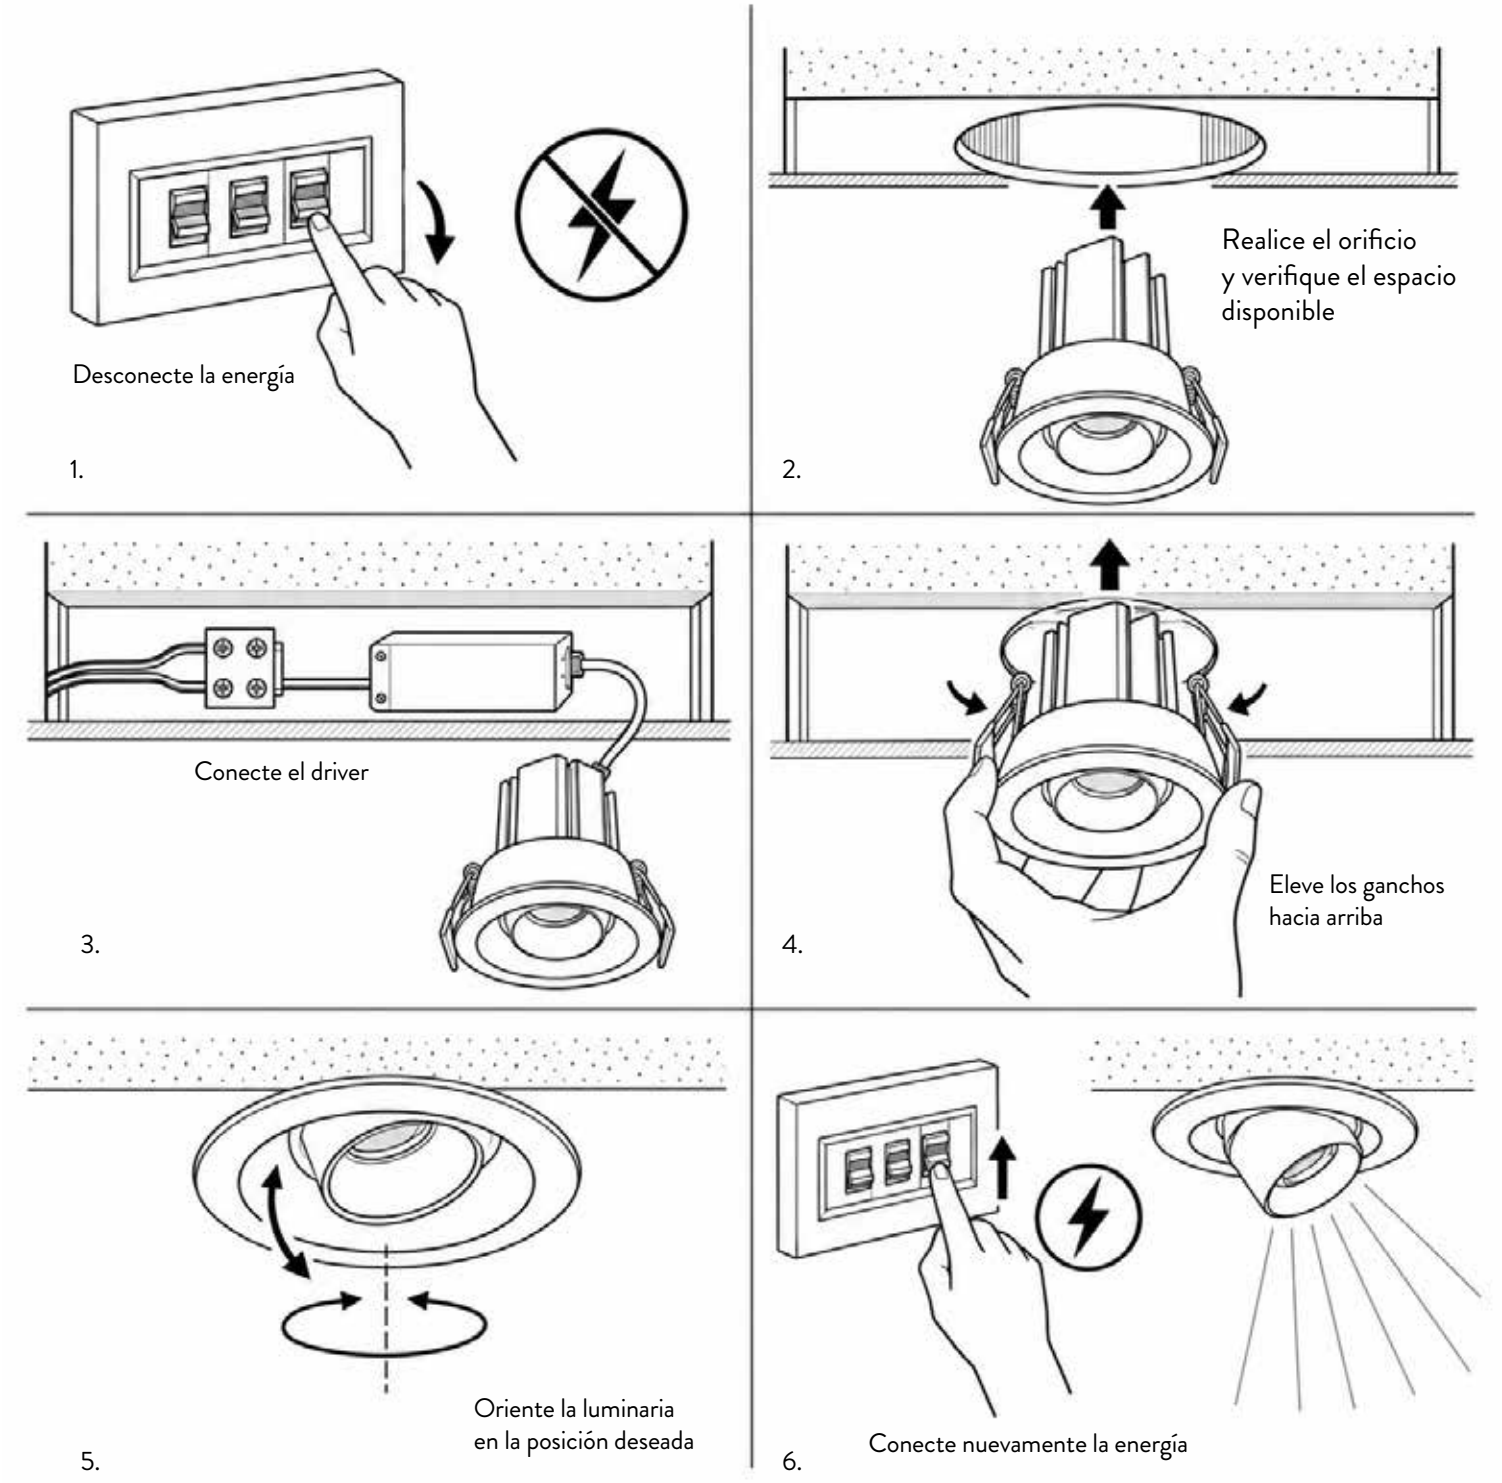

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.