

DRIVER - DRV44W1050XZ

Modelo: XZ-SA40B-420105-090080-W-B

DRITÉ
LIGHT IS LIFE




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada	120-277V ~ 50/60Hz
Corriente de entrada	0.5A Máx.
Factor de potencia	≥ 0.9
Voltaje de salida	27-42V = Switch 800mA-900mA-1050mA
VMax.	44W
Temperatura de funcionamiento.	-20°C ~ 55°C



RoHS

DIAGRAMA DE MEDIDAS

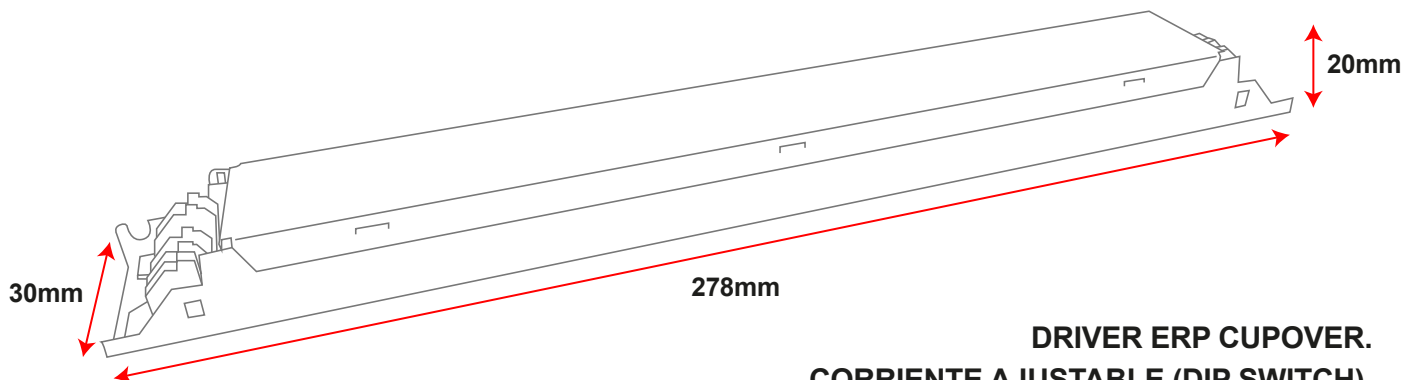

DRIVER ERP CUPOVER.
CORRIENTE AJUSTABLE (DIP SWITCH).
GARANTÍA 5 AÑOS.
FLICKER FREE - AISLADO.

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.