



# LUMINARIA DECORATIVA LED | LCE951 - M - MR11

### Especificaciones Técnicas

| Ítem No.                  | LCE95111NE      | LCE95111WH      |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Color                     | Negro           | Blanco          |
| Tipo de fuente            | MR11            | MR11            |
| Tipo de socket            | GU10            | GU10            |
| Potencia                  | Máx. 7W LED     | Máx. 7W LED     |
| Tensión (GU10)            | 85-277V         | 85-277V         |
| Tensión (Bajo Voltaje)    | 12V / 24V / 36V | 12V / 24V / 36V |
| Frecuencia de operación   | 50/60Hz         | 50/60Hz         |
| Factor de Potencia (GU10) | ≥ 0.5           | ≥ 0.5           |
| Atenuable (Dimerizable)   | No              | No              |














#### Características

| Corriente nominal                      | 0.0A        |
|--|-------------|
| Temperatura de funcionamiento          | -20°C~+40°C |
| Material                               | Aluminio    |
| Escualizable                           | No          |
| Aplicación                             | Descolgar   |
| Temperatura de funcionamiento (GU10)   | -20°C~+40°C |
| Protección IP                          | IP20        |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC) | ≥80         |
| Tipo de LED                            | SMD         |
| Vida Útil (Horas)                      | 50.000h     |
| Modo de conexión                       | Bornera     |

#### Precauciones al instalar

- La conexión debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

## Diagrama de medidas

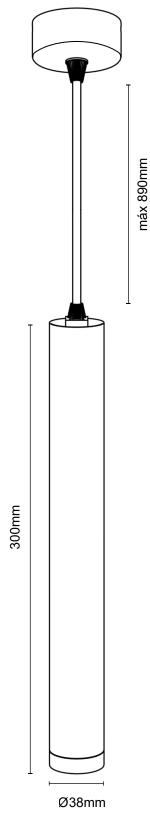

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.








.lailuminoteca.com








# Diagrama de conexiones

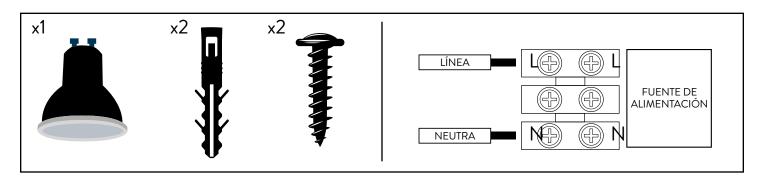

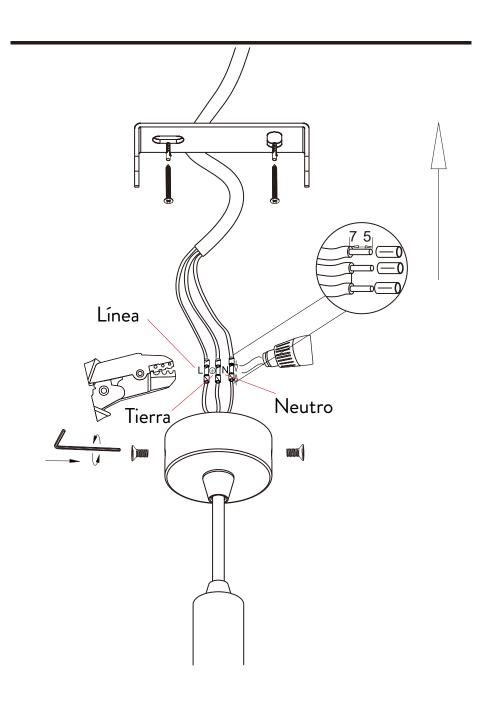



### Manual de instalación

