



• Para uso exclusivo en interior

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED | SORUM OJL20512

Especificaciones técnicas

Modelo	OJL20512 AW	OJL20512 AWW	OJL20512 ANN	OJL20512 AGG
Marca chip	CREE 1512	CREE 1512	CREE 1512	CREE 1512
Color	Blanco + Dorado	Blanco + Blanco	Negro + Negro	Gris + Gris
Potencia	12W	12W	12W	12W
Tensión	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Corriente nominal (A)	0,1A	0,1A	0,1A	0,1A
Eficacia (lm/W)	85lm/W	85lm/W	85lm/W	85lm/W
Flujo luminoso (lm)	1020lm	1020lm	1020lm	1020lm
Temperatura de color (CCT)	3000K	3000K	3000K	3000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥80	≥80	≥80	≥80
Factor de potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Sobreponer
Material	Aluminio
Tipo de LED	COB
SDCM	≤3
Ángulo de apertura	36°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida útil (Horas)	50.000h
IK	01

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.



Diagrama de medidas

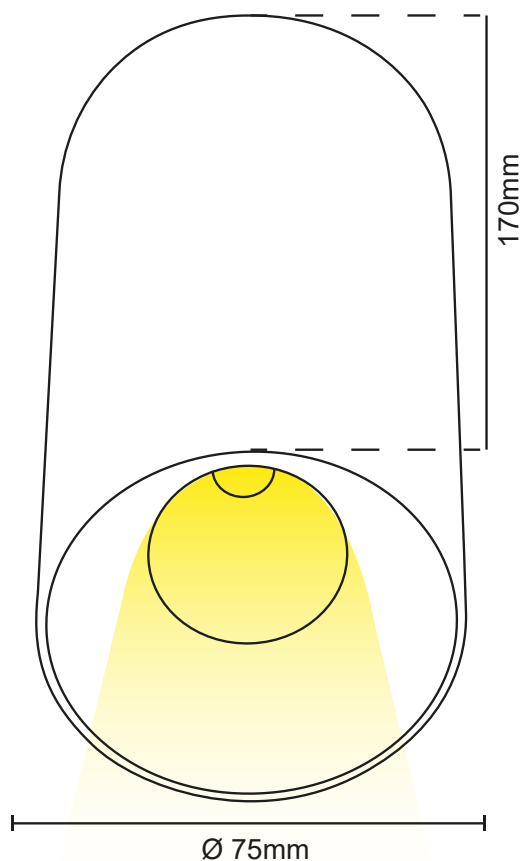



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría



Blanca

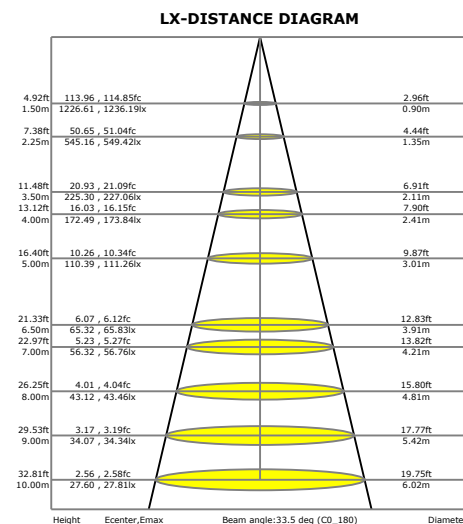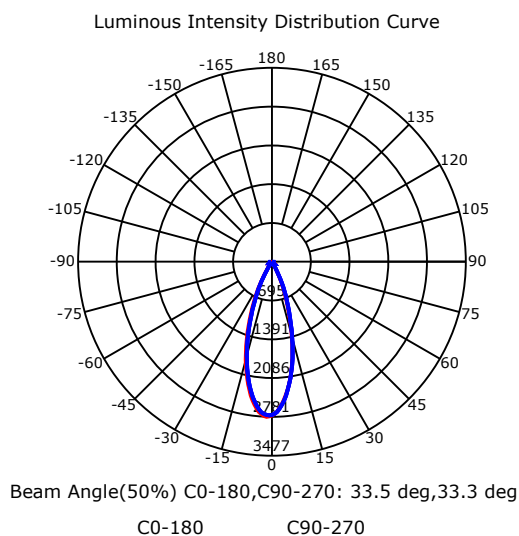

Negra

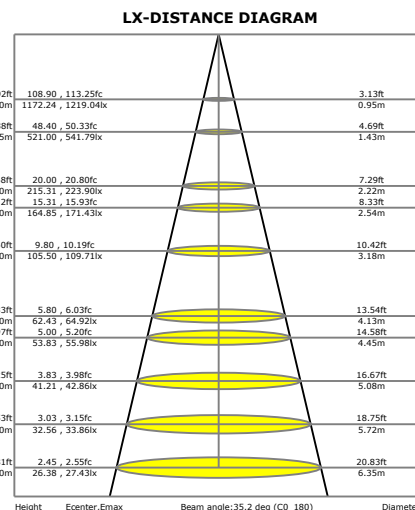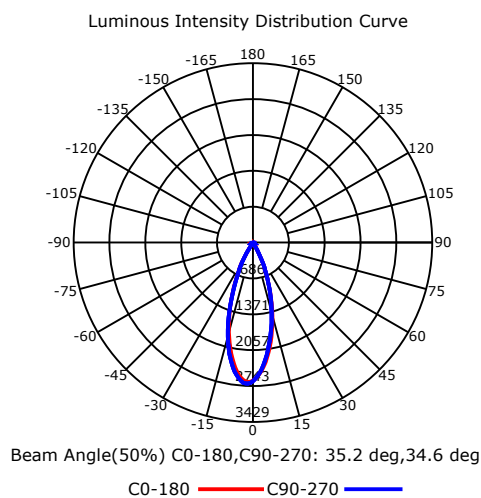






Gris

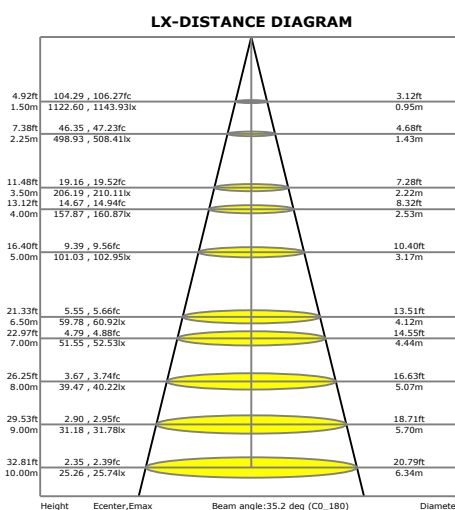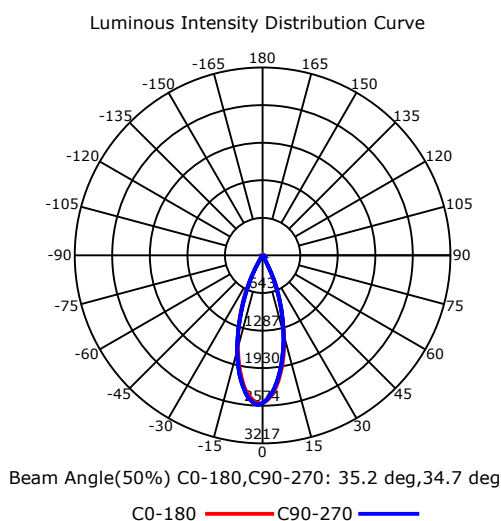

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación

Cortar el fluido eléctrico antes de instalas la luminaria.

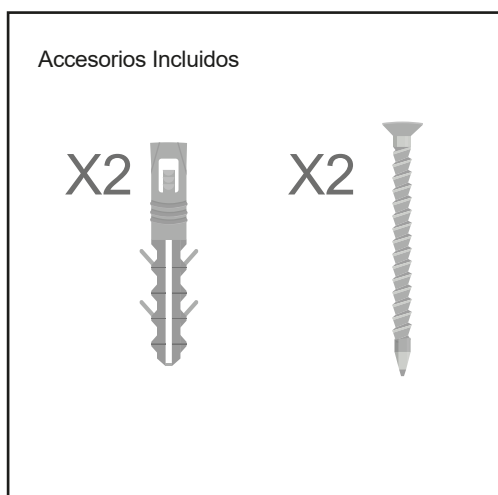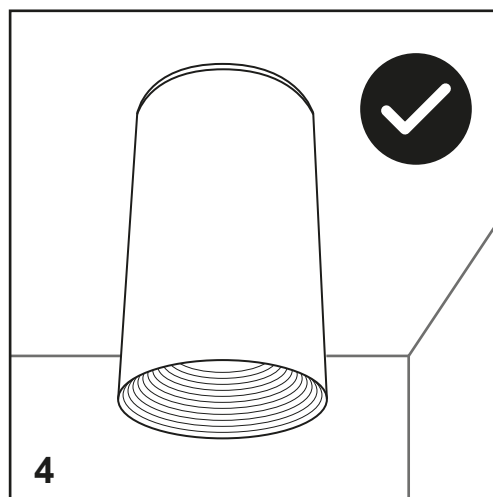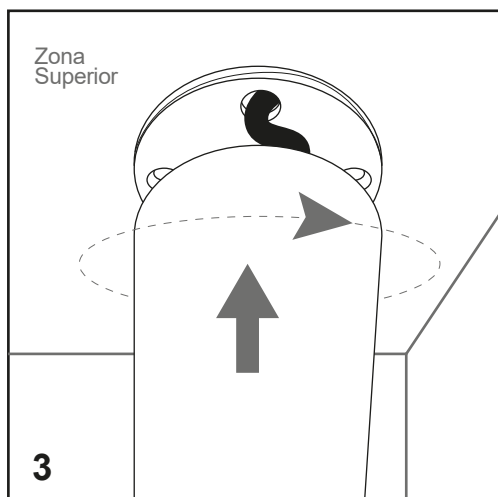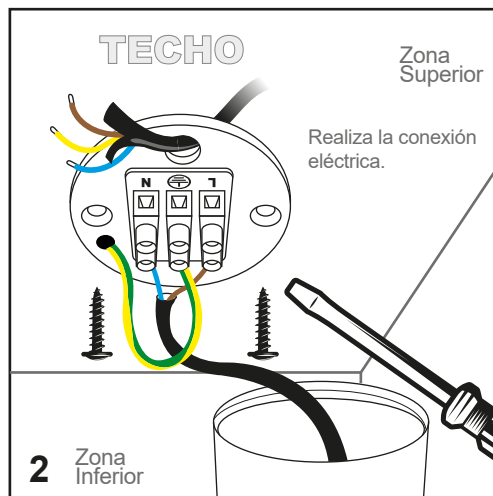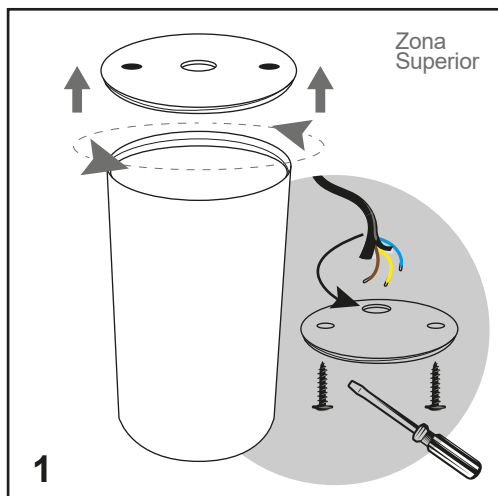

- Polo a Tierra
- Línea
- Neutra

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.