


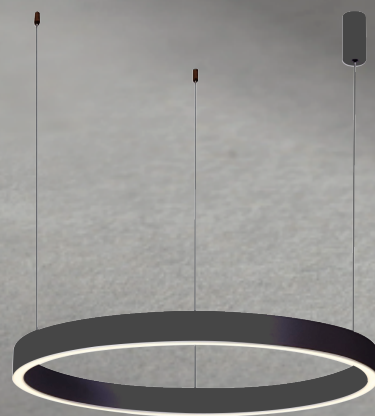

LUMINARIA DECORATIVA LED | EVENEST LCLD20640

Especificaciones técnicas


Modelo	LCLD20640 AB	LCLD20640 AD	LCLD20640 AN
Color	Café	Dorada	Negra
Potencia	40W	40W	40W
Tensión	100-277V	100-277V	100-277V
Corriente nominal (A)	0,33A	0,33A	0,33A
Eficacia (lm/W)	50-60lm/W	50-60lm/W	50-60lm/W
Flujo luminoso (lm)	2000-2400lm	2000-2400lm	2000-2400lm
Temperatura de color (CCT)	3000K	3000K	3000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥80	≥80	≥80
Factor de potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9

• Para uso exclusivo en interior. • La luminaria no requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.

Características

Atenuable (Dimerizable)	Si, 0-10V
Aplicación	Descolgar
Material	Aluminio + Metal
Angulo de apertura	120°
Vida útil (Horas)	50.000h
Tipo de LED	SMD
SDCM	≤ 3
Temperatura de funcionamiento (T.a)	-20°C~+40°C


Diagrama de medidas

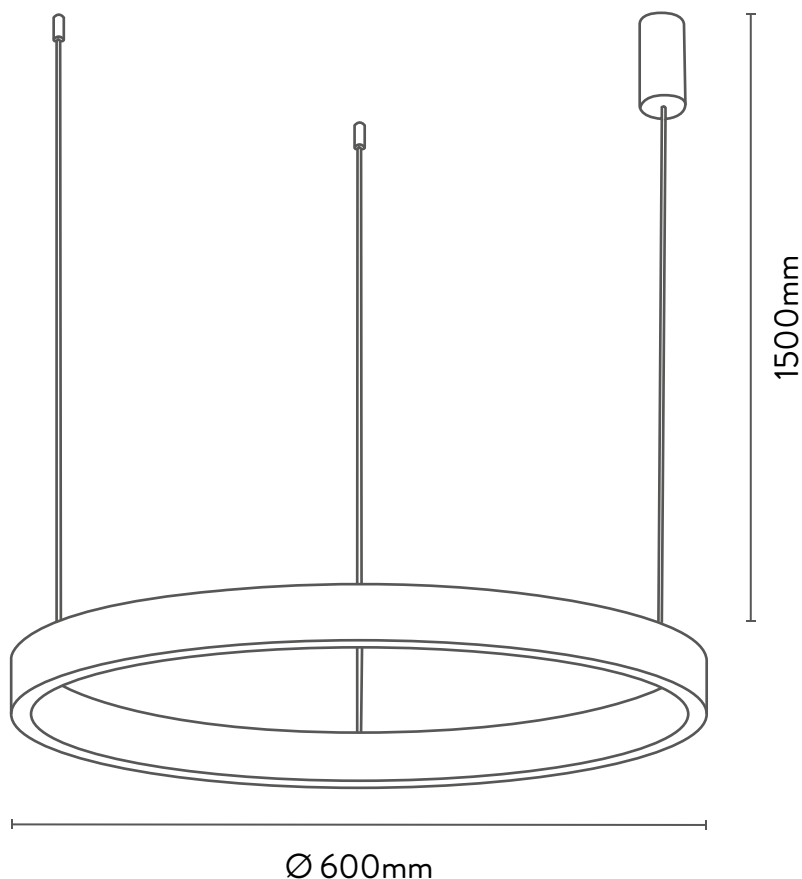

Precauciones al instalar









- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de conexión

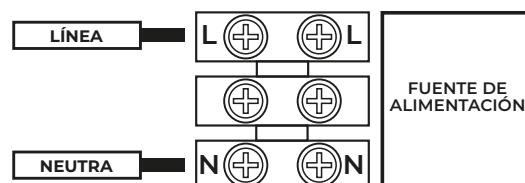





Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación

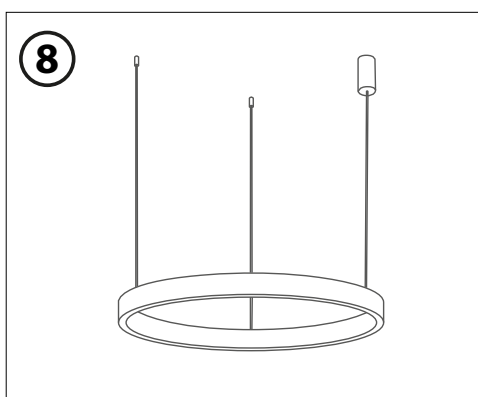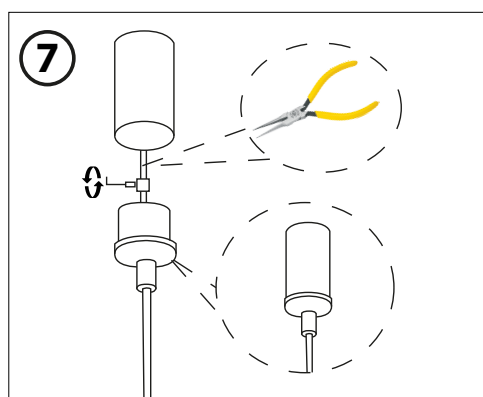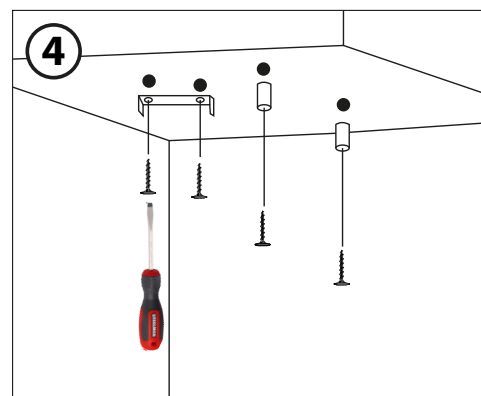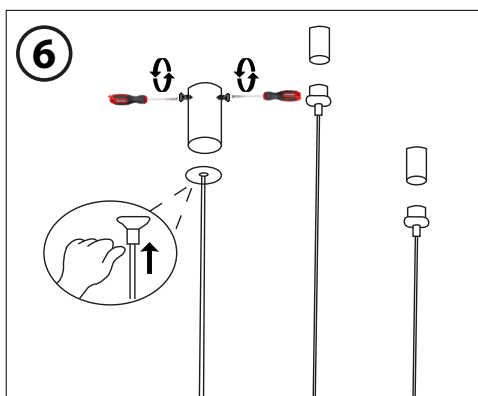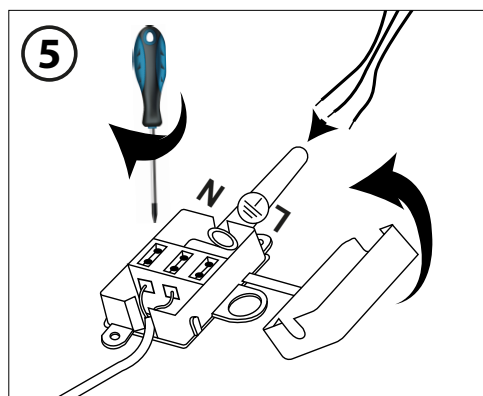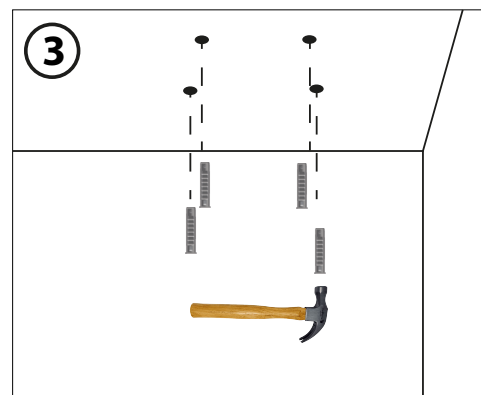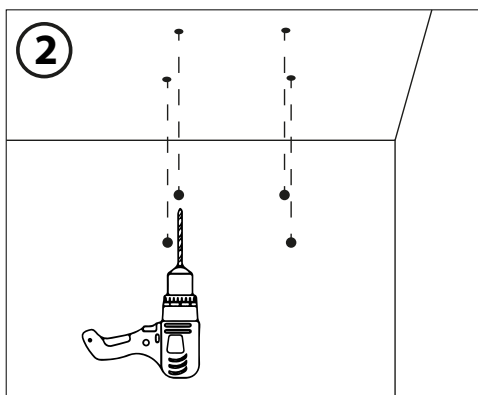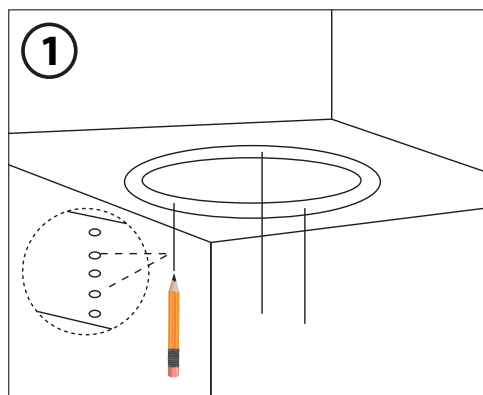

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría

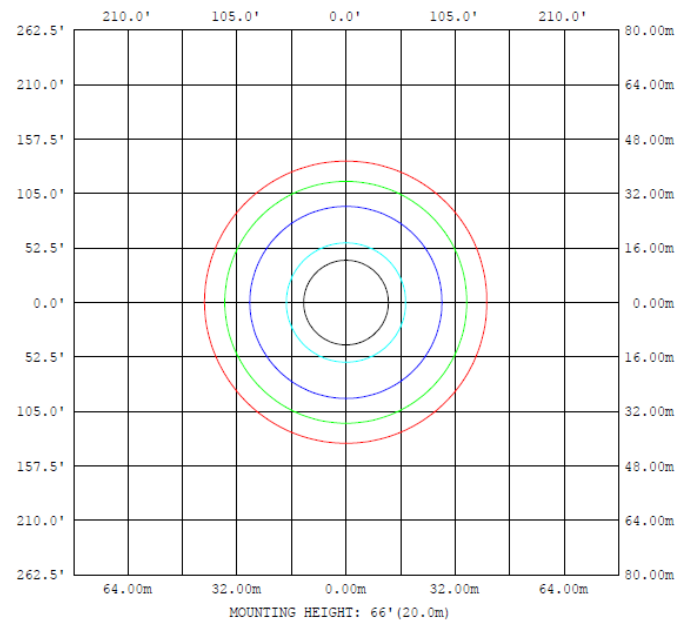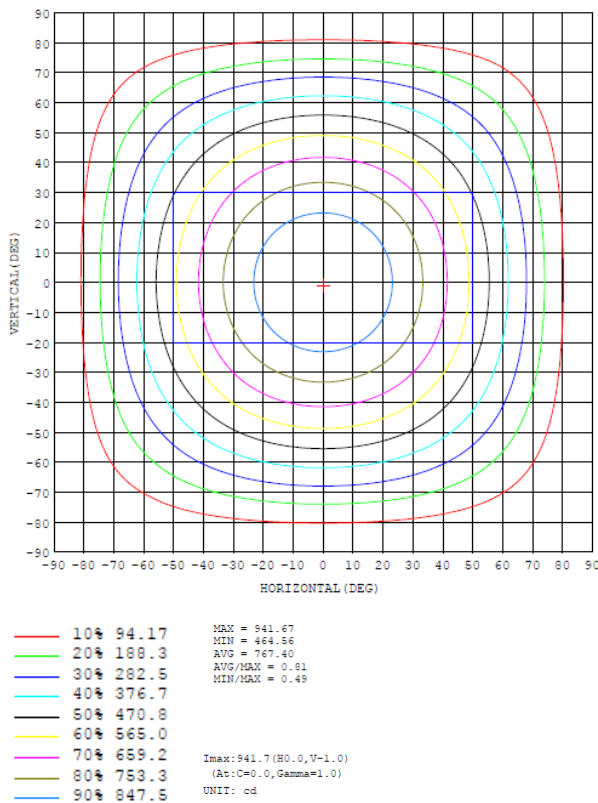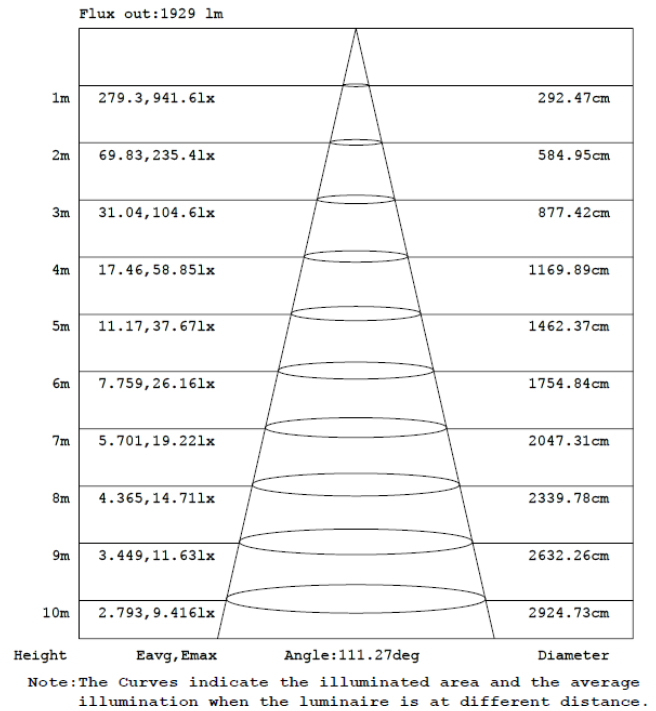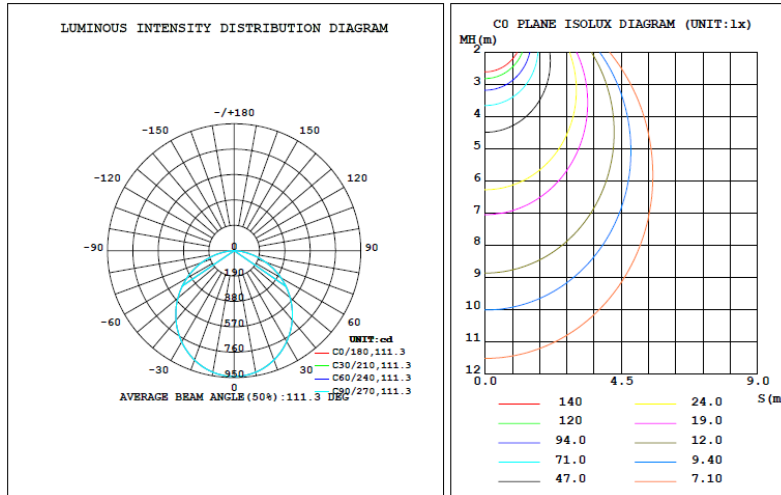

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.