



• Para uso exclusivo en interior.

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED | KLEPP OJL207 MIDDLE

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	OJL20712AN	OJL20724AN (DOBLE)
Color	Negro	Negro
Potencia	12W	24W
Tensión	100-120V	100-120V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	56.66lm/W	55.25lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	680lm	1326lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90	≥90
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable por Fase (Triac)
Aplicación	Sobreponer
Material	Aluminio
Tipo de LED	COB
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	38° - 38° x 2
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	50.000h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.


Diagrama de medidas

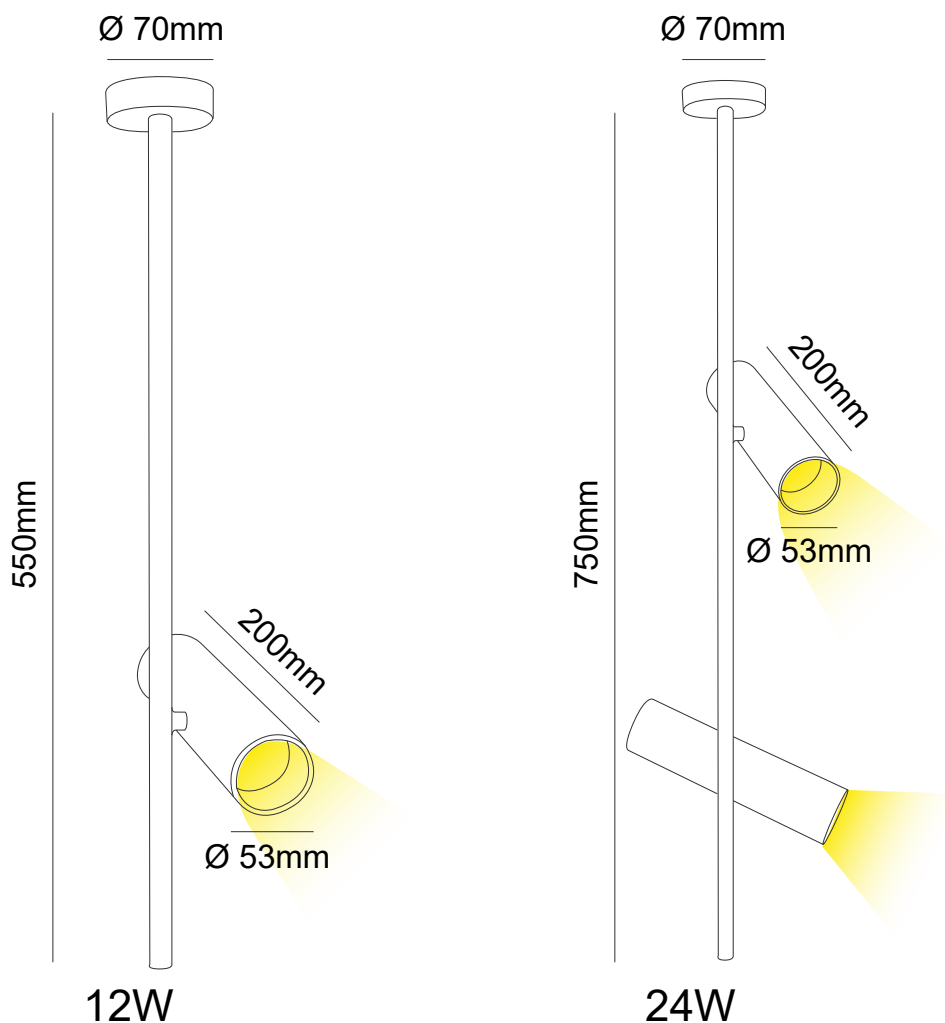


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría


12W

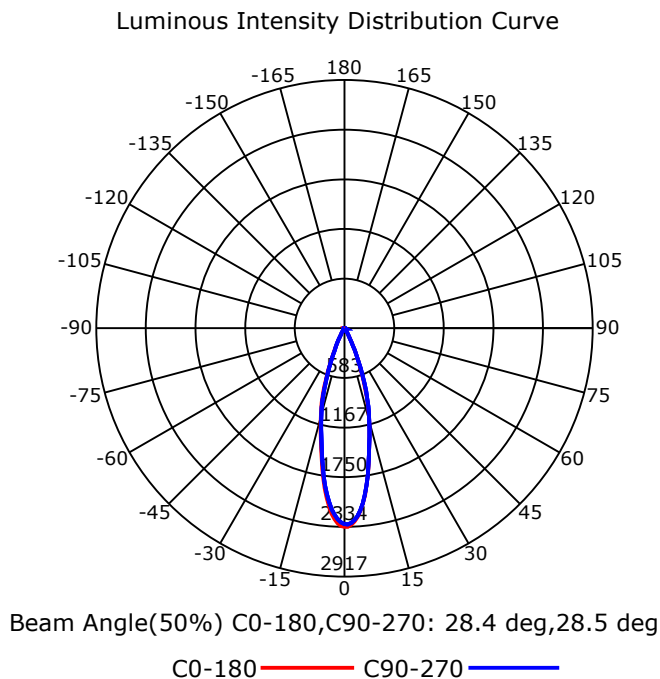


LX-DISTANCE DIAGRAM

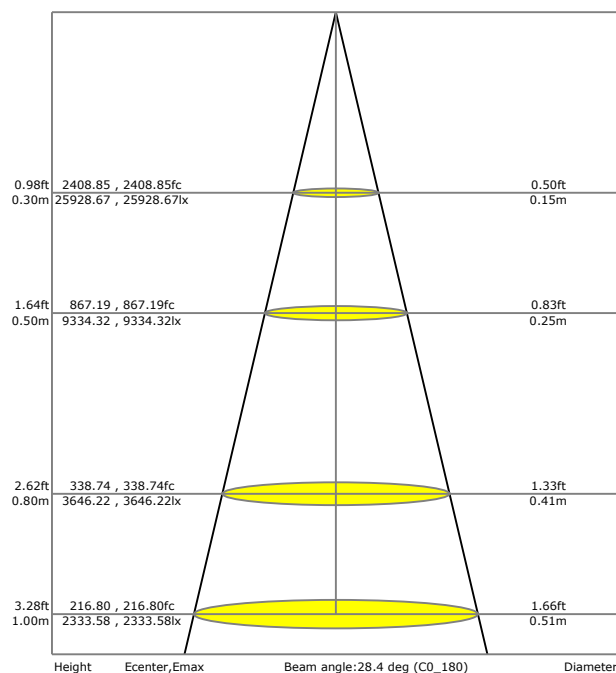

24W

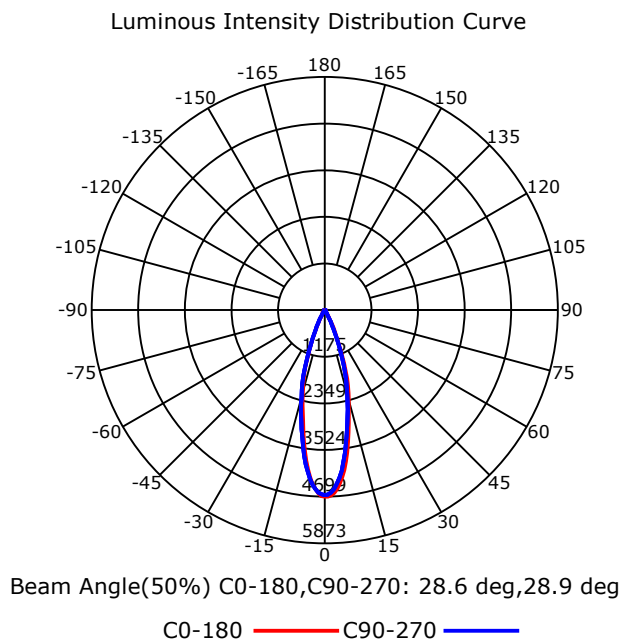

LX-DISTANCE DIAGRAM

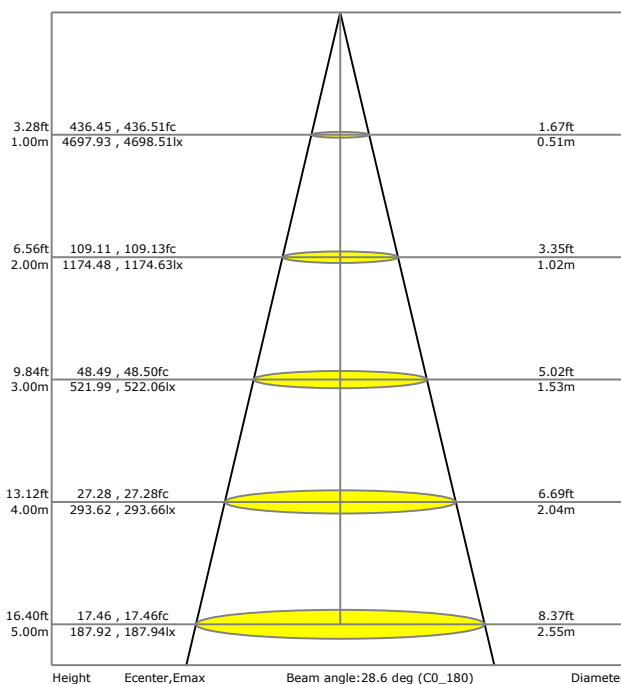

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.