

VESTBY

ITEM No.: OJL350



Incrustar

3000K



IP-20



DESCRIPCIÓN

Ojo de buey LED tipo Downlight, ofrece versatilidad para generar diversos ambientes según la necesidad. Su cuerpo en aluminio permite una buena disipación del calor, por sus características es ideal para aplicaciones tanto comerciales como residenciales tales como: almacenes, centros comerciales, casas o apartamentos.

Material: Aluminio.


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto dimerizable por fase.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
OJLD35033AW	3000K	Blanco	33W	120-277V	50/60 Hz	≥92	≥0.9	2900Lm	36°	50000Hrs	COB	-20°C~+40°C
OJLD35033AN	3000K	Negro	33W	120-277V	50/60 Hz	≥92	≥0.9	2900Lm	36°	50000Hrs	COB	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS



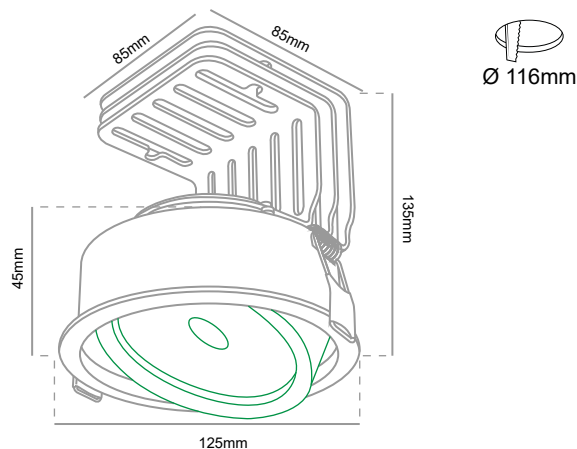


PRODUCTO

Diagrama de Luz

Colores disponibles

Aplicación



*Leer manual de instalación

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.