



LampSmart Pro



LUMINARIA PARA DESCOLGAR | GRANE LCL202

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCL20215AB	LCL20225AB
Color	Café Diamante	Café Diamante
Consumo	14W	21W
Tensión	110-265V	110-265V
Corriente DRIVER	500mA	500mA
Flujo Luminoso (Lm)	910lm	1365lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9



Características

Atenuable (Dimerizable)	Sí (Aplicación Lamp Smart Pro)
Escalizable	N/A
Aplicación	Descolgar
Material	Acero + Aluminio
Terminado	Pintura electroestática
Pantalla	Antideslumbramiento
Base (Portalámpara)	N/A
Tipo de LED	SMD 2835
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	25°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	40.000Hrs


Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

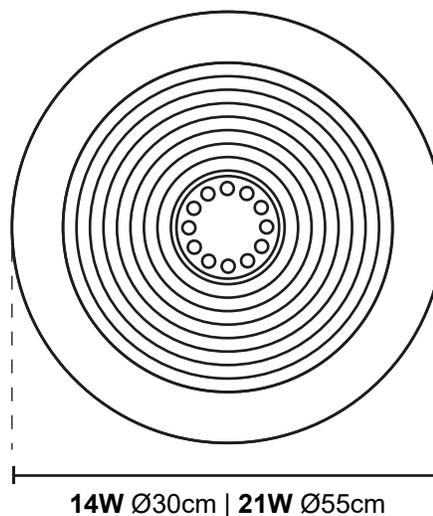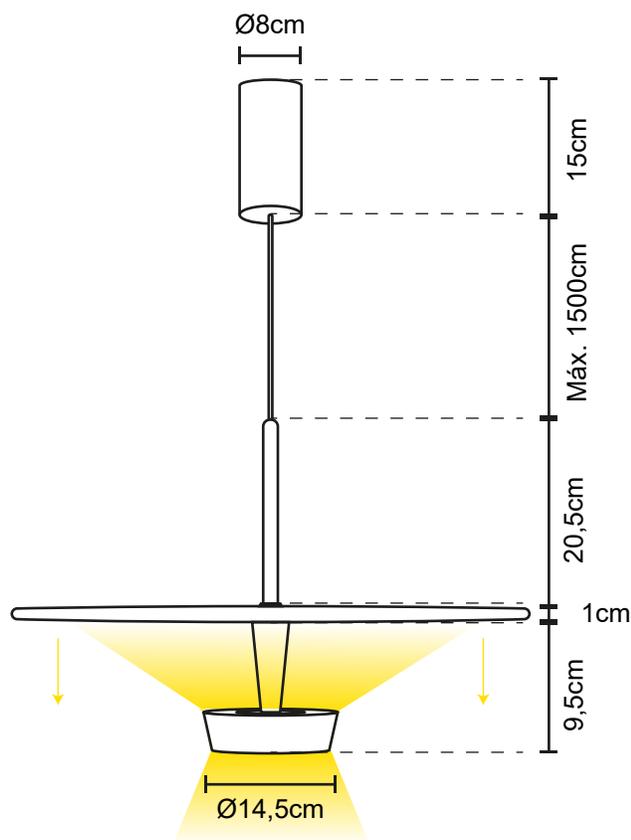

Manual de instalación

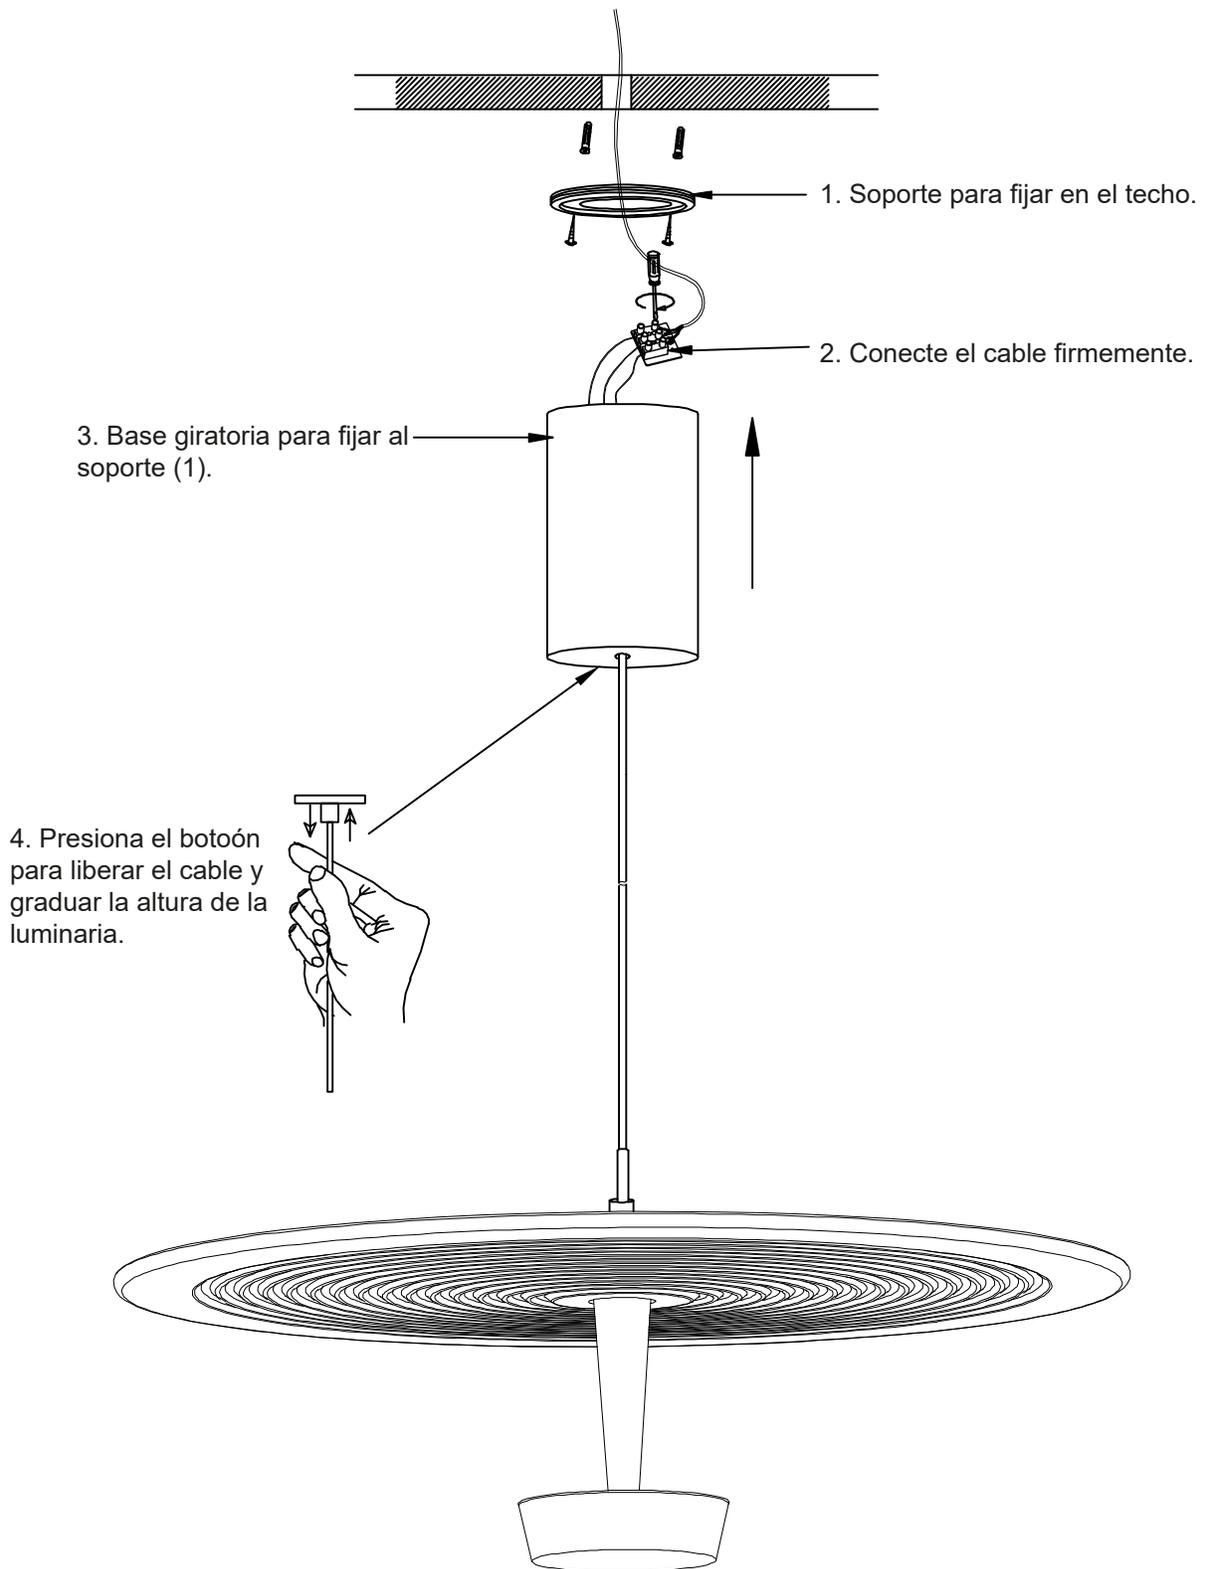

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.