

DRIVER - DRV120LLL803MW

HLG-100H-42B - Dimerizable 0-10V

DRITÉ




DRIVER ALIMENTADOR DE 120W DIMERIZABLE DE 0-10V MEAN WELL (LLL803)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada	100-240V ~ 50/60Hz
Corriente de entrada	1.4A
Factor de potencia	≥ 0.95
Voltaje de salida	+42V = 2.9A
Potencia nominal	121.8W
Temperatura de funcionamiento.	t _c :80°C - t _a :60°C



DIAGRAMA DE MEDIDAS

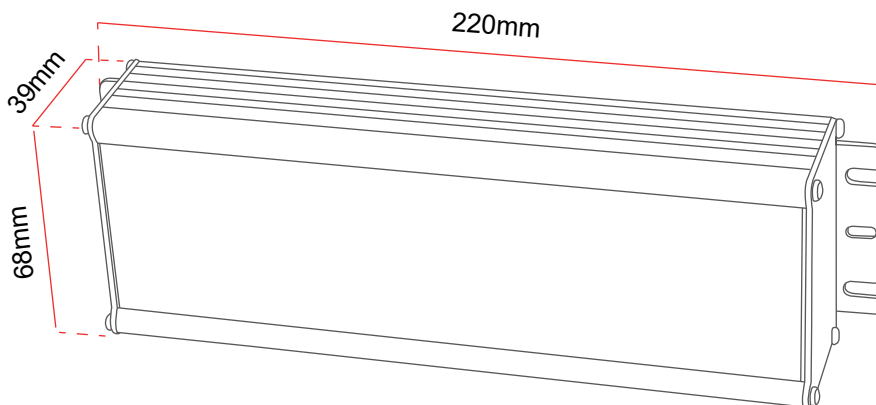

ENTRADA

- ⊕ GREEN / YELLOW
- ACL BROWN
- ACN BLUE

SALIDA

- DIM+ BLUE
- DIM- WHITE
- V- BLACK
- V+ RED

AISLADO.

NO FLICKER.

GARANTÍA 5 AÑOS.

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS.

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.