



DRIVER PARA EXTERIORES | MOD DRV24D200

Especificaciones técnicas

Modelo.	DRV24D200 PT
Potencia máxima	200W
Tensión entrada	AC100-240V
Tensión salida	DC24V
Frecuencia	50/60Hz
Corriente DRIVER (Entrada)	1.2A @ 100V AC, 0.5A @ 240V AC
Corriente máxima de salida	8.33A
Factor de potencia	≥0.95

• Para uso en interior o ambientes húmedos.


Características

Atenuable (Dimerizable)	Sí, por protocolo DALI II (0.1% - 100%)
Material	Aluminio
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +50°C (Tc hasta 80°C)
Vida útil (Horas)	50.000h
Tipo de fuente luminosa	Driver para cintas LED

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Diagrama de medidas

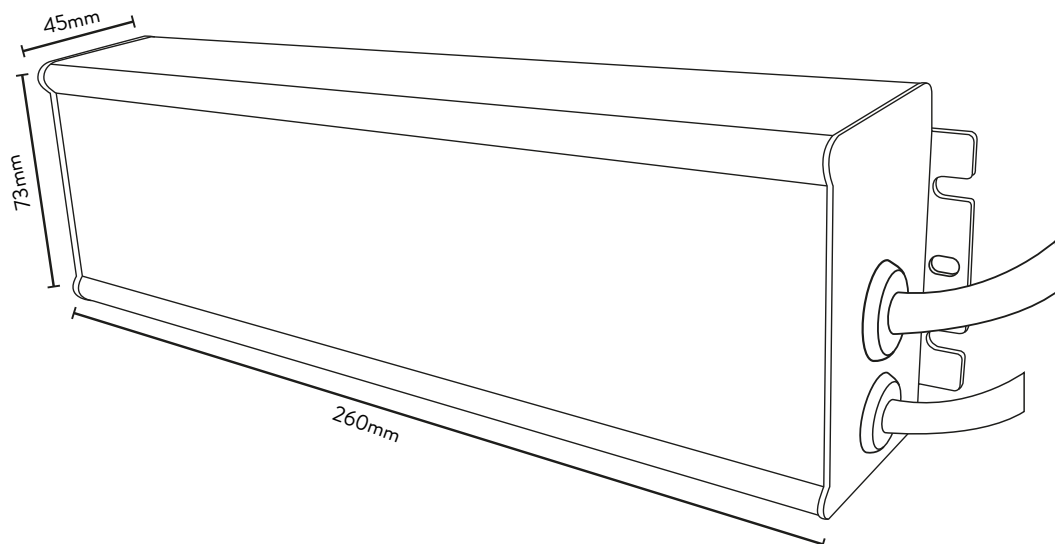

Limitaciones

- No exceder una carga total de 200 W.
- Utilizar únicamente cargas LED compatibles con salida de DC24V.
- No operar por encima de 50 °C de temperatura ambiente.
- Garantizar adecuada disipación térmica y ventilación.
- No tocar la superficie durante la operación debido al calentamiento del equipo.
- La instalación debe realizarse con conexión a tierra.

Conexión eléctrica



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.